

テック ポータブルプリンタ

B-EP4DL

ポケプリ シリーズ

TEC
WILL makes Value

幅
を
利
か
せ
る。



用紙交換はワンアクション。

用紙をポンと投じてカバーを閉めるだけのドロップイン方式。連続発行も、剥離発行も、簡単なワンアクションになりました。

バッテリー交換も簡単。

側面のスライドレバーを操作するだけで簡単にバッテリーが取り出せ、装着は差し込むだけのラクラク交換。



落下に強い頑丈なボディ。

四隅には耐落下用の強化ラバーを装着し、落下衝撃への耐性を高めています。

わかりやすいLCDメッセージ。

全機種にLCDを装備し、バッテリー残量、電波受信状況、エラーメッセージをわかりやすく表示します。

 **カミガ アリマセン**

便利な剥離発行の連続化。

まとめて発行指示した剥離ラベルは、1枚ずつ取り出すごとにセンサーが検知して次のラベルを自動的に連続発行するので、ラベルが重なって貼り付く心配がありません。

接続性を強化。

電波の混線を解消するため、5GHz帯域に対応し、通信の接続性を強化しました。


 **Bluetooth®**

迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ



頑丈で落下衝撃に強く、長時間使用にも耐える頼もしさ。
持ち運んでのラベル発行が可能となり、作業効率の向上に貢献します。

（その場でラベル発行できる
モバイルなプリンタ）

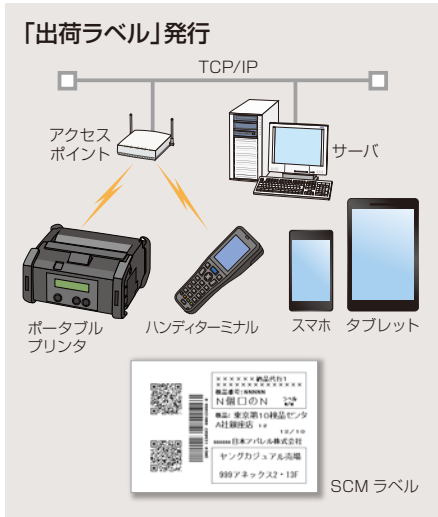

- 入庫・出庫検品時の記録紙発行
- ルートセールスでの納品書発行
- 物流センターでの配送先荷札発行



▲1.6スロットバッテリー充電器
※別売の充電器にバッテリーは含まれません。



▲キャリーケース
▲ショルダーストラップ
※キャリーケースにはショルダーストラップが付属します。

●安全にお使いいただくために●

①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。
※本カタログ中のラベル・レシート類は任意に作成し、縮小しています。 ※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。
※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

東芝テックのホームページはこちら… <https://www.toshibatec.co.jp/>

■仕様

型式	B-EP4DL(4インチ幅タイプ)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値)
外部環境条件	使用周囲温度:-15~50℃*1(液晶表示器は0~50℃) 使用周囲湿度:10~90%RH(結露なきこと)
印字方式	感熱方式(熱直接発色)
印字ヘッド密度	11.8ドット/mm(300dpi)
印字速度	最大105mm/秒 (使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)
発行可能枚数	約100m/満充電 (使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)
発行方式	連続発行、剥離発行
用紙検出センサー	透過センサー、反射センサー、剥離センサー
表示方式	液晶ドットマトリクス 16桁×1行(英字、数字、カタカナ、記号)
有効印字寸法	105.7(横)×500.0(送り)mm
文字種類*2	漢字 角ゴシック:16×16、24×24ドット 明朝:32×32ドット 英数字 タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレスステージエリート、クーリエ、GOTHIC725ブラック、OCR-A、OCR-B 外字 16×16、24×24、32×32ドット フリーサイズ(最大720×720ドット) その他 欧文アウトラインフォント、価格フォント(ビットマップ2種、アウトライン3種)
バーコード種類*2	JAN-8 / EAN-8、JAN-13 / EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128 / EAN128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマバーコード、GS1 Databar(Omnidirectional / Truncated / Stacked / StackedOmnidirectional / Limited / Expanded / Expanded Stacked)
二次元コード種類*2	QRコード、Data Matrix、Maxicode、PDF417、Micro PDF417
文字、バーコードの回転*2	0、90°、180°、270°
インターフェース	B-EP4DL-TH32-R:IrDA V1.2+USB+Bluetooth(V2.1準拠) B-EP4DL-TH42-R:IrDA V1.2+USB+無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠)
用紙寸法	ラベル:幅 50~113mm 送り10~500mm タグ:幅 50~115mm 送り10~500mm レシート:幅 50~115mm
外形寸法	150(幅)×145(奥行き)×75(高さ)mm(突出部は除く)
質量	B-EP4DL-TH32-R:約850g(バッテリーを含む、用紙を除く) B-EP4DL-TH42-R:約890g(バッテリーを含む、用紙を除く)
付属品	バッテリーパック、ベルトホルダー(取付ネジ×2)、ヘッドクリーナーペン、取扱説明書、保証書、フェライトコア(B-EP4DL-TH32-R:1個、B-EP4DL-TH42-R:2個)
別売オプション	・バッテリーパック(B-EP804-BT-QM-R) ・バッテリー充電器(B-EP800-CHG-R) ・6スロットバッテリー充電器(B-EP800-CHG6-R) ・ACアダプター(B-EP800-AC-R) ・ショルダーストラップ(B-EP900-SS-QM-R) ・キャリーケース(B-EP904-CC-R) ・ライナレスラベル用キット(B-EP904-LL-QM-R)

*1 Bluetoothモデルは-5~50℃、無線LANモデルは0~50℃。

*2 プリンタコマンドモードにより使用または設定できないものがあります。

※東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。詳しくは東芝テックホームページをご覧ください。
※Bluetoothは、Bluetooth SIG Inc.の商標で、当社はライセンスに基づき使用しております。

導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



TOSHIBA 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店 TEL.011-733-1700	東京西支店 TEL.042-523-5381	神戸支店 TEL.078-252-8171
東北支店 TEL.022-772-7591	神奈川支店 TEL.045-339-5370	中四国支店 TEL.082-544-0821
北東北支店 TEL.019-635-2442	中部支店 TEL.052-889-5201	岡山支店 TEL.086-231-4391
南東北支店 TEL.024-922-9883	沼津支店 TEL.055-921-9944	四国支店 TEL.087-869-1033
北関東支店 TEL.048-856-8901	静岡支店 TEL.054-281-7311	九州支店 TEL.092-482-6611
新潟支店 TEL.025-284-9888	北陸支店 TEL.076-223-1666	北九州支店 TEL.093-562-8500
群馬支店 TEL.027-363-1171	三重支店 TEL.059-227-6678	南九州支店 TEL.096-370-8321
栃木支店 TEL.028-636-2111	関西支店 TEL.06-4807-6500	特設営業総務部 TEL.03-6830-9280
信州支店 TEL.026-219-3636	京都支店 TEL.075-692-1500	その他事務所 / 全国主要都市
東京支店 TEL.03-6830-9250	北大阪支店 TEL.072-861-2525	
東関東支店 TEL.043-255-0301	南大阪支店 TEL.072-252-7713	

●お問い合わせは