

B-LP2D

ポケプリ
シリーズ

求められたのは
軽さと頑丈さ



現場をよく知る
プロの声を反映した
テックの新提案



新ポケプリ
登場



Made for

iPhone iPad

Lightweight and strong

軽量・頑丈・長時間稼働、
プロの現場で求められる機能をフルに
装備した新ポケプリ登場。



テック ポータブルプリンタ

B-LP2D

さまざまな業種の現場でも、共通するニーズがあります。
常に持ち運び長時間の移動が必要であれば軽量なもの。
広い現場で常時使用するためには丈夫なもの。
テックの新ポケプリB-LP2Dは現場の目線に合わせた
新提案のポータブルプリンタです。

軽量 **370g**
そして **頑丈**

軽い

常に持ち運ぶ現場でもストレスにならない重さを実現しました。

耐落下性能

煩雑な現場では落下はつきもの。衝撃吸収設計により、耐落下性能※でも頑丈さを実現しました。


※1.8mからの落下テストをクリア
(テストの内容は設計・開発上の基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません)

全方位 衝撃吸収素材

従来の筐体素材よりも強度をあげ、壊れにくい素材を採用しました。

バッテリーフローティング

落下時の衝撃に対し、バッテリーを保護する内部構造により衝撃を緩和します。

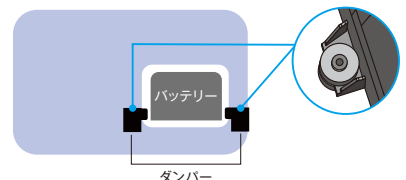

Clear display



見やすい 画面と シンプル 設計

見やすさを追求

有機ELディスプレイを搭載し、カラー文字でわかりやすく表示します。また腰に装着した状態からでも容易に確認ができる気配り設計を採用しています。

簡単操作

操作キーは「紙送り」「一時停止」「電源」のみ。シンプル設計にまとめ安定した使いやすさを実現しました。



Large capacity battery



大容量 バッテリー& 高速印字

長時間稼働

当社従来機の1.8倍となる大容量バッテリーと省エネ設計により、長時間の動作を可能。さらに長時間*操作でも700枚以上のラベル発行ができます。

*30時間(当社調べ)90mm長ラベル
(性能を保証するものではありません)
条件により性能に影響が出る場合があります



作業効率を向上

バッテリー交換が少ないので連続使用での稼働時間が長くなり、作業の効率が向上します。



最大140mm/秒の 高速印字*

毎秒最大140mmの高速印字を実現。作業効率の向上に貢献します。

*当社従来機比1.75倍

Mobile & Tablet



繋いで使える

スマホやタブレットと

iOS、Android OSのスマートフォンやタブレット端末とBluetoothによる通信が可能。また「SkyPrint」を使い、サーバを経由して手軽にプリントが可能となり、使い方がさらに広がります。



ツールもいろいろ

ラベルレイアウトツールを使って、自在なラベル作成が可能となります。他にもアプリケーション組み込み用ソフトとして「BCP Print for iOS」、「BCP Print for Android」も用意しました。

現品票		領収書	
納入日	2015/09/01	東芝TEC Biz/Boruser店	
品番	B-LPZD-GS30-R	東京都品川区大崎一丁目11番1号	
品名	小型ラベルプリンタ	電話：(050)3681-5292	
数量	10	2015年 9月 1日 9時34分34秒	
納入者	東芝TEC O1234		
1002105250		生写真	
1002105250		単 500 × 1個	¥500
1002105250		アルバム Music 04	¥3,000
1002105250		単 3000 × 1個	¥3,000
1002105250		アルバム Music 03	¥3,000
1002105250		単 3000 × 1個	¥3,000
1002105250		アルバム Music 02	¥3,000
1002105250		単 3000 × 1個	¥3,000
1002105250		アルバム Music 01	¥3,000
1002105250		単 3000 × 1個	¥3,000
1002105250		合計	¥12,500
1002105250		(内消費税等 ¥920)	
1002105250		お預かり	¥12,500
1002105250		お釣り	¥0
1002105250		印紙No. 0030	押前：0001：松本


T シャツ	980円
0001	1 / 100

■主な仕様

		B-LP2D-GS30-R
有効印字寸法		54mm(横)×500mm(縦)
印字方式		感熱方式(熱直接発色)
印字ヘッド密度		8ドット/mm(203dpi)
印字速度		最大140mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します)
発行方式		連続発行
フォント	漢字	角ゴシック: 16×16、24×24 明朝: 32×32
	英数字	タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、GOTHIC725ブラック、OCR-A、OCR-B
	外字	16×16、24×24、32×32 フリーサイズ(最大720×720)
	その他	欧州アウトラインフォント、価格フォント(ビットマップ2種、アウトライン3種)
バーコード		JAN-8/EAN-8、JAN-13/EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128/EAN128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマバーコード、GS1 Databar (Omnidirectional / Truncated / Stacked / StackedOmnidirectional / Limited / Expanded / Expanded Stacked)
二次元コード		QRコード、Data Matrix、Maxicode、PDF417、Micro PDF417
文字、バーコードの回転		0、90°、180°、270
インターフェース		USB 2.0(Full speed) Type-MiniB Female (for Host) Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class2 (MFi認証: iPhone、iPad対応)
使用紙寸法	ラベル	幅37～55mm 長さ20～100mm
	タグ	40、43、46、49、52、55、58mm 長さ7～500mm
	レシート	幅58mm
外部環境条件		-5℃～50℃ 25～85%(結露なきこと)
バッテリー		標準リチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値)
外形寸法/質量		93(幅)×105(奥行き)×53(高さ)mm (突出部は除く) / 370g(バッテリー込み)用紙とベルトホルダは除く
付属品		バッテリーパック、用紙ガイド、ベルトホルダー(取付ネジX4)、取扱説明書(保証書含む)、フェライトコア、登録申込み用紙、用紙目隠しシール、BDアドレスラベル
別売オプション		バッテリーパック(B-LP802-BT-R)
		バッテリー充電器(B-EP800-CHG-R)
		6スロットバッテリー充電器(B-EP800-CHG6-R)
		ACアダプター(B-LP802-AC-R)
		キャリーケース(ベルトホルダータイプ)(B-LP902-CCB-R) キャリーケース(ショルダーストラップタイプ)(B-LP902-CCS-R)

テック ポータブルプリンタ

B-LP2D



B-LP2D 原寸大イメージ(ディスプレイ画)


スマートフォン/Android端末対応

スマートデバイス用発行支援ツール(無償)

スマートデバイスから東芝テック製バーコードプリンタに印刷するアプリケーション開発を単純化するための支援ツールです。

- プリンタの通信制御を意識する必要がないので、開発効率が大幅にアップ。
- プリントシステムV2で、ラベルデザインが作成可能。

ライブラリ型	お客様が開発する印刷アプリケーションに、通信モジュールとして組み込んで使用します。
アプリケーション型	Webブラウザなどからプリンタに印刷する時に、印刷時に呼び出して使用します。

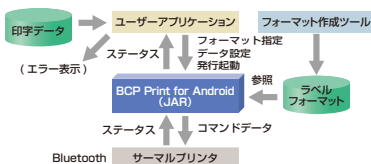

※「Made for iPhone」「Made for iPad」とは、それぞれiPhoneまたはiPad専用で接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。本アクセサリをiPhoneまたはiPadと使用する場合、無線通信の性能に影響する場合があります。

※iPadおよびiPhoneは、米国と他国で登録されたApple Inc. の商標です。iPad AirおよびiPad miniは、Apple Inc. の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社の子会社のライセンスに基づき使用されています。

●安全にお使いいただくために●

- ①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

※本カタログ中のラベル・レシート・レポート類は任意に作成し、縮小しています。 ※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※液晶TFT画面は、ハメコミ合成です。 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

東芝テックのホームページはこちら… <http://www.toshibatec.co.jp/>

TOSHIBA 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店	TEL.011-733-1700	東京西支店	TEL.042-523-5381	神戸支店	TEL.078-252-8171
東北支店	TEL.022-772-7591	神奈川支店	TEL.045-339-5370	中四国支店	TEL.082-544-0821
北東北支店	TEL.019-635-2442	中部支店	TEL.052-889-5201	岡山支店	TEL.086-231-4391
南東北支店	TEL.024-922-9883	沼津支店	TEL.055-921-9944	四国支店	TEL.087-869-1033
北関東支店	TEL.048-856-8901	静岡支店	TEL.054-281-7311	九州支店	TEL.092-482-6611
新潟支店	TEL.025-284-9888	三陸支店	TEL.076-223-1666	北九州支店	TEL.093-562-8500
群馬支店	TEL.027-363-1171	三重支店	TEL.059-227-6678	西九州支店	TEL.0942-84-6201
栃木支店	TEL.028-636-2111	関西支店	TEL.06-4807-6500	南九州支店	TEL.096-370-8321
信州支店	TEL.026-219-3636	京都支店	TEL.075-692-1500	特設営業統括部	TEL.03-6830-9280
東京支店	TEL.03-6830-9250	北大阪支店	TEL.072-861-2525	その他事務所 / 全国主要都市	
東関東支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713		

●お問い合わせは