

TEC
WILL makes Value

プリンター一体型POSターミナル

ウィルポス・ユニティ

WILLPOS
Unity
QT-330

新しいPOSは選べる





多様な店舗スタイルにフィットする、 コンパクト&フリースタイルPOS



◀ポータブル液晶表示管装備

▲7型客面ディスプレイ装備



◀本体取り付け液晶表示管装備

◀リモートタイプ液晶表示管装備

◀12.1型客面ディスプレイ装備

プリンター一体型POSターミナル ウィルポス・ユニティ

WILLPOS Unity QT-330

さまざまな価値観が更新され、店舗スタイルも多様化する今、コンパクトでさらに自由度を高めたPOSの登場です。決済スペースを活かせる5つの客面表示スタイル。使いやすさ、高速化、省電力スペックも高めて、進化する決済シーンにフィットする最適システムをご提案します。



多彩な運用に、選べる客面表示

店舗形態や決済方法にあわせて、客面表示ディスプレイ7型・12.1型をはじめ、液晶表示管3タイプ(本体取り付け型・ポールタイプ・リモートタイプ)の計5パターンから選択可能です。

多様化する店舗運用シーンに。
自由度、信頼性を高めた決済スタイルをご提案。

コンパクトかつ省電力・高速化

レイアウトフリーのコンパクト設計。ディスプレイ枠にシルバの縁を施すなど、デザインにこだわった演出。また、高性能CPUの新採用により、低消費電力かつ高速処理を実現します。



信頼性を高める数々の安心設計

埃が本体内部に入らず、静かなファンレス設計。耐衝撃性の高いSSD、データを複数ディスクに分散保存できるRAIDを標準装備。また、防滴性ディスプレイ(表示部分のみ)を装備しました。



使いやすく、 対面性と自由度が向上

台座はそのままに、ディスプレイを上下左右に調整できるチルト・スイーベル機構により、お客様とキャッシャーの対面性を高めます。

●チルト・スイーベル機構により、対面性も確保

●ディスプレイはチルト・スイーベル機構を装備



RoHS2準拠など、 ECOに徹した設計

環境負荷低減のため、10物質に規制強化されたRoHS2に準拠。また、省電力CPU、LEDバックライトの採用によりTCOを削減しました。


※POS本体のみ

業務を止めない、 お客様をお待たせしない 高耐久・高速プリンタ。

同一取引での複数レシート間カットのフル・スタブ制御など機能性も高めました。

フルカット

スタブカット

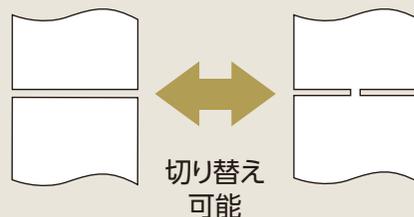

オプション

本体構成

客面表示器



7型TFT客面表示器

KITAP-9000-R7T-S

- 外形寸法/
140 (W) × 121 (D) × 205 (H) mm



本体一体型LCD

LIU-QT300-BCUW-S (ピュアホワイト)

本体一体型12.1型 カラーTFT (タッチパネル)

TFT-QT200-12TW-R

- 外形寸法/
296 (W) × 215 (D) × 295 (H) mm



据置き型LCD

LIU-QT300-RCUW-R

- 共通部 (表示部) 寸法/
236 (W) × 66 (D) × 86 (H) mm



キーボード



70キーボード

KBD-QT330-09W-R

MCR

カードリーダー

MCR-QT200-4W-R

- 外形寸法/
52.5 (W) × 44 (D) × 179.5 (H) mm



周辺機器

マルチアプリケーション対応 カードターミナル



JET-S CT-6100

本体

- 外形寸法 / 106 (W) × 167 (D) × 104 (H) mm

リーダ・ライタ

- 外形寸法 / 112 (W) × 171 (D) × 56 (H) mm

ケーブル長: 2m

電子サインパッド

- 外形寸法 / 161 (W) × 174 (D) × 11 (H) mm

*突起部を除く



画像処理式ハンドフリースキャナ

IS-921-S-UW-R

- 外形寸法 / 141 (W) × 89.5 (D) × 125.3 (H) mm
(本体のみ・通信ケーブルを除く)

タッチスキャナ

HS-580 / HS-400

- 外形寸法 /
74 (W) × 156.7 (D) × 74.5 (H) mm (HS-580)
74.5 (W) × 149.5 (D) × 52.5 (H) mm (HS-400)



自動釣銭機



硬貨釣銭機 (VT-330-KL-5-R)

- 外形寸法 / 260 (W) × 530 (D) × 155 (H) mm

紙幣釣銭機 (VT-330-S-F-R)

- 外形寸法 / 220 (W) × 530 (D) × 122 (H) mm

棒金ドロワ (VT-50-B3 or VT-70-B3)

- 外形寸法 / 260 (W) × 540 (D) × 55 (H) mm

小型ドロワ (KITVT-330-MD)

- 外形寸法 / 220 (W) × 530 (D) × 89 (H) mm

コイントレー (KITVT-200-CT-S)

- 外形寸法 / 220 (W) × 540 (D) × 33 (H) mm

オプションドロワ



標準ドロワ (コインケースカバーはオプション) (DRW-4650F6-F4)

- 外形寸法 / 460 (W) × 500 (D) × 115 (H) mm

大型ドロワ (DRW-4650V6-F1)

- 外形寸法 / 460 (W) × 500 (D) × 115 (H) mm

ミディドロワ (DRW-4044F6-F1)

- 外形寸法 / 400 (W) × 468 (D) × 115 (H) mm

レジ台



TSU-PT-9000CF2-VT

●外形寸法/548(W)×615(D)×937(H)mm

プリンター一体型POSターミナル
WILLPOS
Unity
QT-330




Prime Store

PrimeStoreとの高度な連携で、
 店舗運営をバックアップ。



▲PrimeStore搭載画面

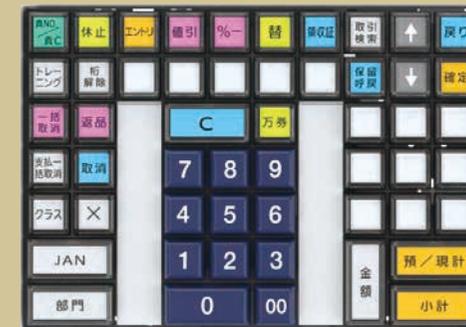


▲量販店向けキーボード

プリンター一体型POSターミナル フルディスプレイ

WILLPOS Unity QT-330

15型TFTモデル		
外形寸法	359(W) × 280 (D) × 403~419(H)mm	
質量(付属品除く)	約10.1kg	
OS	Windows®10 IoT Enterprise LTSC(64bit)	
CPU	Intel Atom Processor	
メモリ	8GB スロットタイプ	
ファン	なし	
ディスク	SSDモデルのみ 128GB(最大2スロット)	
インターフェース	シリアル	Dサブ9ピン(オス型コネクタ)×1、RJ45(モジュラー8ピン)×3 Dサブ9ピン(メス型コネクタ)×1
	USB	ベース部:6 表示部:3
	LAN	10/100/1000BASE-T(Wake On Lan対応)
	ドロー	モジュラータイプ:1
	PS/2	なし
	オーディオ	Sound out & Mic in ×1(スピーカーLR内蔵)
内蔵UPS	あり(シャットダウン用)	
表示器	オペレーター	15型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル可能
	客面(オプション) TFT LCD	本体一体型12.1型/7型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル 12.1型:可能 7型:なし 据置き型/本体一体型/本体一体型(ボールタイプ)
磁気カードリーダー	JISII、ISO/JISI(第2ラック)(オプション)	
POSキーボード	キー数 最大70キー(1×1キー換算)	
レシートプリンタ	印字速度	300mm/秒(MAX) 16階調印字:可
	印紙幅	58mm
	カット方式	スタブカット/フルカット
消費電力	動作時約50W/待機時約29W	

●外形寸法図

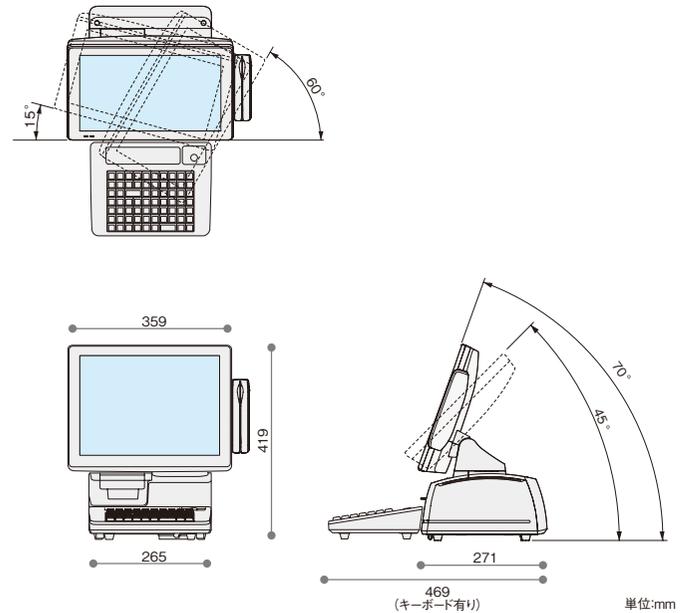

導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



●安全にお使いいただくために●

- ①使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

●Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。※液晶TFT画面は、ハメコミ合致です。

東芝テックのホームページはこちら… <https://www.toshibatec.co.jp/>

TOSHIBA 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店	TEL.011-733-1700	神奈川支店	TEL.045-339-5370	中四国支社	TEL.082-544-0821
東北支社	TEL.022-772-7591	中部支社	TEL.052-889-5201	岡山支店	TEL.086-231-4391
北東北支店	TEL.019-635-2442	沼津支店	TEL.055-921-9944	福山支店	TEL.084-945-2922
北関東支店	TEL.048-856-8901	静岡支店	TEL.054-281-7311	四国支店	TEL.087-869-1033
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1666	九州支社	TEL.092-482-6611
群馬支店	TEL.027-363-1171	三重支店	TEL.059-227-6678	北九州支店	TEL.093-562-8500
栃木支店	TEL.028-636-2111	関西支社	TEL.06-4807-6500	長崎支店	TEL.095-887-5738
信州支店	TEL.026-219-3636	京都支店	TEL.075-692-1500	南九州支店	TEL.096-370-8321
東京支社	TEL.03-6830-9250	北大阪支店	TEL.072-861-2525	沖縄支店	TEL.098-859-7630
東関東支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713	その他事務所 / 全国主要都市	
東京西支店	TEL.042-523-5381	神戸支店	TEL.078-252-8171		

●お問い合わせは