

# **登録番号設定手順**

## **(MA-500 シリーズ)**

※本書は登録番号を取得されたお客様向けに登録番号をレシートに印字するための設定方法を記述したものです。  
登録番号の申請・取得については、最寄りの税務署にご確認ください。  
(2021年10月以降に申請が可能です)  
登録番号の構成は、法人番号を有する課税事業者であれば「T+法人番号」となり、  
それ以外の課税事業者であれば「T+13桁の数字」となります。

**東芝テック株式会社**

# 目次

1. ロゴチップの手配について	3
2. ロゴチップ注文書	4
3. 設定手順	7

ロゴチップ作成サービスは保守サポート業務の終了にともない  
終了させて頂きました。


## 改訂履歴

版 数	発 行 日	改 訂 内 容
初版 (T07-500-01)	2023年9月1日	初版発行
2版 (T07-500-02)	2023年9月14日	誤記訂正
3版 (T07-500-03)	2025年4月1日	ロゴチップ作成サービス終了

### 3. 設定手順

1) (事前準備) 設定を変更するには、日計取引精算を行う必要があります。

- ①Sキーをモードスイッチに差し込み、<精算>に合わせます。



- ②レシートの残量を確認します。

- ③レシート停止ランプが点灯していないか確認してください。

点灯しているときは、**レシート発行／停止**キーを押し、レシート停止ランプを消してください。


- ④日計精算を行います。




※日計精算は通常お客様が運用されている精算を行ってください。

2) 注文したロゴチップを準備し、登録番号を取り込みます。


- ①モードスイッチを<休止>に合わせ、電源プラグをコンセントから抜きます。



- ②レジ左側のカバーを取り外します。

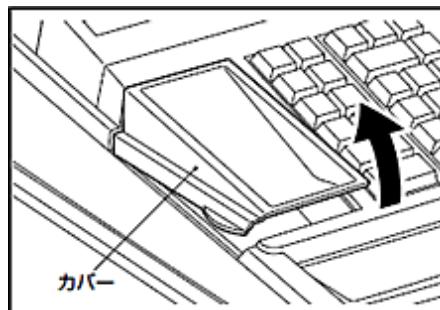


③ロゴチップをロゴチップポートに確実に差し込みます。

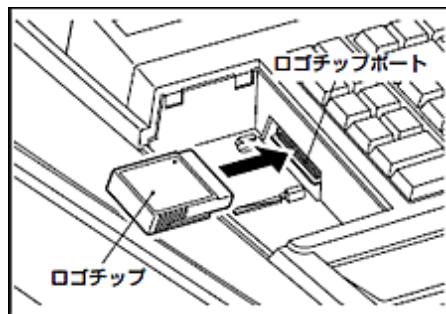


②で取り外したカバーを取り付けます。

**【注意】**

ロゴチップを差し込む時は下図に  
示すように▼の刻印の位置まで  
しっかりと差し込んでください。

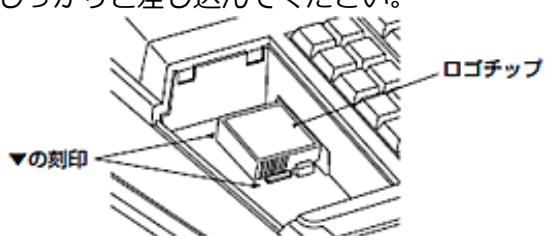

④電源プラグをコンセントに根本まで確実に差し込み、モードスイッチを<設定>に  
合わせます。



⑤ロゴチップのデータをロードします。以下の操作を行ってください。



設定レシート（ロードファイル情報）が発行されるとロードは完了です。

※発注した内容により設定レシートの印字内容は変わります。

**【注意】**

- ・ロゴチップの差し込みが不十分な場合はエラーとなり、“エラーランプ”が点灯し  
“エラー音”が鳴ります。このようなときは、電源プラグを一度コンセントから抜き、  
ロゴチップを確実にセットしてください。
- ・本操作では、登録番号以外の設定が行われることはありません。

※レシートの印字イメージ

ロゴチップにより設定されます。

決算書	
東京都品川区東五反田2-17-2	
電話：03-1234-5678	
軽は軽減税率（8%）適用商品	
XX年10月 1日(月)No550	
雑貨	¥1,100
野菜	¥1,080
小計	¥2,180
10%対象	¥1,100
10%税	¥100
8%対象	¥1,080
8%税	¥80
合 計	¥2,180
(うち消費税等	¥180)
お預り	¥3,000
お釣り	¥820
登録番号 T1234567890123	
0012 13時36分	

軽減対象を示す  
「軽」マーク  
(税ステータスにより  
自動印字します)

今回のロゴチップにより  
設定されます。

---

資料番号 : T07-500-03

2023年9月 1日 初版発行

2023年9月 14日 2版発行

2025年4月 1日 3版発行

---

©TOSHIBA TEC CORPORATION, 2021-2025 無断複製および転載を禁ず。

●お問い合わせ

