

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

14年4月1日より5%から8%へ変更する場合は、14年3月末の閉店後から4月1日の営業開始までの間にお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

FR-33シリーズ

該当機種

FR-33

税率変更（5%→8%）の設定操作

①日計精算を行います

使用する鍵：RTRキーとMAキー、鍵の位置：＜RTR＞と＜精算＞

預／現計（【注意】日々行っている精算方法で行います）

②税率を変更します。

使用する鍵：MAキー、鍵の位置：＜・＞と＜設定＞

1 **2** **×** **5** **小計** **8** **#／現** →

設定宣言

外税率の変更

新外税率

→ **6** **小計** **8** **#／現** →

内税率の変更

新内税率

→ **預／現計**

設定の終了

設定の確認（点検）

使用する鍵：MAキー、鍵の位置：＜・＞と＜点検＞

4 **小計**


発行されたレシートに

外 税	8 %
内 税	8 %

と印字されれば、設定は終了です。

【お願い】 本マニュアルは設定当日まで使用しませんので、レジの底面等に貼っておいて下さい。

●お問い合わせは

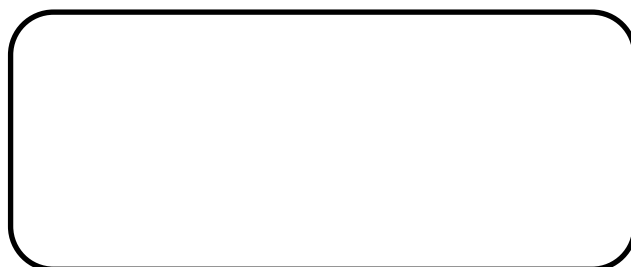

下記の設定は印紙レシート発行が設定されている場合のみ変更して下さい。
印紙レシート発行額の設定（平成26年4月1日より）

＜条件＞いつでも可能 ＜使用する鍵＞MAキー ＜鍵の位置＞設定

1	6	×	5	0	0	0	0	預／現計
設定宣言			印紙レシート発行額				設定終了	

マスタ／サテライトシステム

●M／Sシステムの場合、マスター（親）レジのみ1ページ目に記載した設定を行ない、その後サテライト（子）レジに設定内容をDLL（送信）します。

1. 接続されている全てのレジ〔マスター（親）レジとサテライト（子）レジ〕の日計精算を行う
2. 全てのサテライト（子）レジの電源はONの状態にしておく。

******* 以下は【マスター（親）レジのみ】の操作です。 *******

3. 1ページ②の税率変更（5％→8％）設定を行う。
4. サテライト（子）レジへ新税率のデータを送信します。

使用する鍵：RTRキーとMAキー

鍵の位置：＜RTR＞と＜設定＞

9	0	預／現計
---	---	------

5. 鍵の位置：＜・＞と＜登録＞に戻す
6. 以上の操作でサテライト（子）レジもすべて消費税8％となります。