TOSHIBA

Leading Innovation

A3デジタルフルカラー複合機

e-STUDIO4555c/5055c

ビジネスの生産性向上に応える高性能ソリューションを。

eco スタイル

- 省スペース
- 使いやすい
- 省エネ
- セキュリティ

写真はオプションを装備した状態です。

クラス最小*のコンパクトボディで、毎分45/50枚の高速印刷を実現。

最新の高速A3フルカラー複合機の機能を驚きのサイズに凝縮。
多くのユーザーからのジョブが集中する大規模なオフィスでも、
ストレスフリーの使い心地を実現します。
また社内外のクラウドサービスと高セキュリティのソリューション連携を構築。
日々スピードを求められる現場で、業務効率の向上に寄与します。

*2012年12月現在、35枚/分以上のA3フルカラー複合機において、当社調べ

毎分 45/50枚 高速プリントエンジン

多くのユーザからのジョブが集中しても高速に処理できる、毎分45/50枚の高速プリントエンジンを搭載。さらに、大量印刷時にタンデム印刷機能を利用すれば、プリントを2台のe-STUDIOに分散して処理を行います。

設置面積を大幅に削減するコンパクト設計

幅585mm×奥行き644mmというコンパクトな筐体に、最新のA3フルカラー高速複合機の機能を盛り込みました。筐体からの突起や出っ張りを無くし、設置場所の選択肢を拡げました。これまでの高速複合機は大きい、というイメージを一新します。

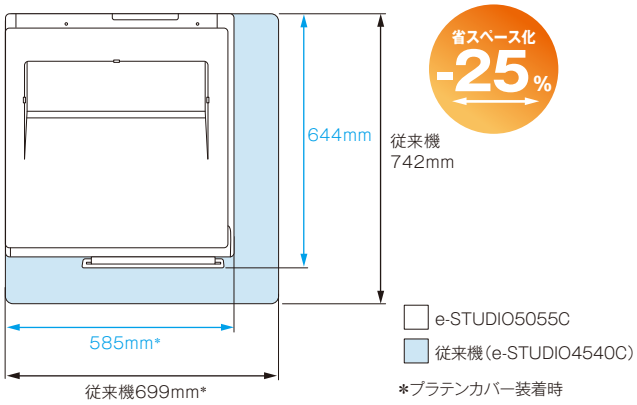

使いやすさと省電力を両立

低温融解トナー、LEDプリンタヘッドなどの新技術により、消費電力を大幅に削減*しました。消費電力を抑えるだけでなく、印刷に必要な熱量の削減によりウォームアップタイムや節電状態からの復帰時間を大幅に改善することで、省電力と使いやすさを両立させています。

*当社従来機（e-STUDIO4540C）比 約50%

操作しやすい大型液晶カラーパネル

9型の大きな液晶カラータッチパネルで、画面が見やすく快適な操作性を実現。また、操作パネルは、7~90度まで自由に角度の変更が可能なチルト機構を採用していますので、見やすい角度に調整することができます。

カラー／モノクロとも45ppm（e-STUDIO4555C）、50ppm（e-STUDIO5055C）の素早い文書作成

毎分45ページ（e-STUDIO4555C）、50ページ（e-STUDIO5055C）のスピードプリントとともに、スリープモードから12秒で復帰。
出力ニーズにテキパキ応えます。

大量ドキュメントを効率よく処理

タンデム印刷

タンデム印刷では、1つの印刷ジョブを2台のe-STUDIOシリーズ(*)に分散させて印刷することができます。大量部数の印刷でも、処理を2台に割り振り より短い時間で処理をすることができます。

＊対応機種については、営業担当またはサービスエンジニアまでおたずねください。

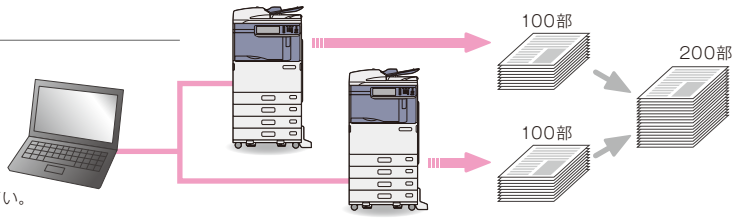

N in 1機能

用紙の両面に印刷する両面印刷、さらにN in 1機能により最大32枚※の原稿を1枚（両面）の用紙に縮小して印刷できるので用紙コストを削減できます。

※コピー時:最大8枚

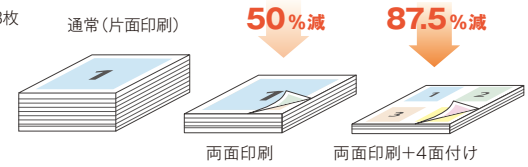

例）8枚の原稿を1枚に印刷した場合

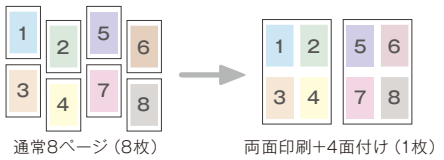

2色プリント

原稿内の黒とほかの色を区別し、黒+指定の1色を7色の中から選んでプリントできます。フルカラーに比べてコスト面で優れ、モノクロに比べて訴求力のある出力が可能です。

＊原稿によっては忠実に再現しない場合もあります。その際はフルカラー機能をご利用ください。

2色コピー／単色カラー

読み取った原稿を指定した2色または単色でコピーできます。フルカラーに比べてコスト面で優れ、モノクロに比べて訴求力のある出力が可能です。

ジョブスキップ

用紙切れ等で印刷が止まった場合でも、待機ジョブの印刷条件が整っている場合、停止しているジョブを追い越して印刷ができます。

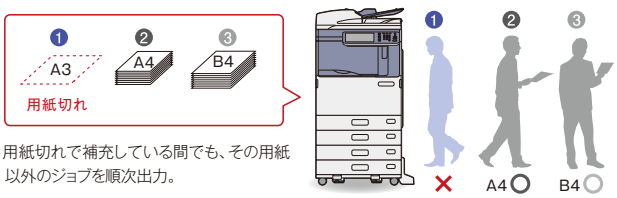

＊用紙切れで補充している間でも、その用紙以外のジョブを順次出力。

ユニバーサルプリンタドライバ

複数台の東芝複合機をご利用の場合や、異なる機種の東芝複合機に置きかえる場合でも、同じプリンタドライバを使用することができます。プリンタドライバを再インストールする手間が省けます。

プライベート印刷／ホールド印刷

印刷したデータが複合機内に一時的に蓄積され、ユーザがタッチパネル上で出力操作をすることで印刷される機能です。ユーザが出力操作をするまで印刷されませんので、他人に見られたくない機密文書を出力するときなどに便利です。

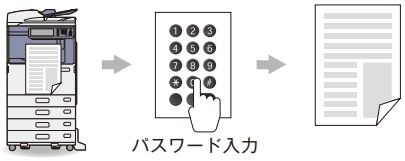

＊ホールド印刷時はパスワードの入力はありません。

スリープ復帰時間大幅短縮

スリープモード（節電機能）からの復帰がすばやいため、頻繁に利用しても快適な環境を維持します。

＊当社従来機（e-STUDIO4540C）比

スムーズな立ち上がり

ウォームアップタイム約27秒。電源オフの状態からでも速い立ち上がりで、すばやく出力できます。

販促効果に優れた耐水紙、エコクリスタル

水や湿気に強く、光沢のある機能用紙［エコクリスタル］で訴求効果の高い、販促POPやポスター、メニューなどが簡単に作れます。

5つの特長

1. すぐ印刷できる
2. そのまま可燃ゴミとして捨てられる
3. 名刺から1200mmまで多彩なラインナップ
4. 折ったり、切ったりもできる
5. 内製でコスト削減

ポスター（297mm×1200mm）

詳しくはWEBをご覧ください。
http://www.toshibatec.co.jp/tecfiles/special/ecocrystal/index.html

Paper handling

作業効率のアップに貢献するフィニッシャ

マルチポジションステイプルフィニッシャ（MJ-1107）

最大2,000枚の排紙に対応する用紙の仕分けやステイプル止め、マニュアルステイプルを行うフィニッシャです。



*FAXは本体の胴内に出力されます。

ホールパンチユニット（MJ-6104E）

ステイプル位置



マニュアル

サドルステッチフィニッシャ（MJ-1108）

用紙の仕分けやステイプル止め、簡易製本を行うフィニッシャです。マニュアルステイプルにも対応します。



*FAXは本体の胴内に出力されます。

ホールパンチユニット（MJ-6104E）

ステイプル位置



マニュアル

インナートレイ（MJ-5006）

機能別の出力の仕分けを行うトレイです。



C コピー出力先　P プリンタ出力先　F FAX出力先

※プリンタ出力は排紙先の選択が可能です。

Management & Easy

権限の管理や便利機能など、安心で快適な使い心地を実現

部門管理/ユーザ管理

ご利用時に部門コードを入力することで、最大1,000件の部門管理が可能。また、ユーザ管理機能では、ユーザ毎に使用上限枚数を設定し、詳細に管理できます。部門管理とユーザ認証機能を組み合わせてのご利用も可能です。

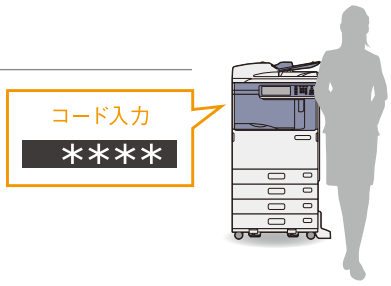

割当(出力枚数の制限)

カラー/モノクロそれぞれの出力枚数を管理単位ごとに制限できます。上限枚数に達すると、カウンタをリセットするまで出力不能。無駄な使用を抑え、トータルコストを削減します。

設定例

	カラー	モノクロ
ユーザ A	50 枚	100 枚
ユーザ B	30 枚	150 枚

上限を設定すると、それ以上の出力は不能

ブラック無制限

カラー出力のみについて、部門管理を行います。モノクロ利用時は部門コードを入力せずに無制限に出力できます。

設定例

A 部門

カラー	モノクロ
50 枚	無制限

モノクロは無制限に出力できますが、カラー出力は部門管理します

お知らせランプ搭載

自動両面原稿送り装置（RADF）についた「お知らせランプ」が動作状況をお知らせします。RADFに原稿がきちんとセットされたことをランプで確認でき、ミスコピーを減らせます。

アクセシブルアーム

車椅子を利用している方が、開いた自動両面原稿送り装置を閉じるためのアームです。

リセットボタン上のLEDランプ

コピー枚数など、直前に使用した設定がクリアされていない場合に、リセットボタン上のLEDランプが点滅してお知らせします。ミスコピーによる無駄なコストを削減します。

スキャンの活用で書類をスッキリ保管できます

フルカラーA3スキャナ搭載

カラー、モノクロ毎分73枚（A4ヨコ、300dpi）のフルカラースキャナを搭載し、ドキュメントの電子化をサポートします。

スキャン to 機能

スキャンしたドキュメントを4つの方法から選択して送信できます。複合機操作だけでスキャンとデータの配信ができるため、簡単に情報発信や情報共有が実現できます。

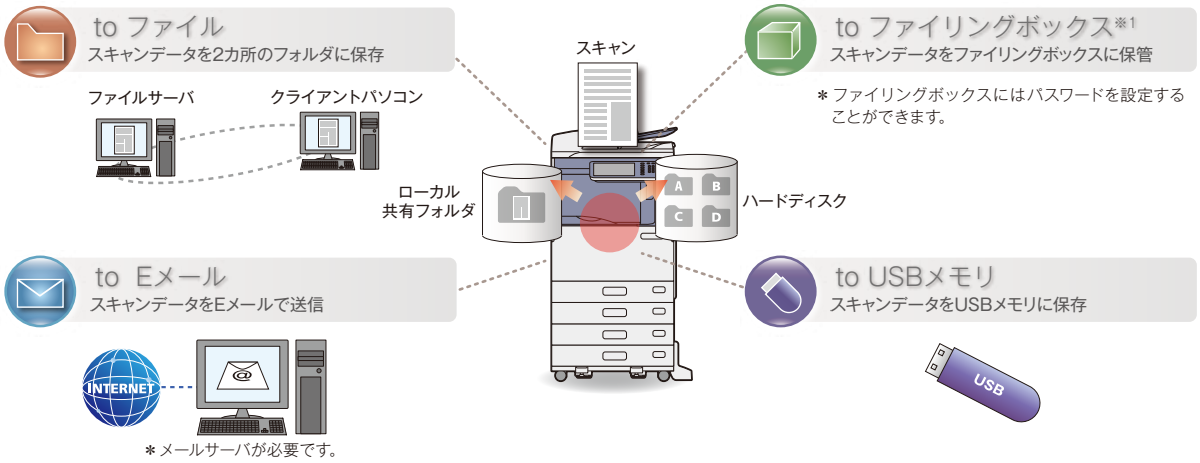

高圧縮＆暗号化PDF

画像やテキストのデータ圧縮時に起きる劣化を少なくし、約1/10にまで圧縮する高圧縮PDFを採用。暗号化PDFでは、ファイルを開く際にパスワードを要求する、印刷、変更を禁止するなど、セキュリティを高めています。

＊高圧縮と暗号化は同時に設定できません。

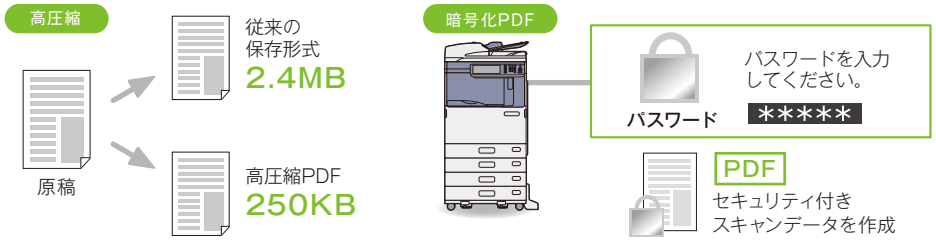

ミスや無駄をなくして見やすく電子化できます

パスブラウズ

スキャンデータの保存先フォルダを画面でブラウズしながら指定できます。パスを入力する際の手間や間違いを防ぎ、スキャン効率が大幅にアップします。

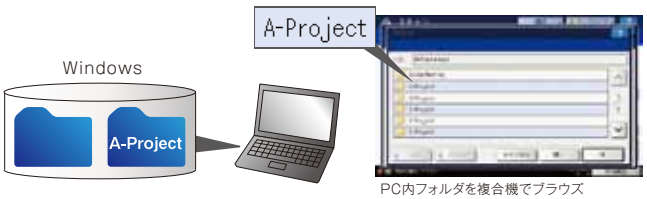

PC内フォルダを複合機でブラウズ

白紙ページ除去

両面原稿の最終ページなど、白紙ページが含まれる原稿をスキャンする際、白紙ページを自動的に除去します。データを送信したり、保管する際のファイルサイズを削減します。

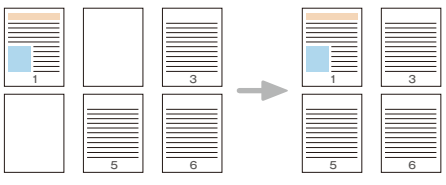

＊コピーでも使えます。

スキャンプレビュー

スキャンした画像はプレビュー機能でスキャン状態を確認できます。スキャンミスした画像を気づかず保存してしまうことを防げます。

原稿外消去

原稿カバーを閉じられない原稿を読み取ると周囲が黒くなってしまうのを防ぐ機能です。厚手の本や立体物を読み取る際に利用できます。

＊コピーでも使えます。

らくらく電子化&コスト削減が実現できます

スーパーG3FAX+2回線対応（オプション）

スーパーG3モデム搭載、0.7秒*読み取りによりFAXの高速化に対応。さらに、オプションの装着により2回線の収容ができ、2回線同時通信や同報送信時間の短縮が可能です。1台で2台分の通信ができるので、話中率の低減、省スペースも実現できます。

＊A4判700字程度の原稿（独自）を普通モード（8×3.85本/mm）でガラス面からメモリ入力した場合。

インターネットFAX対応

電話回線ではなく、インターネット網を利用してFAX通信を行います。一般的な常時接続環境では、FAX通信費をインターネット接続費に含めることができ、FAX通信費を削減することができます。

※インターネットを利用するにはメールサーバが必要です。

ダイレクトSMTP対応

メールサーバを経由せず通信可能な、ダイレクトSMTPに対応しました。イントラネット上で、通信費を抑えたFAXの送受信ができます。

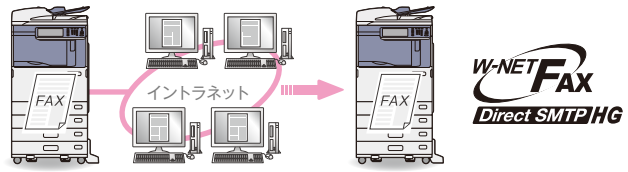

＊出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

ネットワークFAX

PC-FAX送信*

パソコンで作成した文書を、印刷する感覚で直接FAX送信できます。印刷する手間やコスト、画像の劣化を抑えることができます。

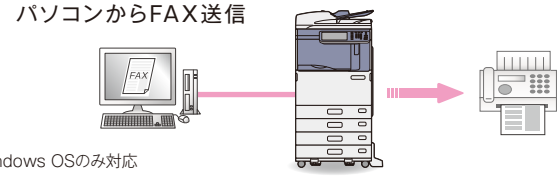

＊Windows OSのみ対応

FAX受信転送

受信したFAXをあらかじめ指定されたPCやサーバにデータ化して転送できます。Eメール転送機能を使えば外出先でも受信書類をスマートフォンなどで見られます。受信書類の印刷をする／しないが選べるので、コスト削減にもつながります。

CASE1　受信FAXのモバイル活用例

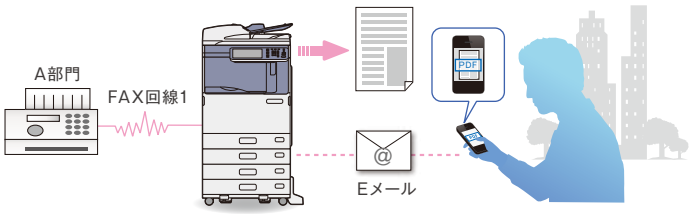

CASE2　2回線同時使用例

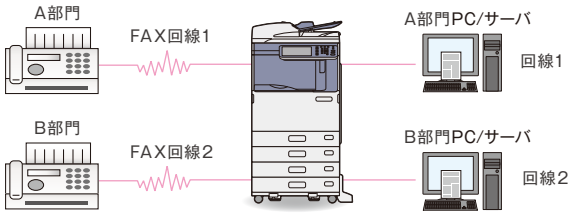

＊オプションを装着すると、2回線を1機で使用できます。回線別に転送先も指定でき、省スペース化が実現できます。

ケアレスミスを防ぎ安心して送受信できます

FAX番号の入力ミスなどにより、誤った宛先に重要な情報を送ってしまわないよう、誤送信を防止することが可能です。（FASEC1に適合しています。）

＊出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

FAX誤送信防止機能

操作例：直接ダイヤル送信の場合

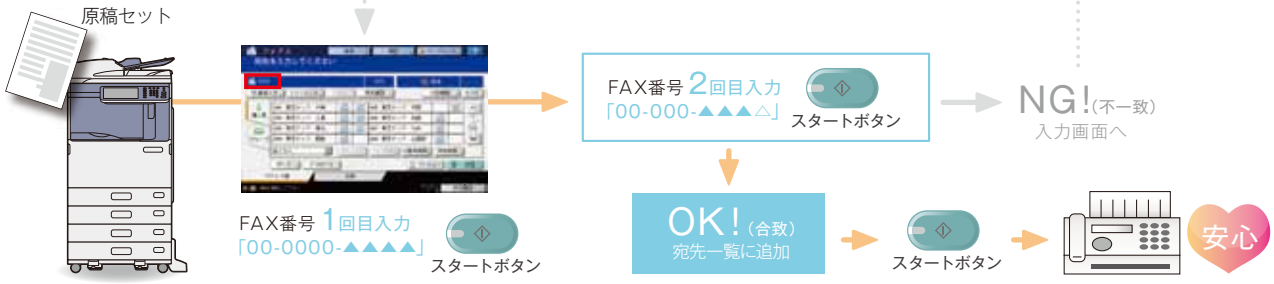

FAXプレビュー

送信前にプレビュー機能で、表／裏の間違いやスキャンミスをチェックできます。

FASEC1　一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）によるファクシミリのセキュリティに関するガイドライン。ビジネスシーンの中でファクシミリ文書が相手先に安全に確実に届くために装置が持つべき要件が定められています。

Security & Ecology

安心とネットワーク機能の両立、
すべての人が簡単にそして快適に

安心のセキュリティ機能で大切な情報をガード

セキュリティHDD搭載で安心

256ビットのAES（Advanced Encryption Standard）方式でHDD上の全てのデータが暗号化されます。また、HDDが盗難されても、他の機器にHDDを装着して不正に読み出そうとした瞬間にデータが無効化されるため、情報漏えいを防止することができます。

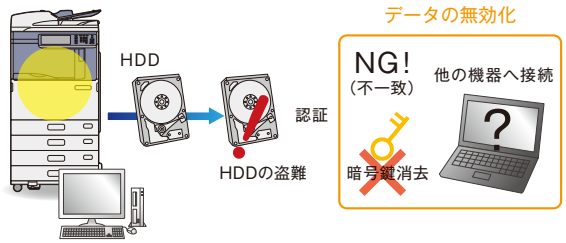

IEEE2600.1™ - 2009に適合※1

2009年6月に制定された複合機・プリンターが備えるべきセキュリティ機能の国際的な規格である「IEEE Std 2600.1™-2009」に適合しています。

データ消去オプション（GP-1070）

複合機本体内のハードディスクに残るコピー、プリント、スキャンなどの残存している一時データに、ジョブ終了後、ランダムデータを上書きしてデータを確実に消去します。HDDには上書きされたランダムデータのみを残すことで、残存データからの情報漏えいを防止します。

※1 オプションの「データ消去オプション」が必要です。

地紋印刷*

プリントアウトする際に、下地に薄い地紋を埋め込む機能です。地紋の埋め込まれている書類をコピーすると地紋に含まれる文字列が浮かびあがるため、機密書類などに使用すれば、コピーされるのを抑止することができます。

＊ご利用の複合機やコピーに使用する複写機、その他の環境、事情によって期待する効果が得られない場合もあります。＊選べる地紋はモノクロのみ。＊出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

地紋なし



地紋あり



トラッキング

印刷したデバイス・PC・日時などの追跡情報を埋め込みます。

コピープロテクション

コピー禁止のコードを埋め込んで印刷します。コピー/スキャン/FAXを行うと、デバイスを停止し、複製を防ぎます。

Ecology

バイオマスプラスチック採用

CO2排出削減および石油由来プラスチック代替による、省資源や地球温暖化の防止を目的として、バイオマスプラスチック（バイオマス度25%以上）をフロントカバーエンブレムに採用しました。

バイオマスプラ
登録No147

国際エネルギースタープログラム

地球温暖化などの地球環境問題に対応するため、エネルギーの消費効率に優れた商品の開発・普及を目的としたプログラムである「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合しています。

ENERGY STAR

グリーン購入法適合商品

環境負荷が少ない商品の使用をすすめるための「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合しています。

グリーン購入法 適合

ecoスタイルマーク

東芝テック独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準を満たした製品にはecoスタイルマークを表示しています。

eco スタイル

「エコマーク」の認定を取得

環境省の指導のもとに財団法人日本環境協会が認定する「エコマーク」の認定を取得しています。

3R・省エネ設計

認定番号 12 117 01

RoHS指令対応

2006年からEUで施行された「RoHS指令（EU電気電子機器特定有害物質使用制限指令）」で求められる基準に対応しています。

Other Functions　その他の機能

※1 オプション

その他のプリント機能

予約印刷／お試し印刷／オーバーレイ印刷／プリント to ファイリングボックス／タブ紙印刷／USBダイレクトプリント／ポスター印刷／ジョブスキップ／定型サイズ変倍／手動変倍／カラー自動判別／両面印刷／マガジンソート／ステイプル※1／ホールパンチ※1／排紙先指定／表紙・裏表紙挿入／シート挿入／ウォーターマーク／ソート／鏡像／反転（PS3互換、モノクロ印刷時）／地紋印刷※1（トラッキング／コピープロテクション）

その他のコピー機能

先行予約／回転コピー／手差し用紙サイズ指定／自動用紙サイズ指定／自動用紙選択／混在サイズコピー／自動倍率選択／電子ソート／ステイプル※1／ホールパンチ※1／両面コピー／とじしろ／枠消し／ブック中消し／ページ連写／N in 1／原稿外消去／白紙ページ消去／マガジンソート／トリミング／マスキング／鏡像／ネガポジ反転（ブラック／フルカラー時）／縦横独立変倍／表紙モード／シート挿入モード／日付・時刻付加／ページ付加／ビルドジョブ／コピー to ファイリングボックス／コピー to ファイル／LED表示付リセットボタン／用紙残量表示／シャープネス／下地調整／地紋印刷※1（コピープロテクション）

企業システムとつながりやすいインターフェイスを準備

複合機は近年、単なる出力端末としてだけではなく、企業のワークフローシステム、ドキュメントマネジメントシステムと連動する入出力デバイスであることが求められています。e-STUDIOも各種システムインターフェイスを用意しています。

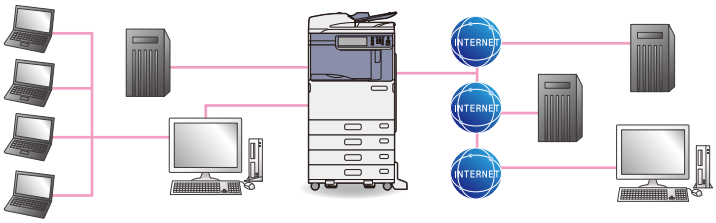

柔軟なシステム構築を可能にする各種システムインターフェイス

e-STUDIOの持つ、システムインターフェイスを使用したシステムを構築すると、従来よりも効率的にシステムワークフローが構築できます。

外部連携オプション

お客様のWebベースアプリケーションの画面を複合機に表示させ、その場での操作を可能にします。

リモートインターフェイス

複合機を外部システムから操作したり、複合機の内部情報を読み出すことで、複合機と外部システムの一体操作を可能にします。

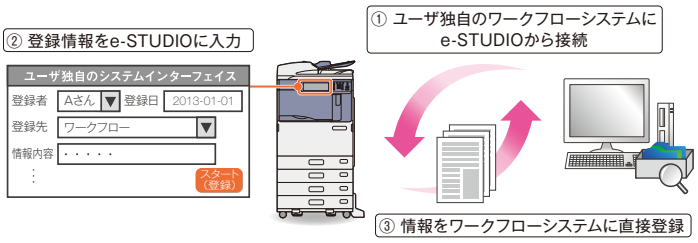

e-STUDIOとワークフローシステムを接続。データをカラー液晶タッチパネルで閲覧、入力し、再びワークフローシステムに登録することが可能。

WSD対応

WSDに対応しました。ネットワーク上のデバイスと容易に接続できるとともに、Windows VISTA以降で標準でサポートされるプロトコルであるため、接続するアプリケーションのカスタマイズの幅が広がります。

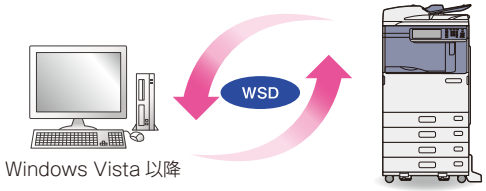

ロールベースアクセス

利用者が所属するロールグループ毎に、使用できる機能を制御することができます。

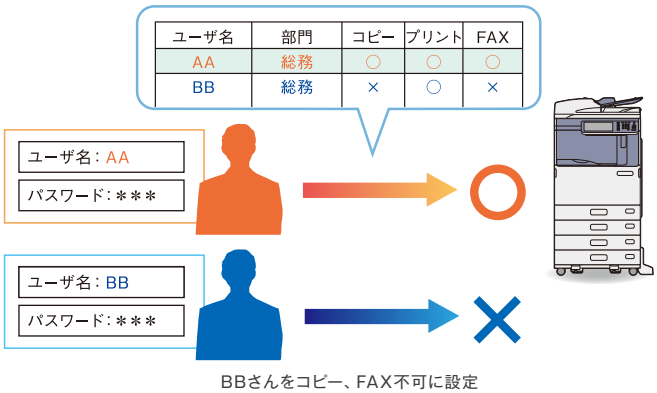

BBさんをコピー、FAX不可に設定

e-BRIDGE ID Gate*

非接触型のICカード認証システム、e-BRIDGE ID Gate。カードを読み取り装置にかざすだけで認証できます。また、導入済みの非接触型ICカード認証システムも複合機のユーザ認証システムとして活用できます。LDAPサーバを利用した認証や本体のみでの認証にも対応します。

＊オプション
※利用できるICカードの種類・構成については営業担当にお問い合わせください。

クラウド連携

e-STUDIOでスキャンしたデータや受信したFAXデータを直接、クラウドサービスにアップロードし、離れた事業所間でのデータ共有や、e-STUDIOからのデータ取り出し（直接印刷）など、ご活用いただけます。

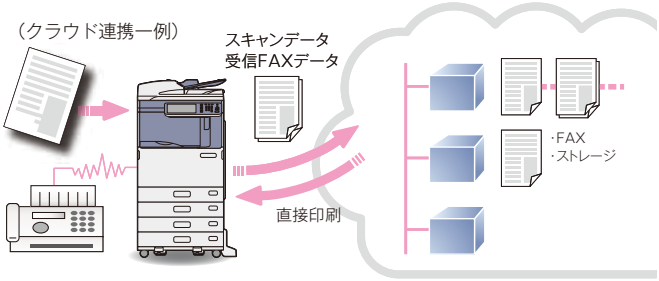

＊外部連携オプションが必要です。
＊FAXデータの直接アップロード機能は、2013年春頃対応予定です。
＊本機能に対応するクラウドサービスについては、別途お問い合わせください。

その他のスキャン機能

画像回転／サイズ混在／両面読み込み／原稿モード（3種）／解像度（6種）／濃度調整／コントラスト（フルカラー／オートカラー時）／下地調整／シャープネス／彩度／RGB調整

その他のFAX機能

メモリ送信／ダイレクト送信／順次同報送信（最大400宛先、内グループ指定は最大200グループまで）／送信予約（最大100ジョブまたは総宛先数2,000宛先まで）／復活送信／オンフック送信／優先送信／ポーリング通信／時刻指定送信／縦横交互排紙／チェーンダイヤル／リダイヤル（自動）／解像度（3種）／濃度調整（11段階）／原稿サイズ指定／混在サイズ原稿／ECM／海外通信指定／回線指定／ガラス面読取り／自動受信／TEL・FAX切替え／リモート受信／両面原稿送信／Fコード（親展・掲示板・中継同報）通信／FAX送信 to ファイル／回転送信／回転受信／同一宛先列信化送信／中間調（256階調）／トーン送出／発信元記録／受信元記録／給紙段固定／ダイヤルイン対応／ビジー転送（サブダイヤル）／統合アドレス帳［最大3,000宛先、内グループ登録は最大200グループまで（最大400宛先／グループ）］／機密受信

その他のインターネットFAX機能

同報送信（400宛先）／両面原稿送信／ガラス面読取り／回転送信／タイトル入力／本文入力

User Benefit

さまざまな悩みを解決して、オフィスでの作業効率をアップ

メリット1 コンパクト 高速複合機

現状

高速な複合機は大きくて
スペースが必要。
使用量から考えると、
もっと速いマシンが
必要なんだけど...



改善

今の機械と同じか、
より少ないスペースに
設置できます。
コンパクトな筐体ながら、
45/50枚の高速出力に
対応します。

→詳細は、2ページへ

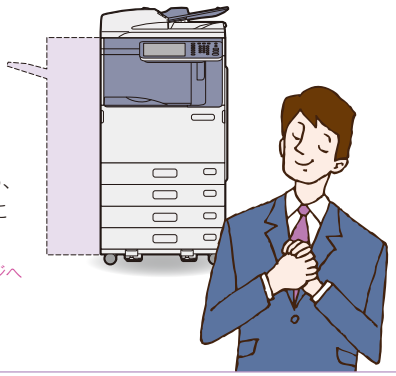

メリット2 タンデム印刷で印刷時間を短縮

現状

なんとか短時間で
複数の資料印刷を完成
させる方法はないか....

改善

タンデム印刷機能を利用して
2台のe-STUDIOで分散して
印刷をすれば、
印刷時間を大幅に短縮できます。

→詳細は、3ページへ



メリット3 複数機器の集約

現状

複数の機器を集約すれば
スペースも電気代も
削減できるが、
業務効率が落ちるのは…

改善

多数の印刷ジョブも
高速出力で迅速に処理します。
印刷中でもFAX送信や
スキャナ操作など、
別のジョブを処理できるため、
利用者が集中しても、
業務効率は変わりません。

メリット4 オフィスのレスペーパー化を推進

現状

毎日大量に送られてくるFAX。
仕分け作業も大変だし、一度チェックするだけで
保存の必要が無い情報も多いので
コストがもったいないなぁ。

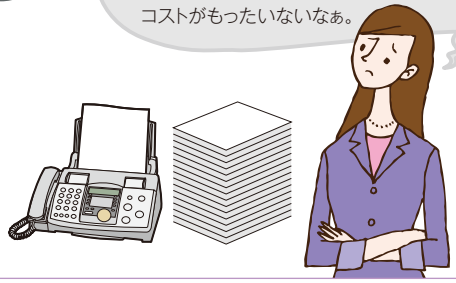

改善

送られてきたFAXを
データ化してから
必要なFAXだけ
出力することができます。
データをクラウド上に
アップロードすれば、
データ保管や情報共有といった
課題にも対応します。

→詳細は、6ページへ

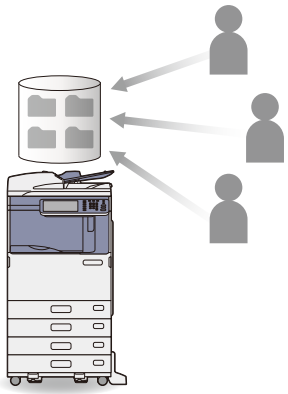

基本仕様		
	e-STUDIO4555C	e-STUDIO5055C
形式	デスクトップ	
カラー対応	フルカラー	
読み取り解像度	600dpi×600dpi	
書き込み解像度	600dpi×600dpi	
階調	256階調	
定着方式	IH定着方式	
用紙種類	60～256g/㎡の上質紙 大容量給紙装置より給紙する場合 64～105g/㎡ 手差し給紙の場合 52～280g/㎡の上質紙、タブ紙、OHPフィルム、郵便はがき、封筒 ※1他	
ウォームアップタイム※2	約27秒（20℃）(スリープ機能使用時:約12秒)	
給紙方法／給紙容量	カセット2段 自動給紙(東芝推奨紙 600枚×2) および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション:多段給紙装置(東芝推奨紙 600枚×2) 大容量給紙装置(東芝推奨紙 2,360枚)※FAX機能での手差し給紙は行えません。	
両面機能	スタックレス方式	
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ供給方式	
メモリ容量	メインメモリ:2GB	
ハードディスク容量	160GB （セキュリティHDD）	
電源	AC100V・15A、50/60Hz共通	
最大消費電力	1.5kW以下	
エネルギー消費効率	156kWh/年 区分:複合機b	182kWh/年 区分:複合機b
大きさ	操作パネル傾き 7度時:幅585mm×奥行762mm×高さ787mm 操作パネル傾き 90度時:幅585mm×奥行644mm×高さ787mm	
質量	76kg（本体のみ）	
機械占有寸法	幅981 mm×奥行 762 mm（手差しトレイ伸長時、操作パネル傾き7度、取扱説明書ポケット含まず）	

コピー機能・仕様		
	e-STUDIO4555C	e-STUDIO5055C
原稿サイズ	シート、ブック(最大A3)	
用紙サイズ	1段目カセット A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ 2段目カセット／多段給紙装置 A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ、 A3ワイド（305×457mm/320×450mm/320×460mm） 手差し給紙の場合 縦:100～297mm、横:148～432mmの範囲の用紙、 A3ワイド（305×457mm/320×450mm/320×460mm） 、郵便はがき(190g/㎡) 、封筒※1(長形3号、洋形4号) 大容量給紙装置の場合 A4 [画像欠け幅] モノクロ先端:4.2mm+2.8mm/−1.2mm、後端:3.0±2.0mm、 両端:2.0±2.0mm カラー:先端:5.0±2.0mm、後端:3.0±2.0mm、両端:2.0±2.0mm	
ファーストコピータイム	モノクロ:4.7秒 カラー:6.1秒 A4ヨコ、等倍、本体カセット、ガラス面からのコピー時	
連続複写速度※3	モノクロ A4ヨコ:45枚/分 B4:26枚/分 A3:22枚/分	モノクロ A4ヨコ:50枚/分 B4:29枚/分 A3:25枚/分
	フルカラー A4ヨコ:45枚/分 B4:26枚/分 A3:22枚/分	フルカラー A4ヨコ:50枚/分 B4:29枚/分 A3:25枚/分
複写倍率	等倍 1:1±1.0%(主走査)、0.5%(副走査) 縮小 25%、50%、57%、61%、71%、82%、86% 拡大 115%、122%、141%、163%、173%、200%、400% ズーム倍率 25～400%（1%きざみ376段階／自動両面原稿送り装置使用時は25～200%まで）	
連続複写枚数	1～999枚	

プリンタ機能・仕様		
	e-STUDIO4555C	e-STUDIO5055C
形式	内蔵型	
書き込み解像度	モノクロ：600dpi×600dpi 、600dpi×1,200dpi(PSのみ) カラー：600dpi×600dpi 、600dpi×1,200dpi(PSのみ)	
プリントサイズ	1段目カセット A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ 2段目カセット／多段給紙装置 A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ、 A3ワイド（305×457mm/320×450mm/320×460mm） 手差し給紙の場合 縦:100～305mm、横:148～1200mmの範囲の用紙、 A3ワイド（305×457mm/320×450mm/320×460mm） 、郵便はがき(190g/㎡) 、封筒※1(長形3号、洋形4号) 大容量給紙装置の場合 A4 [画像欠け幅]各用紙端から4.2mm	
連続プリント速度※3	モノクロ:45枚/分(A4ヨコ) カラー:45枚/分(A4ヨコ)同一原稿連続印刷	モノクロ:50枚/分(A4ヨコ) カラー:50枚/分(A4ヨコ)同一原稿連続印刷
インターフェイス	Ethernet(10/100/1000BASE-T) ※4、USB2.0/Hi-Speed USB オプション:IEEE802.11b/g/n	
対応プロトコル	TCP/IP (SMB/LPR/RAW/FTP/IPP/IPP SSL/WS Print/WS Secure Print) 、 IPX/SPX、Ethertalk、Bonjour	
ページ記述言語	PCL6、PostScript3互換、XPS方式	
対応OS	Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Mac OS X ※5、UNIX ※6	
内蔵フォント	PCL:欧文80書体、 PS:明朝、ゴシック、欧文136書体	

※1 推奨封筒をご使用ください。 ※2 取扱説明書に記載の手順で電源を切らなかった場合は、時間が長くなる場合があります。
※3 普通紙の場合。 ※4 半二重通信には対応しておりません。 ※5 10.2.4～10.9に対応。(10.2.X～10.3.Xのプリンタドライバについては、弊社HPよりダウンロードしてご利用ください。) ※6 詳細につきましては、営業担当またはサービスエンジニアにお問い合わせください。

ご注意 ●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ●著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

スキャナ仕様	
基本仕様	
形式	カラースキャナ
インターフェイス	Ethernet(10/100/1000BASE-T)※1、オプション:IEEE802.11b/g/n
読み取り解像度	100dpi×100dpi 、150dpi×150dpi 、200dpi×200dpi 、 300dpi×300dpi 、400dpi×400dpi 、600dpi×600dpi
読み取りモード	ブラック、グレースケール、カラー、オートカラー
原稿読み取り速度	モノクロ:最大73枚/分（300dpi×300dpi） グレースケール:最大73枚/分（300dpi×300dpi） カラー:最大73枚/分（300dpi×300dpi）
TWAIN・FileDownloader	
対応OS(対応ドライバ)	Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server2008/Server2008 R2/Server 2012
FileDownloader (プルスキャン)	モノクロ:PDF、TIFF、XPS グレースケール／カラー:PDF、TIFF、XPS、JPEG オートカラー:PDF、TIFF （シングル）、XPS ※コピー/印刷データのパソコンへの取り込み解像度は300dpi/600dpi
ファイル(プッシュスキャン)	
通信プロトコル	SMB、FTP、IPS/SPX、NetWare over TCP/IP
ファイル形式	モノクロ:PDF、TIFF、XPS グレースケール／カラー:PDF、TIFF、XPS、JPEG オートカラー:PDF、TIFF （シングル）、XPS
Eメール（プッシュスキャン）	
送信プロトコル	SMTP、MIME
ファイル形式	モノクロ:PDF、TIFF、XPS グレースケール／カラー:PDF、TIFF、XPS、JPEG オートカラー:PDF、TIFF （シングル）、XPS

※1 半二重通信には対応しておりません。

インターネットFAX機能・仕様		
通信規格	ITU-T T.37準拠（ダイレクトSMTP対応） ※1※2	
	送信	受信
通信プロトコル	SMTP	SMTP、POP3
原稿サイズ	A4、B4 ※3、A3 ※3	-
記録紙サイズ	-	A3、B4、A4、B5、A5
解像度	200dpi×100dpi/200dpi 400dpi×400dpi ※3	150dpi×150dpi 200dpi×100/200/400dpi 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi
ファイル形式	TIFF	TIFF（JBIG/MMR/MR/MH）

※1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。 ※2 インターネットFAXモードとダイレクトSMTPモードは、サービスエンジニアによる設定が必要です。 ※3 サービスエンジニアによる設定が必要です。

FAX機能 （オプション）・仕様	
送信原稿サイズ	最大A3
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5タテ
通信モード	G3（スーパーG3）
走査線密度	高精細 16×15.4本/mm 精細 8×7.7本/mm 普通 8×3.85本/mm
電送時間※1	2秒台 ※2
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/ 16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
メモリ容量	1GB ※3
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網
PC-FAXドライバ	Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Ser ver 2012

※1 電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。 ※2 A4判700字程度の原稿(独自)を、普通モード(8×3.85本/mm)、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG 通信した場合。 ※3 ハードディスクに含まれます。

Windows 8 Compatible

Windows Server 2012 Certified

Windows 8/Windows Server 2012 Certified対応
本製品は、Windows 8ロゴ、Windows Server 2012 Certifiedロゴを取得しています。

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送る時をヨコ、短辺を先端として送る時をタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外では使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。
※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出撤去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
※その他、ご不明な点は営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※Windows、Vista は 米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。IPX/SPXはNovell, Inc.の商標です。PCLは Hewlett-Packard Companyの商標です。EtherTalk、TrueTypeはApple, Inc.の商標です。カレカは国際紙パルプ商事株式会社における登録商標です。エコクリスタルは新巴川製紙株式会社における登録商標です。Felicaはソニー株式会社における登録商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。
※(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号 (加入電話回線接続)A12-0085001
©2014 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved.

■安全上のご注意■
⚠注意
安全にお使いいただくために ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電などの原因になることがあります。

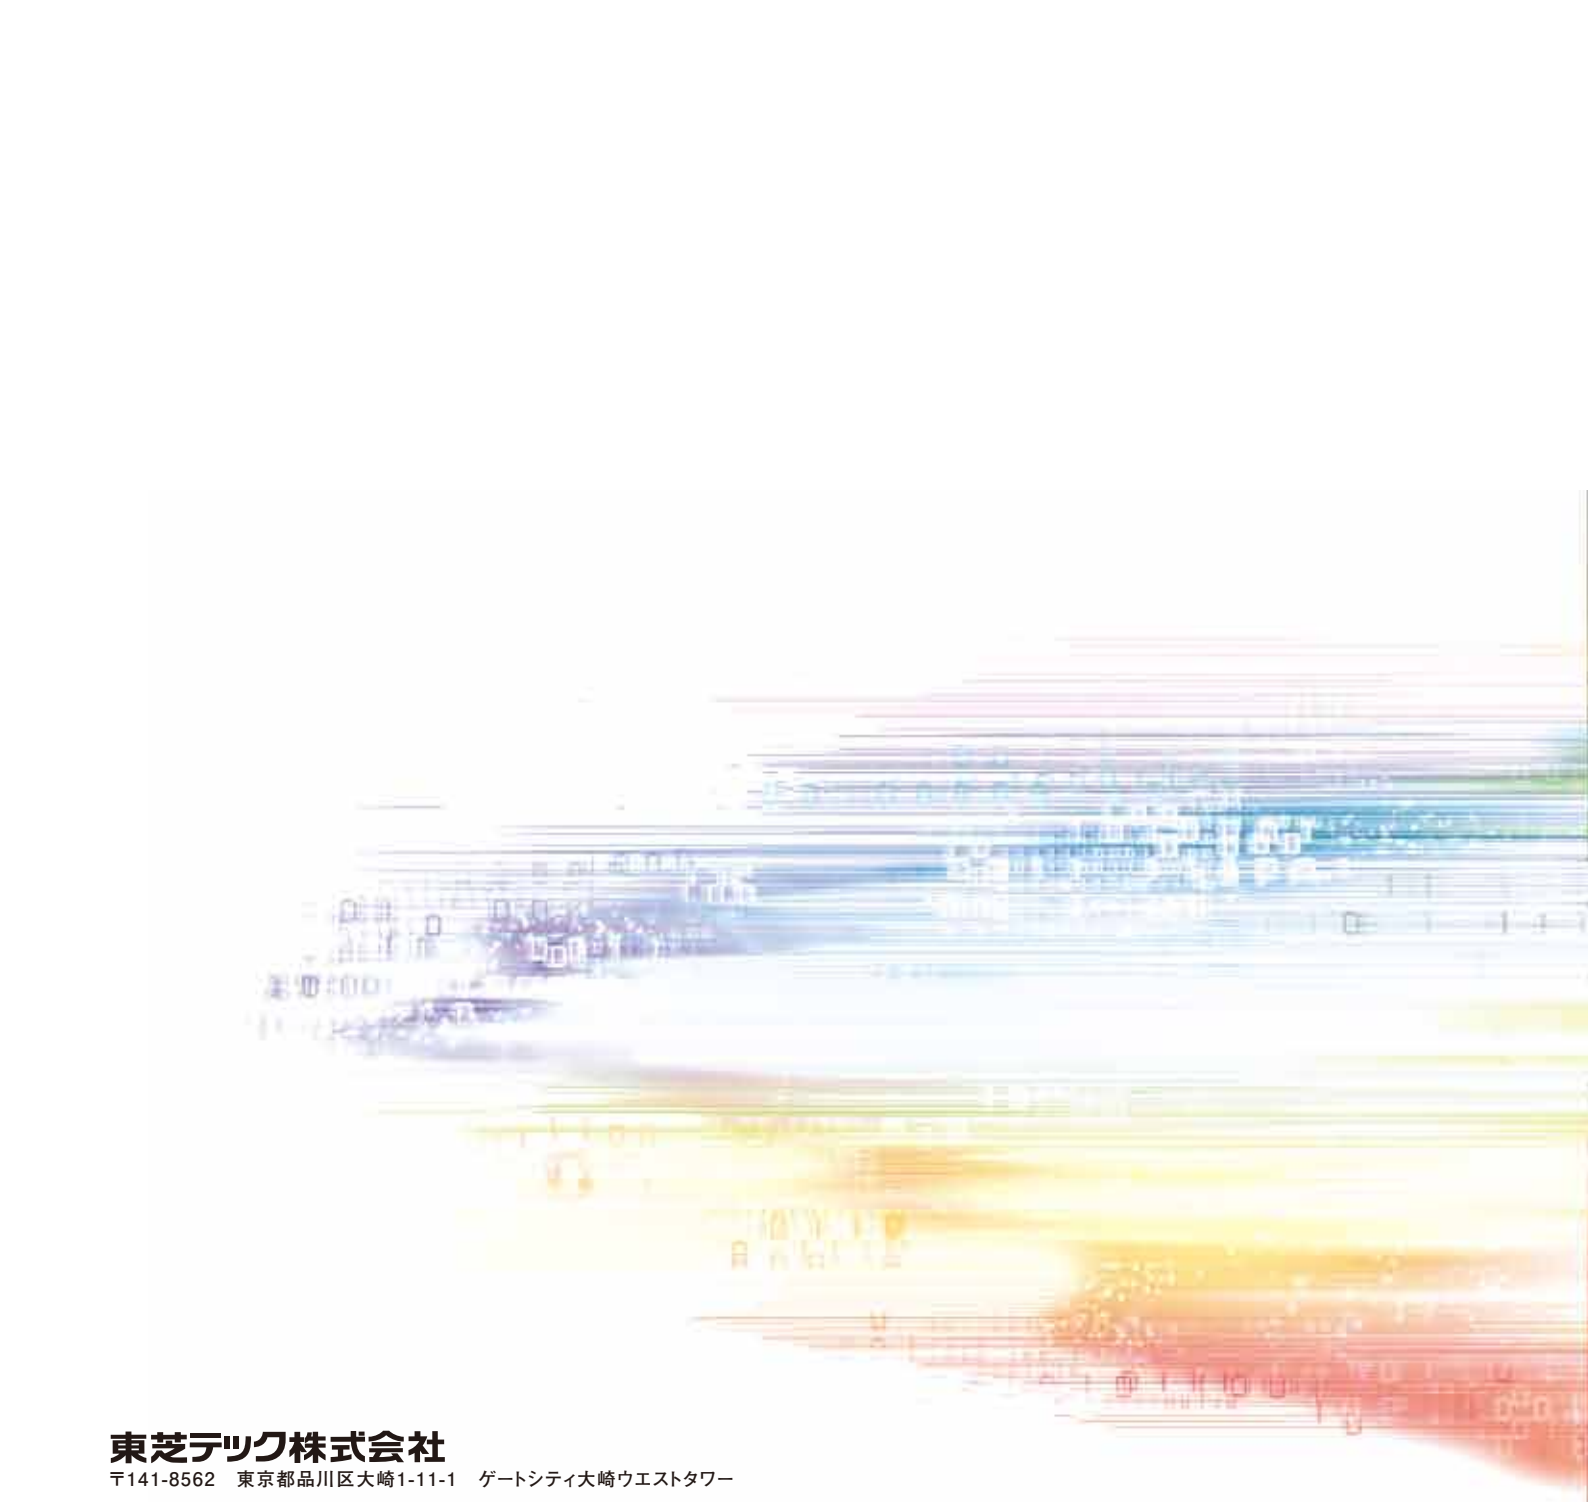

東芝テック株式会社
〒141-8562　東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー
ホームページ　http://www.toshibatec.co.jp/
0120-201877
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く）

◎お問い合わせは…

○資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
○本誌の記載内容は2014年2月現在のものです。

要求No.3908 e-STUDIO4555C/5055Cカタログ　R121105K7600-TTEC YAM-1402- Rev.04

ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C003392
www.fsc.org
VEGETABLE OIL INK

TOSHIBA
Leading Innovation

e-STUDIO4555C/5055Cの価格と保守サービスのご案内

e-STUDIO4555C/5055C

機械本体

名　称	本体希望価格(税別)	希望搬入調整料(税別)	備　考
e-STUDIO4555C	2,090,000円	36,000円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送および開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。
e-STUDIO5055C	2,300,000円	36,000円	

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。搬出撤去費用など詳しい内容につきましては営業担当、サービスエンジニアにおたずねください。

保守サービス

東芝コピーチャージシステム[TCC]

e-STUDIO4555C/e-STUDIO5055Cを安定した状態でお使いいただくため保守サービス契約を結んでいただき、お客様が使用されたカウント数に応じたプリント料金をお支払いいただくサービス方式です。

① プリント料金は、カウンタ数値により毎月算出されます。
② 万一のご要請にお応えするためサービス体制を整え、サービスエンジニアによる調整・消耗品の交換・定期点検・必要な場合には部品の交換も実施いたします。
③ 東芝コピーチャージシステムの保守契約の有効期限は5年間です。

希望価格(税別)				備　考
月間最低料金	7,600円			月間プリント料金の計算にあたっては各階層の料金帯を第一階層から順番に通過します。 ※トナー代を含みます。 ※用紙代は含まれておりません。
月間カウント数	フルカラーモード	2色／モノカラーモード	モノクロモード	
1～1,000カウントまで	40.0円／カウント	20.0円／カウント	8.5円／カウント	
1,001～3,000カウントまで	34.0円／カウント	17.0円／カウント	7.0円／カウント	
3,001カウント以上	29.0円／カウント	14.5円／カウント	6.0円／カウント	

●月間最低料金はフルカラーモード、2色カラーモード、モノクロモードの各月間プリント料金の合計が7,600円未満(税別)の場合に適用されます。
●FAX受信紙出力、パソコンからのプリントアウトもプリントアカウントに含まれます。
●長尺用紙への印刷時、用紙長によってカウント数が異なります。詳しくは営業担当またはサービスエンジニアにおたずねください。
●東芝コピーチャージシステムの希望価格には、現像剤などの消耗品類、および保守サービス(感光体をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくため点検・調整を行います)料金が含まれています。ただし用紙代は含まれておりません。希望価格は、当社営業時間に作業を実施する場合の料金です。当社営業時間外の対応に関しては、別途料金が必要となります。
●保守契約期間は、契約日から5年間となります。5年以降の契約期間延長は最長2年迄とし料金が10%アップします。
●各種ドライバ/ユーティリティ(プリンタドライバ等)のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格(税別)です。
●当社はこの機器の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
●スポットサービスにつきましては営業担当またはサービスエンジニアにおたずねください。

東芝デジタル複合機　基本サポートメニュー

サポートメニュー		価格(税別)	作業内容
複合機基本ネットワーク設定サービス		15,000円／台	複合機本体にIPアドレスや連携するメールサーバの登録作業、複合機のメールアカウントおよびメールアドレスの登録作業を行います。また、クライアントPC1台へのプリンタ/スキャナドライバのインストール作業を行います。
追加ドライバインストールサービス		2,000円／PC1台	複合機基本ネットワーク設定時にインストールしたクライアントPC以外のPCに対し、プリンタ/スキャナドライバのインストール作業を行います。
基本ファイリングボックス／テンプレート作成サービス		10,000円／10個まで	ファイリングボックス、テンプレート、複合機本体共有フォルダへのショートカットの作成作業を行います。(それぞれを各1個とカウントして合計10個まで)
追加ファイリングボックス／テンプレート作成サービス		1,000円／個	基本サービスの追加作業を行います。
FAX短縮ダイヤル登録サービス(データー括入力)		4,000円／インポート	※データの一括入力には弊社所定フォーマットによる電子データが必要になります。 ※所定フォーマットへの入力作業はお客様にて実施していただくことを前提とさせていただきます。
FAX短縮ダイヤル登録サービス(手入力)	0～10ヶ所	無償	<個人情報保護について> 1.お客様にご記入いただいた情報は、保守サービス活動に利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。 (FAX機能の宛先登録に関して、宛先名、宛先電話/FAX番号は登録以外に使用いたしません) 2.当社から保守委託している保守会社等に必要な情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護プログラムを遵守させますので、ご了承ください。
	11～30ヶ所	3,200円	
	31～50ヶ所	6,400円	
	51～100ヶ所	11,200円	
	101～150ヶ所	16,000円	
	151～200ヶ所	20,800円	
	201～250ヶ所	24,000円	
	251～300ヶ所	27,000円	
	301～400ヶ所	33,000円	
	401ヶ所以上	40,000円	

●上記価格は複合機本体納入と同時に行う場合の価格となります。複合機本体納入後に作業を行う場合は別途下記出張料金が加算されます。
・弊社最寄サポートセンターより(50km未満)7,000円・弊社最寄サポートセンターより(50km以上)10,000円
●サービスエンジニアによる事前環境調査には、出張料金+環境調査料金として3,500円／30分が必要となります。
●本誌に掲載のサポートメニュー等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

ご不明な点は営業担当またはサービスエンジニアにおたずねください。資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。本誌の記載内容は2014年2月現在のものです。

この紙面に掲載の全商品および役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

おすすめシステム

デジタル複合機の基本形

e-STUDIO4555C/5055Cの基本形。
4段給紙でハイボリューム出力を効率サポート。



コピー　プリンタ
スキャナ

	e-STUDIO4555C (FC-4555CJPD)	e-STUDIO5055C (FC-5055CJPD)
本体	2,090,000円	2,300,000円
自動両面原稿送り装置(MR-3025)	220,000円	220,000円
多段給紙装置(KD-2015J-N)	150,000円	150,000円
システム希望価格(税別)	2,460,000円	2,670,000円
希望搬入調整料・取付費(税別)	40,500円	40,500円

フィニッシャ搭載 高速モデル

マルチポジションステイプルフィニッシャを追加。
ハイボリュームのプリントに対応。



コピー　プリンタ
スキャナ

	e-STUDIO4555C (FC-4555CJPD)	e-STUDIO5055C (FC-5055CJPD)
本体	2,090,000円	2,300,000円
自動両面原稿送り装置(MR-3025)	220,000円	220,000円
多段給紙装置(KD-2015J-N)	150,000円	150,000円
マルチポジションステイプルフィニッシャ(MJ-1107)	220,000円	220,000円
フィニッシャ中継ユニット(KN-2550)	30,000円	30,000円
システム希望価格(税別)	2,710,000円	2,920,000円
希望搬入調整料・取付費(税別)	44,000円	44,000円

デジタル複合機のフル活用

MFPの全機能をサポート。
サドルステッチ・ホールパンチで
プリント作業の効率アップ。

FAXユニット
(GD-1320J-X)



コピー　プリンタ
スキャナ　FAX

	e-STUDIO4555C (FC-4555CJPD)	e-STUDIO5055C (FC-5055CJPD)
本体	2,090,000円	2,300,000円
自動両面原稿送り装置(MR-3025)	220,000円	220,000円
多段給紙装置(KD-2015J-N)	150,000円	150,000円
サドルステッチフィニッシャ (MJ-1108)	350,000円	350,000円
フィニッシャ中継ユニット(KN-2550)	30,000円	30,000円
ホールパンチユニット(MJ-6104E)	50,000円	50,000円
FAXユニット(GD-1320J-X)	120,000円	120,000円
システム希望価格(税別)	3,010,000円	3,220,000円
希望搬入調整料・取付費(税別)	53,600円	53,600円

e-STUDIO4555C/5055C 寸法図(mm)

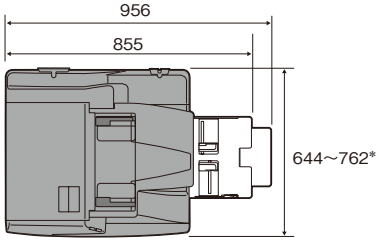

*パネル角度 90度:奥行644
　パネル角度　7度:奥行762
オプション:自動両面原稿送り装置(MR-3025)装着時

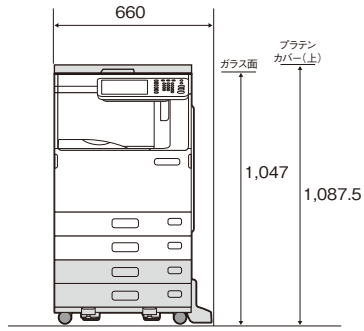

オプション:
プラテンカバー(KA-1640PC)
多段給紙ユニット(KD-2015J-N)装着時

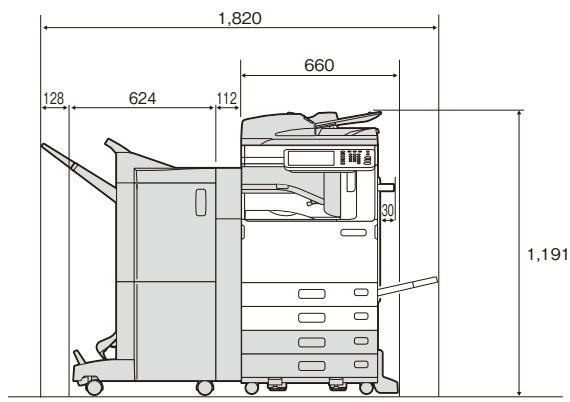

オプション:
多段給紙ユニット(KD-2015J-N)
フィニッシャ中継ユニット(KN-2550)
サドルステッチフィニッシャ(MJ-1108)
ホールパンチユニット(MU-6104E)
FAXユニット(GD-1320J-X)
自動原稿送り装置(MR-3025)装着時

※グレー部分はオプションになります。

OPTION構成

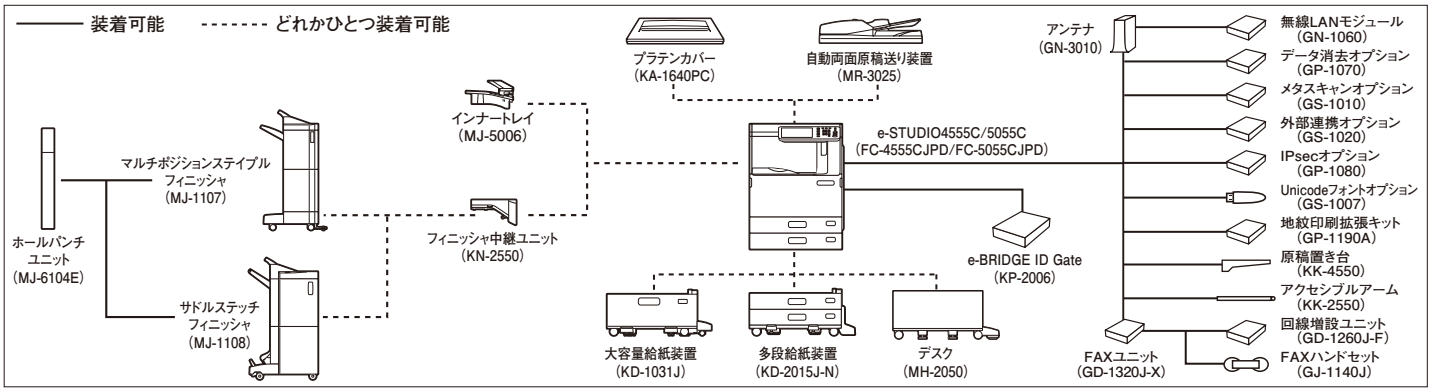

プラテンカバー(KA-1640PC)

1枚タイプの原稿押さえです。

※ 本機を使用する場合には、プラテンカバー(KA-1640PC)または自動両面原稿送り装置(MR-3025)のいずれかが必要になります。

自動両面原稿送り装置(MR-3025)

自動両面原稿送り装置(MR-3025)の仕様	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/原稿種類	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ (片面時:35～157g/m²、両面時:50～157g/m²)
原稿積載枚数	100枚(80g/m²)
原稿交換速度*(A4ヨコ)	各カラーモードとも73枚／分
電源/最大消費電力	本体より供給／49.5W
大きさ	幅575×奥行528×高さ135mm
質量	約12.5kg

＊ 1to1コピー時。

原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると、自動的に原稿台へ送ります。両面原稿使用時には表裏反転にも対応します。

※ 本機を使用する場合には、プラテンカバー(KA-1640PC)または自動両面原稿送り装置(MR-3025)のいずれかが必要になります。

※ FAXユニット装着時には、必ず必要となります。

多段給紙装置(KD-2015J-N)

多段給紙装置(KD-2015J-N)の仕様	
用紙サイズ/用紙種類	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ (60～256g/m²)
給紙段数/給紙容量	600枚×2段(64g/m²)
電源/最大消費電力	本体より供給／54W
大きさ	幅660×奥行701×高さ292mm
質量	20.7kg

カセット2段に各600枚の用紙を収納。本体2段合わせて4段の給紙が可能となります。

大容量給紙装置(KD-1031J)

大容量給紙装置(KD-1031J)の仕様	
用紙サイズ/用紙種類	A4ヨコ(64～105g/m²)
給紙段数/給紙容量	2,360枚×1段(64g/m²)
電源/最大消費電力	本体より供給／50W
大きさ	幅660×奥行735×高さ292mm (スタビライザ含む)
質量	約26kg

A4・2,360枚の用紙を収納できます。

インナートレイ(MJ-5006)

※トレイ容量枚数は参考値です

インナートレイ(MJ-5006)の仕様	
用紙サイズ/用紙種類	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ、 100～305mm×148～1200mm 上段:52～105g/m² 下段:52～280g/m²
トレイ容量	上段:150枚(高さ約25mm以下) 下段:250枚(高さ約40mm以下)
大きさ	幅498×奥行415×高さ153mm
質量	約2.5kg

機能別の排紙の仕分けをインナーで行う為のトレイです。上段にFAX(設定でプリンタ可)、下段にコピー・プリンタを出力します。

マルチポジションステイプルフィニッシャ(MJ-1107)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です。

マルチポジションステイプルフィニッシャ(MJ-1107)の仕様				
用紙サイズ/用紙種類	オフセット	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ(60～256g/m²)		
	ステイプル	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ(60～105g/m²)		
	通紙のみ(ノンソート)	100～305mm×148～460mmの用紙(52～280g/m²)、305×1200mmまでの長尺用紙(90～163g/m²)、ハガキ、OHP用紙、封筒、特殊紙		
トレイ容量(80g/m²)				
	上段トレイ	下段トレイ		
	ノンソート	ノンソート/ソート	ステイプル	
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	2000枚	2000枚または30部のいずれか早く到達した方	
A3、B4 A5タテ B5タテ*	125枚	1000枚	1000枚または30部のいずれか早く到達した方	
ステイプル	最大ステイプル枚数(64～80g/m²)	50枚(A4ヨコ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4、A4タテ)		
	ステイプル位置	手前・奥1ヵ所、2ヶ所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ)		
電源/最大消費電力	本体より供給／70W以下			
大きさ	幅535×奥行598×高さ1092mm(サブトレイ収納時)			
質量	約34kg			

＊ A5タテ、B5タテはノンソート時のみ

ソート／グループ仕分け、ステイプルが可能なフィニッシャです。

ホールパンチユニット(MJ-6104E)を取り付けることができます。

※フィニッシャ中継ユニット(KN-2550)が必要となります。

サドルステッチフィニッシャ(MJ-1108)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です。

サドルステッチフィニッシャ(MJ-1108)の仕様					
用紙サイズ/用紙種類	オフセット	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ(60～256g/m²)			
	ステイプル	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ(60～105g/m²)			
	サドルステッチ	A3、B4、A4タテ(64～105g/m²)			
	通紙のみ(ノンソート)	100～305mm×148～460mmの用紙(52～280gm²)、305×1200mmまでの長尺用紙(90～163g/m²)、ハガキ、OHP用紙、封筒、特殊紙			
トレイ容量(80g/m²)					
	上段トレイ	下段トレイ			
	ノンソート	ノンソート/ソート	手前/奥綴じ	2ヶ所綴じ	
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	3000枚	2000枚または100部のいずれか早く到達した方	2000枚または150部のいずれか早く到達した方	
A3、B4 A5タテ B5タテ*	125枚	1500枚	1000枚または50部のいずれか早く到達した方	1000枚または75部のいずれか早く到達した方	
サドルステッチ部	1～5枚:50部、6～10枚:30部、11～15枚:25部				
ステイプル	最大ステイプル枚数(64～80g/m²)	50枚(A4ヨコ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4、A4タテ)			
	ステイプル位置	手前・奥1ヵ所、2ヶ所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ) サドルステッチ(A3、B4、A4タテ)			
サドルステッチ綴じ枚数	15枚(80g/m²)				
折り	中折り5枚				
電源/最大消費電力	本体より供給／100W以下				
大きさ	幅617×奥行603×高さ1085mm(サブトレイ収納時)				
質量	約70kg				

＊ A5タテ、B5タテはノンソート時のみ

ソート／グループ仕分け、ステイプルのほか、サドルステッチも可能なフィニッシャです。ホールパンチユニット(MJ-6104E)を取り付けることができます。

※フィニッシャ中継ユニット(KN-2550)が必要となります。

ホールパンチユニット(MJ-6104E)

ホールパンチユニット(MJ-6104E)の仕様	
用紙坪量	64～256g/m²(OHP等特殊紙不可)
パンチ穴数(穴径)	2穴(直径6.5mm)
大きさ	幅112mm×奥行573mm×高さ323mm
質量	約7kg

出力紙にパンチ穴を開けることができます。マルチポジションステイプルフィニッシャ(MJ-1107)、サドルステッチフィニッシャ(MJ-1108)に装着して使います。

フィニッシャ中継ユニット(KN-2550)

マルチポジションステイプルフィニッシャ(MJ-1107)、サドルステッチフィニッシャ(MJ-1108)装着時に必要です。

原稿置き台(KK-4550)

原稿などを置くためのオプションです。

デスク(MH-2050)

本体標準2段構成の場合に使用できます。

※大きさ(幅762×奥行757×高さ260mm)、質量(14.7kg)

無線LANモジュール(GN-1060)

IEEE802.11b/g/n準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプションです。

アンテナ(GN-3010)

無線LANモジュールに必要なオプションです。

データ消去オプション(GP-1070)

ハードディスク内の残存データを上書き消去するためのオプションです。

e-BRIDGE ID Gate(KP-2006)

非接触型ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプションです。(Felica/Mifare用)

メタスキャンオプション(GS-1010)

メタスキャン機能を使用するためのオプションです。

外部連携オプション(GS-1020)

内蔵Webブラウザを使用するためのオプションです。

IPsecオプション(GP-1080)

IPsecを使用するためのオプションです。

FAXユニット(GD-1320J-X)

FAX機能を拡張するためのオプションです。

FAXハンドセット(GJ-1140J)

会話をしたり、音声をより明瞭に聞くためのオプションです。

回線増設ユニット(GD-1260J-F)

2回線を収容するためのオプションです。

アクセシブルアーム(KK-2550)

車椅子を利用している方が、開いた自動両面原稿送り装置を閉じるためのアームです。

Unicode フォントオプション(GS-1007)

SAPシステムから送られるUnicodeのPCL5印刷データをAndaleフォントを使用して印刷するためのオプションです。

地紋印刷拡張キット(GP-1190A)

トラッキングおよびコピープロテクションを使用するためのオプションです。

価格

用紙価格

名称		サイズ	販売単位	希望価格(税別)	
				一箱当たり	一枚当たり
普通紙	P-50S	A3	一箱(500枚×3冊)	8,280円	5.52円
		A4	一箱(500枚×5冊)	6,900円	2.76円
		B4	一箱(500枚×5冊)	10,350円	4.14円
		B5	一箱(500枚×5冊)	5,200円	2.08円

推奨封筒		
	長形3号	ハート社　レーザー封筒　ホワイト　NQP346
	洋形4号	菅公工業　うずまき封筒　カスタム・4 ヨ704

名称	サイズ	販売単位	希望価格(税別)	
			一冊当たり	一枚当たり
エコクリスタル®(巴川製紙所製)	A3	一冊(250枚)	オープン価格	オープン価格
	A4	一冊(250枚)		
	B4	一冊(250枚)		
	297×900mm	一箱(50枚)		
	297×1200mm	一箱(50枚)		
カレカ®耐水光沢紙(国際紙パルプ商事製)	A3(光沢厚紙)	一冊(250枚)	40,000円	160.00円
	A4(光沢厚紙)	一冊(250枚)	23,750円	95.00円
	B4(光沢厚紙)	一冊(250枚)	28,750円	115.00円

オプション

名称	型名	希望価格(税別)	備考
プラテンカバー	KA-1640PC	8,000円	
自動両面原稿送り装置	MR-3025	220,000円	
	取付費	6,500円	
多段給紙装置	KD-2015J-N	150,000円	
	取付費	4,000円	
大容量給紙装置	KD-1031J	250,000円	
	取付費	6,500円	
インナートレイ	MJ-5006	15,000円	
	取付費	6,300円	
マルチポジションステイプルフィニッシャ ステイプルカートリッジ	MJ-1107	220,000円	装着には、フィニッシャ中継ユニットが必要です
	取付費	6,500円	
	STAPLE-2400	6,000円	5,000針×3ヶ
サドルステッチフィニッシャ ステイプルカートリッジ	MJ-1108	350,000円	装着には、フィニッシャ中継ユニットが必要です
	取付費	6,500円	
	STAPLE-2400	6,000円	5,000針×3ヶ
	STAPLE-3100	2,500円	2,000針×4ヶ、サドル用
ホールパンチユニット	MJ-6007E	50,000円	インナーフィニッシャ(MJ-1036-N)に装着可能です
	取付費	4,000円	
ホールパンチユニット	MJ-6104E	50,000円	マルチポジションステイプルフィニッシャ(MJ-1107)、サドルステッチフィニッシャ(MJ-1108)に装着可能です
	取付費	4,000円	
フィニッシャ中継ユニット	KN-2550	30,000円	マルチポジションステイプルフィニッシャ(MJ-1107)、サドルステッチフィニッシャ(MJ-1108)を接続する場合に必要です
原稿置き台	KK-4550	8,000円	
	取付費	4,000円	
デスク	MH-2050	25,000円	

名称	型名	希望価格(税別)	備考
無線LANモジュール	GN-1060	50,000円	IEEE802.11b/g/n準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプションです
	取付費	5,000円	
アンテナ	GN-3010	10,000円	無線LANモジュール装着時に必要です
	取付費	5,000円	
データ消去オプション	GP-1070	80,000円	
	取付費	3,000円	
e-BRIDGE ID Gate	KP-2006	90,000円	Felica/Mifare用
	取付費	5,000円	
メタスキャンオプション	GS-1010	80,000円	メタスキャン機能を使用するためのオプションです
	取付費	3,000円	
外部連携オプション	GS-1020	100,000円	内蔵Webブラウザを使用するためのオプションです
	取付費	3,000円	
IPsecオプション	GP-1080	80,000円	IPsecを使用するためのオプションです
	取付費	3,000円	
FAXユニット	GD-1320J-X	120,000円	
	取付費	11,600円	
FAXハンドセット	GJ-1140J	16,000円	RoHS非対応
	取付費	5,700円	
回線増設ユニット	GD-1260J-F	90,000円	
	取付費	8,700円	
アクセシブルアーム	KK-2550	15,000円	
Unicodeフォントオプション	GS-1007	80,000円	
	取付費	3,000円	
地紋印刷拡張キット	GP-1190A	150,000円	
	取付費	3,000円	

※本体納入後に取り付ける場合は、別途お見積とさせていただきます。
●本体納入後にオプションを取り付ける場合は、別途出張費がかかります。
●オプションを本体納入と同時に取り付ける場合は、取付費が各3,000円引き(税別)になります。
取付費が3,000円未満の場合は、取付費が無料となります。
●オプションを本体納入後に複数取り付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き(税別)になります。
●オプション取付費には、各種ドライバ／ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
●記載の価格は、全て希望価格(税別)です。

※希望搬入調整料及びオプション取付費など本資料に掲載の設置・設定に関する価格は通常価格です。特殊作業(階段・クレーン使用など)、当社営業時間外の対応、遠隔地や離島での作業などは、別途料金が必要となります。

サービス体制について

サービス支援システムで お客様を強力にバックアップ
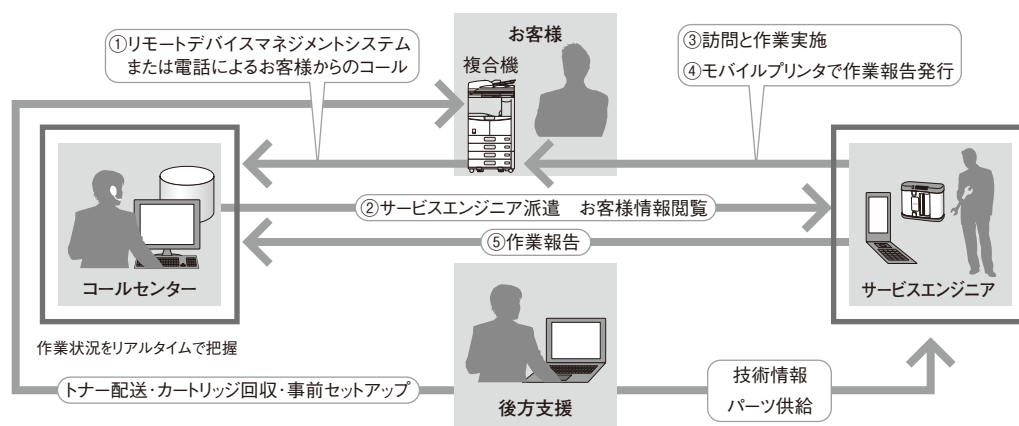
万一のお客様からのコールでも、携帯端末を利用した支援システムによりお客様を強力にバックアップ。サービスエンジニアは、お客様到着前に情報を把握し、訪問後は迅速な対処が可能です。リモートデバイスマネジメントシステム(RDMS)をご同意いただいたお客様の場合、各複合機の稼働状況の情報をネットワーク経由で受信し、事前情報に基づき予防保守と消耗品の配送を実施しております。