

TOSHIBA

A3モノクロ複合機

e-STUDIO2528A Plus / 3528A Plus

e-STUDIO4528A Plus / 5528A Plus

e-STUDIO6529A Plus / 9029A Plus





これからの「使う」

USE

- 生産性
- 操作性

10.1 カラー液晶
タッチパネル
特殊用紙印刷
非定形サイズ
スキャン
マルチステーション
印刷

これからの「つなげる」

CONNECT

- クラウド連携
- リモート対応

クラウド連携
受信FAX自動転送
PC-FAX送信
モバイル端末連携

これからの「守る」

PROTECT

- サポート
- セキュリティ

SED SSD
アンチ
マルウェア対策
e-BRIDGE
Remote Assist
ユーザー認証

〈機能対応表〉

	連続複写速度(枚/分) モノクロ	コピー	プリント	スキャン	FAX	2回線増設	インターネットFAX	ダイレクトSMTP	PC-FAX	
									G3FAX	インターネットFAX
e-STUDIO2528A Plus	25	○	○	○	OP	OP	○	○	OP	○
e-STUDIO3528A Plus	35	○	○	○	OP	OP	○	○	OP	○
e-STUDIO4528A Plus	45	○	○	○	OP	OP	○	○	OP	○
e-STUDIO5528A Plus	55	○	○	○	OP	OP	○	○	OP	○
e-STUDIO6529A Plus	65	○	○	○	OP	OP	○	○	OP	○
e-STUDIO9029A Plus	90	○	○	○	OP	OP	○	○	OP	○

※本カタログの製品写真はオプションを装着したものです。



"TOGETHER INFORMATION"ひとりひとりのお客様や組織の持つアイディアやデータを最大限に活かすこと、その創造、記録、共有、管理、発信等、あらゆるシーンで最適化すること—"TOGETHER INFORMATION"は、その実現をめざす私たちのビジョンです。情報を取り効率的かつ効果的に伝達し合うこと—それが人々や組織の力を最大限に発揮し、成功につながると私たちは考えます。そのため、私たちは、持てるリソースとノウハウを組み合わせて、様々な業種のお客様それぞれのニーズに合ったソリューションを提供します。そして、それは、より良い未来社会と地球環境に貢献すると信じています。



ますます多様化するこれからのワークスタイルに、 正確に柔軟に応える信頼性の高い複合機を。

一人ひとりの働き方が急激に変化しています。

使う人や使い方に合わせ、複合機に求められる役割も増え続けています。

誰にもやさしく、簡単で安心であること。そして高い生産性や先進性で応えながら、

複合機もあなたのワークスタイルとともに、進化を続けていきます。



特設サイトは[こちら](#)

WORKSTYLE RENOVATION

▶ 業務効率が加速する「Plus モデル」新登場

e-BRIDGE Plus Zone OCRおよびOCRオプション、さらにクラウドストレージ「Collastorage」と連携するアプリを標準装備。

紙文書のデータ化やクラウドへのデータ保存をスムーズに行い、日々の業務をより効率的にサポートします。

※別途、Collastorageのサービス申し込みが必要になります。

多様化する「これから」の働き方を支える、モノクロ複合機

e-STUDIO2528A Plus 25 モノクロ枚/分

e-STUDIO3528A Plus 35 モノクロ枚/分

e-STUDIO4528A Plus 45 モノクロ枚/分

e-STUDIO5528A Plus 55 モノクロ枚/分

※A4ヨコ出力時

e-STUDIO6529A Plus 65 モノクロ枚/分

e-STUDIO9029A Plus 90 モノクロ枚/分

※A4ヨコ出力時



使いやすさを提供

使いやすい大きな画面

操作パネルは、10.1インチカラー液晶タッチパネルを採用。大きな画面とスマートな操作で、使いやすい操作を提供します。

ストレスの少ない操作性を提供する各機能

カセットの開閉をスムーズにする自動引き込みを採用しています。^{※1}

※1 : e-STUDIO3528A/4528A/5528A/6529A/9029Aに採用



多彩なオプション

外付け大容量給紙装置で、大量印刷時の用紙補給の手間を削減。サドルスティックフィニッシャーは、冊子のホチキス留めまで1台で完結できます。



外付け大容量給紙装置

サドルスティックフィニッシャー

シンプル画面

コピー、スキャン、FAXそれぞれに、基本的な機能に限定した操作画面を用意しました。

ユーザー専用カスタマイズ画面

ユーザー認証と連動して、ユーザー毎に画面設定ができ、セキュリティや使いやすさの向上につなげられます。



伝票や名刺を原稿送り装置からもスキャン可能



ガラス台に複数枚並べてスキャン可能

スキャンを簡単に

両面同時スキャン ^{※2}

原稿の表裏を同時にスキャンし、240 ページ / 分 (A4 ヨコ、300dpi) の高速読み取りします。最大 300 枚の用紙を一度に搭載でき、作業効率を高めます。

カスタムサイズスキャン ^{※2}

非定形サイズの原稿も、原稿送り装置を利用して連続スキャンすることができます。各種伝票類や、名刺^{※3}の読み取りの手間も大幅に減らすことができます。

マルチクロップスキャン ^{※4}

原稿送り装置を通すことができない原稿を、ガラス台に複数枚並べて一度にスキャンできます。余白を切り取り、それぞれ分けてスキャンするので手間を減らせます。

※2 : オプションの両面同時原稿送り装置 (MR-4020) が必要です。

※3 : 読み取り可能な名刺サイズと厚さ : サイズ 91mm×55mm, 89mm×51mm・厚さ 0.17mm～0.23mm

※4 : Plus モデルは、マルチクロップスキャンに必要な e-BRIDGE Plus for Zone OCR と OCR オプションを標準装備しました。

業務の効率化を支援する、複合機専用アプリケーション ^{※5}

複合機を利用し、業務を効率化できる複合機用の各種アプリケーションを用意しました。大量スキャンした後の細かな作業など、業務の効率化をお手伝いします。Plus モデルは、業務効率化に便利な e-BRIDGE Plus Zone OCR、OCR オプション及び e-BRIDGE Plus for Collastorage を標準装備しました。



e-BRIDGE Plus for Barcode Scan/Zone OCR ^{※6}

スキャンした原稿に記載されているバーコードや、指定したゾーン内に記載されている活字などをOCR処理しファイル名に反映させ、保存後に検索しやすくします。

※5 : それぞれ複合機専用のアプリケーションが必要になります。

※6 : e-BRIDGE Plus for Barcode はオプションです。


手書き文字も認識

AI-OCR 「DX Suite」と連携 ^{※7}

紙に書かれた手書き文字もスキャンし、テキストデータに読み取ってくれるサービスです。紙文書のデータ化、手書き文字の入力作業などの省力化に有効です。当社機であれば、複合機の操作だけでスキャンの開始から読み取りまでを終えられる無償の連携ソフトで面倒なパソコンの操作を大きく減らすことができます。^{※8}

※7 : 別途 DX Suite のサービス申し込みが必要になります。

※8 : 読取後の、画面での確認作業は必要になります。



DX Suite の手書き文字認識画面


※写真は e-STUDIO5528A シリーズになります。

クラウドサービスやモバイル端末との連携で、業務を支援

直接クラウドにアップロード、モバイル端末から印刷可能^{※9}

スキャンデータを、複合機から直接クラウドにアップロードしたり、クラウド上のデータを複合機の操作だけで印刷したりすることができます。

AirPrint、Mopria や、Chrome OS にも対応しているので、モバイル端末から印刷・スキャンすることもできます。

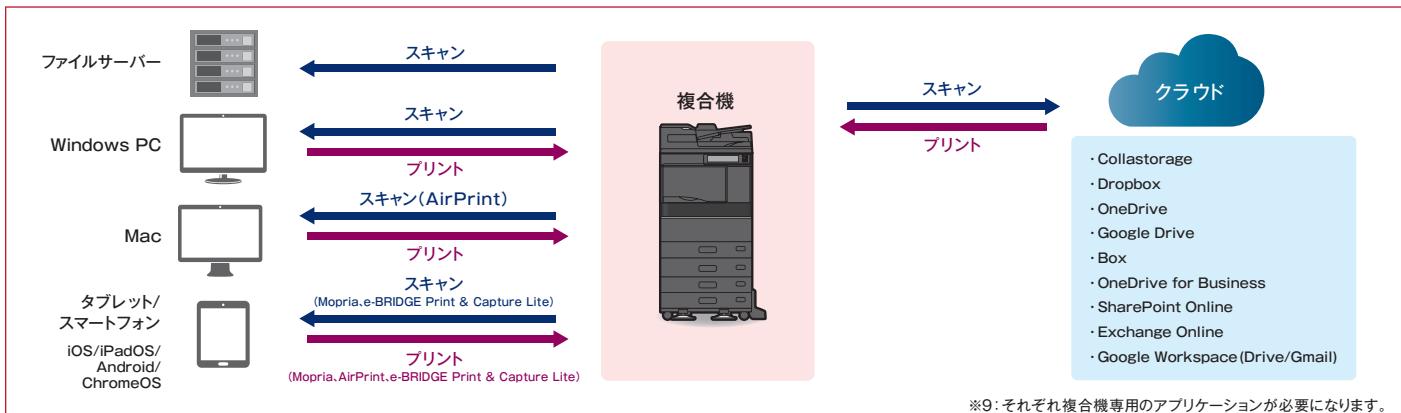

東芝テックが提供するクラウドサービス

Collastorage (コラストレージ)^{※10}




わかりやすい操作性ですぐに使い始められます。テレワークの推進、BCP 対策だけでなく電帳法に対応したデータの保存先としても利用できます。

e-BRIDGE Plus for Collastorage^{※11}

複合機の操作だけで Collastorage に直接保存したり、保存データを直接印刷することができ、パソコンを操作する手間を省けます。

※10: 別途 Collastorage のサービス申し込みが必要になります。

※11: 標準装備。e-BRIDGE Plus for FAX DX_MS365と併用はできません。

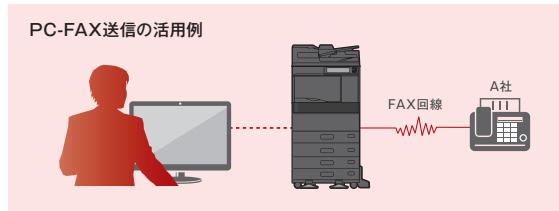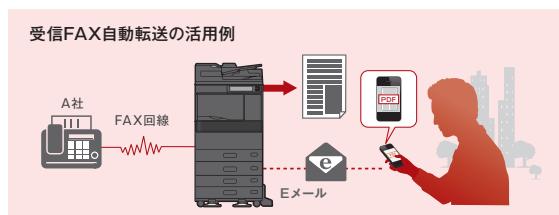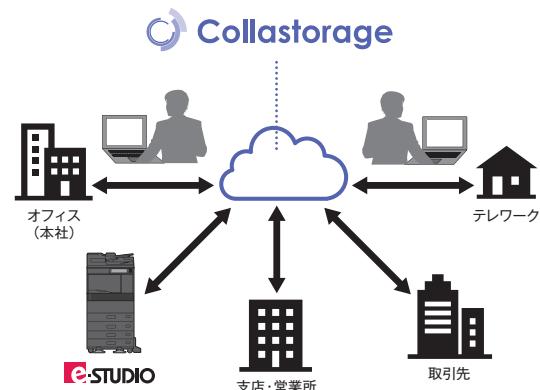

使いやすいFAX機能

送信履歴からの宛先指定送信

アドレス帳登録していない宛先に、再送する際に、過去の履歴から選択でき、FAX番号を再入力する手間を省くことができます。

ナンバーディスプレイ対応^{※14}

ナンバーディスプレイを利用し、受信ネットワーク上のそれぞれのフォルダーに転送ができたり、迷惑FAXの受信拒否に利用することができます。

※14: NTTのナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。

2回線機能の強化(オプション)

回線ごとに自局名を登録できるだけでなく、送信元名称を複数登録することができます。複数部署で共同で利用している際など、送信時の名称を簡単に変更できます。

セキュリティも強化し、多様化するリスクを軽減

SED SSDを採用

高速な処理に有効な SSD を採用し、さらに保存されたデータ全てに暗号化をする SED SSD の採用で保存されたデータの保全を図っています。さらに TPM2.0にも対応しており、暗号キーのより安全な管理も実現できます。

アンチマルウェア対策

許可されたソフトウェア以外は動作できなくすることで、悪質なソフトウェア（マルウェア）が、勝手に活動することを防止し、社内のセキュリティを高めることにつながります。

選べるユーザー認証（オプション）

ユーザー認証は、従来のカード方式に加え、指紋認証を追加。お客様の要望に合わせ、選択することができます。



FAX誤送信抑止 / 機密受信^{※15}

FAX番号の入力ミスを抑止し、FAXの盗み見を制限できる機能です。



FAX受信レビュー^{※15}


受信したFAXを印刷前に確認できるので、必要なFAXだけを選別し出力できます。

※15:出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

サポート体制も強化し、快適な複合機の使用環境を提供

サービス支援システムでお客様を強力にバックアップ

万一のお客様からのコールでも、携帯端末を利用した支援システムによりお客様を強力にバックアップ。サービスエンジニアは、お客様訪問前に情報を把握し、訪問後は迅速な対処が可能です。リモート保守サービスをご同意いただいたお客様の場合、各複合機の稼働状況の情報をネットワーク経由で受信し、事前情報に基づき予防保守と消耗品の配送を実施しております。

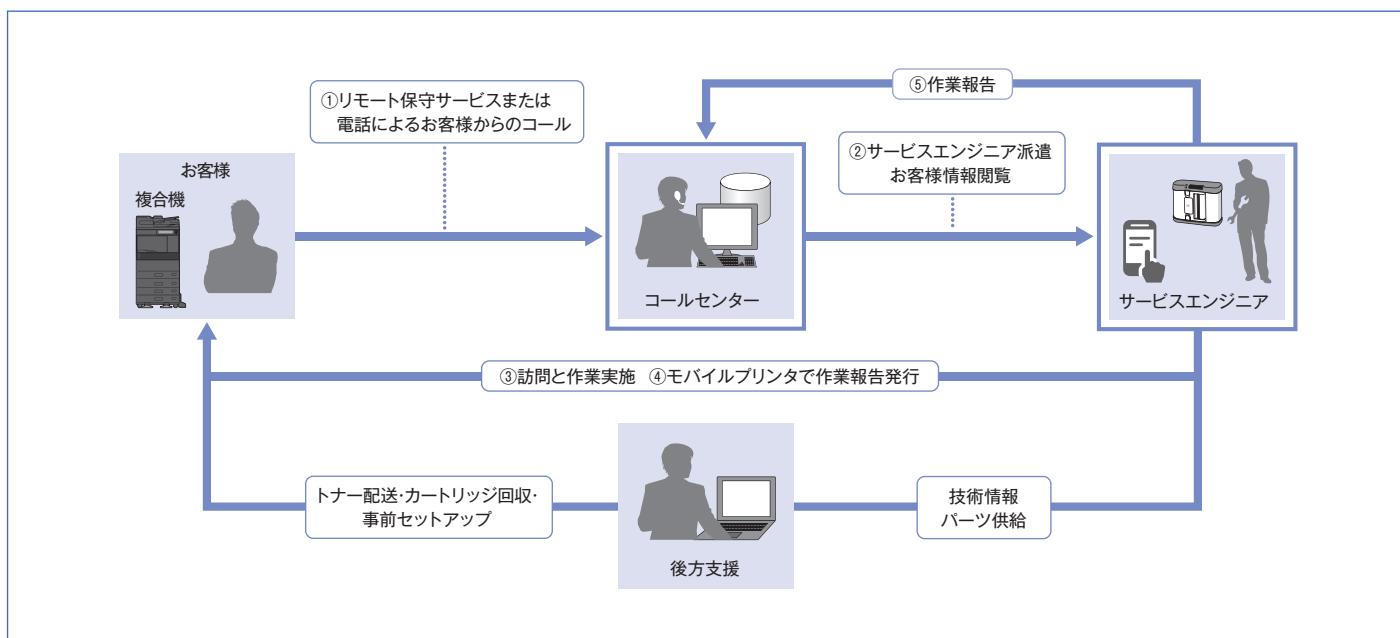


e-BRIDGE Remote Assist

インターネットを経由してリアルタイムでお客様先設置機のパネル表示と遠隔操作ができるクラウドベースのシステムです。遠隔で操作方法のアドバイスや設定変更することが可能です。



フィニッシャーを装着することで、ソート、ホチキス、パンチ、中折り、簡易製本などが簡単に行えます。多部数の会議資料や提案資料などの作成にたいへん便利です。

e-STUDIO2528A/3528A/4528A/5528A

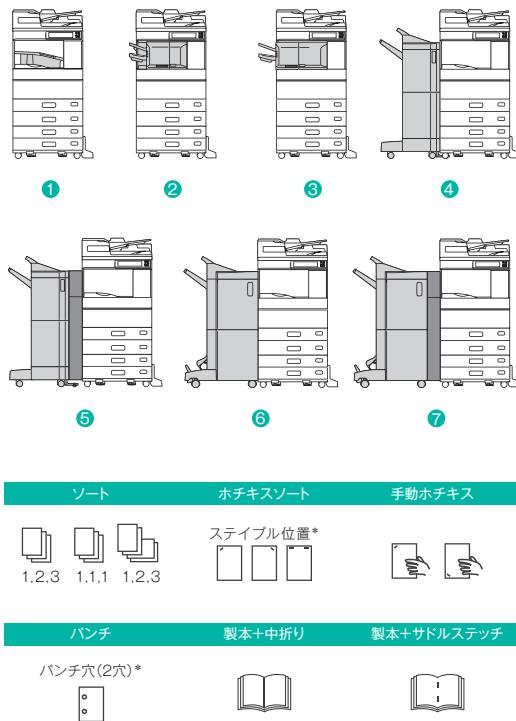

ソート	ホチキスソート	手動ホチキス
1.2.3 1.1.1 1.2.3	1.2.3	1.2.3

パンチ	製本+中折り	製本+サドルステッチ
パンチ穴(2穴)*	製本+中折り	製本+サドルステッチ

*ステイブル/パンチ穴の位置は、用紙サイズにより異なります。


	オプション	排紙先指定	オフセット	ソート	ホチキスソート	手動ホチキス	パンチ	製本+中折り	製本+サドルステッチ
①	インナートレイ (MJ-5014/MJ-5015)		—	<input type="radio"/>	—	—	—	—	—
②	インナーフィニッシャー ¹⁾ (MJ-1048)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—	—	—
③	インナーフィニッシャー ¹⁾ (MJ-1048) + ホールパンチユニット (MJ-6011E)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>	—	—
④	マルチポジション ステイブルフィニッシャー ²⁾ (MJ-1113)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—	—
⑤	マルチポジション ステイブルフィニッシャー ²⁾ (MJ-1113) + ホールパンチユニット (MJ-6107E)		<input type="radio"/>	—	—				
⑥	サドルステッチフィニッシャー ³⁾ (MJ-1114)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
⑦	サドルステッチフィニッシャー ³⁾ (MJ-1114) + ホールパンチユニット (MJ-6107E)		<input type="radio"/>						

* ① のインナートレイ MJ-5014 は、本体左端から 71cm 張り出しがあります。

* ② ③ は e-STUDIO2528A/3528A/4528A に装着可能です。

* ④ ⑤ ⑥ ⑦ の FAX は本体の排紙トレイに出力されます。

e-STUDIO6529A/9029A

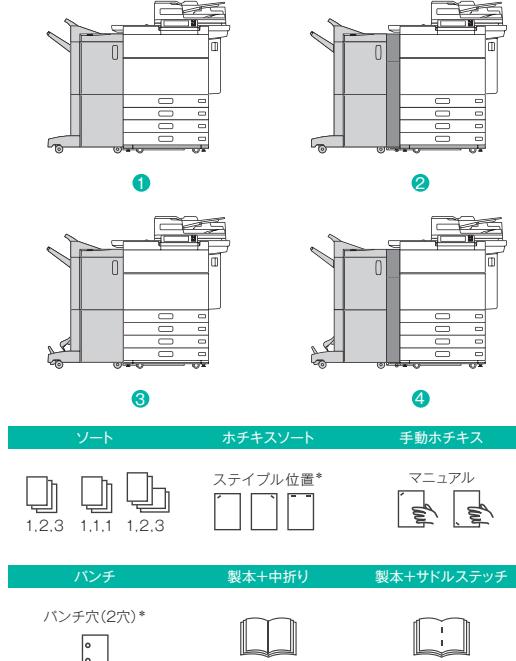

ソート	ホチキスソート	手動ホチキス
1.2.3 1.1.1 1.2.3	1.2.3	マニュアル

パンチ	製本+中折り	製本+サドルステッチ
パンチ穴(2穴)*	製本+中折り	製本+サドルステッチ

*ステイブル/パンチ穴の位置は、用紙サイズにより異なります。

	オプション	排紙先指定	オフセット	ソート	ホチキスソート	手動ホチキス	パンチ	製本+中折り	製本+サドルステッチ
①	マルチポジション ステイブルフィニッシャー ¹⁾ (MJ-1115)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	—	—
②	マルチポジション ステイブルフィニッシャー ¹⁾ + ホールパンチユニット (MJ-6108E)		<input type="radio"/>	—	—				
③	サドルステッチフィニッシャー ²⁾ (MJ-1116)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	—	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
④	サドルステッチフィニッシャー ²⁾ + ホールパンチユニット (MJ-6108E)		<input type="radio"/>						


*FAX は本体の排紙トレイに出力されます。

各機能の紹介


- 排紙先指定: コピー/プリントで排紙先を指定します。
- オフセット: 1部ごとに排紙する位置を前後にずらします。
- ソート: 原稿と同じページ順に、1部ごとに仕分けた状態で排紙します。
- ホチキスソート: ホチキス留めして排紙します。
- 手動ホチキス: 手動でホチキス留め操作のみを行います。
- パンチ: パンチ穴を開けます。
- 製本+中折り: 製本と中折りを組み合わせて行います。
- 製本+サドルステッチ: 製本とサドルステッチを組み合わせて行います。

オプション構成

e-STUDIO2528A/3528A/4528A/5528A

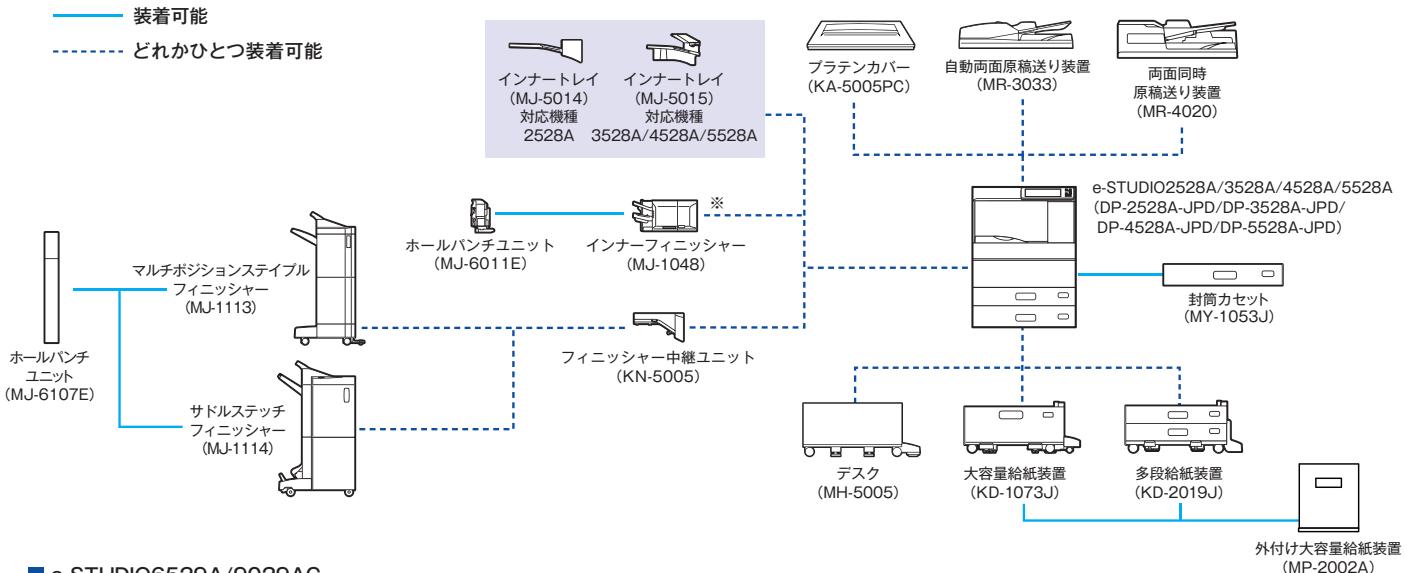

e-STUDIO6529A/9029AC

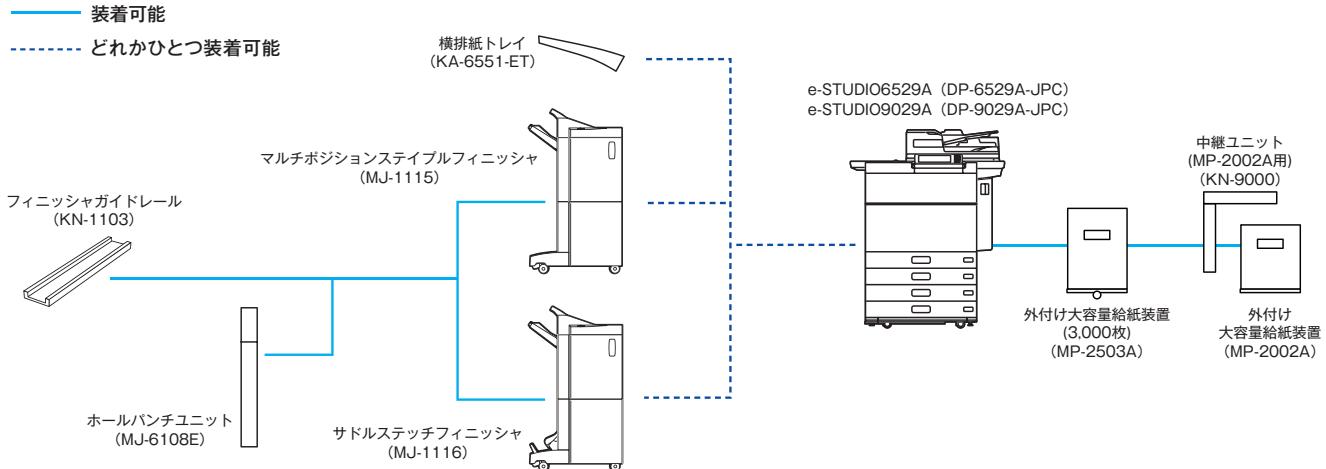

- 原稿置き台 (KK-5005)※
- アクセシブルアーム (KK-2560)
- FAXユニット (GD-1370J)
- IPファクス (T.38) オプション (SR-90-170E-Z00SP)
- IPsecオプション (SR-90-270E-Z00SP)

- メタスキャノンオプション (SR-90-250E-Z00SP)
- 外部連携オプション (SR-90-260E-Z00SP)
- Unicodeフォントオプション (SR-90-280E-Z00SP)
- マルチステーション印刷オプション (SR-90-290E-Z00SP)
- OCRオプション (SR-90-300E-Z00SP) Plusモデルは標準装備。

- AES/ハードディスクオプション(GE-1360)
- e-BRIDGE ID Gate (KP-2009)
- USBハブ (GR-1420)
- 2nd NIC ホルダー (GR-1430)
- マニュアルポケット (KK-5008)

※e-STUDIO2528A/3528A/4528Aに装着可能

オプション一覧

e-STUDIO2528A/3528A/4528A/5528A/6529A/9029A

ブラテンカバー(KA-5005PC)

1枚タイプの原稿押さえです。

※本機を使用する場合には、ブラテンカバー (KA-5005PC) または、自動両面原稿送り装置 (MR-3033) または、両面同時原稿送り装置 (MR-4020) のいずれかが必要になります。

自動両面原稿送り装置 (MR-3033)

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/原稿種類	A3,B4,A4ヨコ,A4タテ,B5ヨコ,B5タテ,A5タテ (片面原稿:35~157g/m ² 、両面原稿:50~157g/m ²)
原稿積載枚数	100枚(80g/m ²)
原稿読み取り速度 ^{※1} (A4ヨコ)	コピー時 (600dpi) 50ページ/分 スキャン時 (300dpi) 片面読み取り:73ページ/分
電源	本体より供給
大きさ	幅575×奥行531×高さ144mm
質量	約11kg

*1to1コピー時、原稿読み取り速度は、各カラー モード共通

原稿紙部にまとめて原稿をセッとする、自動的に原稿台へ送ります。
両面原稿使用時には裏表反転にも対応します。

※本機を使用する場合には、ブラテンカバー (KA-5005PC) または、自動両面原稿送り装置 (MR-3033) または、両面同時原稿送り装置 (MR-4020) のいずれかが必要になります。

両面同時原稿送り装置 (MR-4020)

原稿送り装置の種類	両面同時原稿送り装置
原稿サイズ/原稿種類	A3,B4,A4ヨコ,A4タテ,B5ヨコ,B5タテ,A5タテ (35~209g/m ²) ^{※1}
原稿積載枚数	300枚(35~80g/m ²)
原稿読み取り速度 ^{※2} (A4ヨコ)	コピー時 (600dpi) 片面読み取り:70ページ/分 両面同時読み取り:120ページ/分 スキャン時 (300dpi) 両面同時読み取り:240ページ/分
電源	本体より供給
大きさ	幅575×奥行531×高さ180mm
質量	約14kg

*1 35g/m²紙などの薄い両面原稿の場合、裏写りすることがあります。157g/m²を超える坪量の原稿については、十分な画質が得られない場合があります。 *2 1to1コピー時、300dpi×300dpi、原稿読み取り速度は、各カラー モード共通

原稿紙部にまとめて原稿をセッとする、自動的に原稿台へ送ります。
両面原稿を同時に読み取ることができます。

※本機を使用する場合には、ブラテンカバー (KA-5005PC) または、自動両面原稿送り装置 (MR-3033) または、両面同時原稿送り装置 (MR-4020) のいずれかが必要になります。

インナートレイ (MJ-5015)

※トレイ容量枚数は参考値です。

用紙サイズ/用紙種類	A3,B4,A4ヨコ,A4タテ,B5ヨコ,B5タテ,A5タテ、 100~305mm×148~1200mm 上段:60~105g/m ² 下段:52~300g/m ²
トレイ容量	上段:180枚(64g/m ² ,25mm以下) 下段:300枚(64g/m ² ,40mm以下)
大きさ	幅426×奥行377×高さ152mm
質量	約1kg

機能別の排紙の仕分けをインナーで行うためのトレイです。上段にFAX(設定でプリンタ可)、下段にコピー・プリンタを出力します。

インナートレイ (MJ-5014)

※トレイ容量枚数は参考値です。

用紙サイズ/用紙種類	A3,B4,A4ヨコ,A4タテ,B5ヨコ,B5タテ,A5タテ、 上段:60~105g/m ² 下段:60~256g/m ²
トレイ容量	上段:180枚(64g/m ² ,25mm以下) 下段:300枚(64g/m ² ,40mm以下)
大きさ	幅498×奥行415×高さ153mm
質量	約3.3kg

e-STUDIO2528Aに装着可能です。機能別の排紙の仕分けをインナーで行うためのトレイです。上段にFAX(設定でプリンタ可)、下段にコピー・プリンタを出力します。

フィニッシャー中継ユニット (KN-5005)

マルチポジションステップルフィニッシャー (MJ-1113)、サドルステッチフィニッシャー (MJ-1114) 装着時に必要です。

封筒力セット (MY-1053J)

用紙サイズ/用紙種類	封筒:角形6号、長形6号、長形3号、洋形4号 普通紙定形:A4タテ、B5タテ、A5タテ
原稿積載枚数	封筒:50mm以下 普通紙:600枚(64g/m ²)
大きさ	幅532×奥行575×高さ89mm
質量	約3.3kg

封筒やA4サイズの用紙などを収納できます。2/3/4段目に装着可能です。

多段給紙装置 (KD-2019J)

用紙サイズ/用紙種類	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ (60~300g/m ²)
給紙段数/給紙容量	600枚×2段(64g/m ²)
電源	本体より供給
大きさ	幅575×奥行583×高さ292mm(スタビライザ含まず)
質量	約21.5kg

カセット2段に各600枚の用紙を収納。本体2段合わせて4段の給紙が可能となります。

大容量給紙装置 (KD-1073J)

用紙サイズ/用紙種類	A4ヨコ(60~300g/m ²)
給紙段数/給紙容量	1,180枚×2段(64g/m ²)
電源	本体より供給
大きさ	幅575×奥行583×高さ292mm(スタビライザ含まず)
質量	約25.5kg

A4・2,360枚の用紙を収納できます。出力中でも用紙を補給できます。

外付け大容量給紙装置 (MP-2002A)

用紙サイズ/用紙種類	A4ヨコ(60~300g/m ²)
給紙段数/給紙容量	2,360枚×1段(64g/m ²)
電源	本体より供給
大きさ	幅378.2×奥行610.5×高さ464.5mm (本体装着時の寸法)
質量	約29kg

A4・2,360枚の用紙を収納できます。

外付け大容量給紙装置 (3,000枚) (MP-2503A)

用紙サイズ/用紙種類	A4ヨコ(60~300g/m ²)
給紙段数/給紙容量	3,000枚×1段(64g/m ²)
電源	本体より供給
大きさ	幅326×奥行611×高さ465mm (本体装着時の寸法)
質量	約28.5kg

A4・3,000枚の用紙を収納できます。

中継ユニット (MP-2002A用) (KN-9000)

外付け大容量給紙装置 (MP-2002A) と外付け大容量給紙装置 (3,000枚) (MP-2503A) 裝着時に必要です。

マルチポジションステイブルフィニッシャー (MJ-1113)

用紙サイズ/用紙種類	※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です。
オフセット	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ(60~256g/m ²)
ステイブル	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ(60~105g/m ²)
通紙のみ (ノンソート)	100~320mm×148~460mmの用紙(52~300g/m ²)、 305×1200mmまでの長尺用紙(90~163g/m ²)、 郵便はがき、OHP用紙、封筒
トレイ容量 (80g/m ²)	

用紙サイズ/用紙種類	上段トレイ ノンソート	下段トレイ	
		ノンソート/ソート	手前/奥/2か所綴じ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	2000枚	2000枚または 30部のいすれか 早く到達した方
A3、B4 A5タテ B5タテ*	125枚	1000枚	1000枚または 30部のいすれか 早く到達した方
最大ステイブル枚数 (60~80g/m ²)	65枚(A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4)	1000枚または 50部のいすれか 早く到達した方	
ステイブル位置	手前/奥1か所、2か所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ)	500枚 ※ノンソートのみ	—
電源	本体より供給		
大きさ	幅535×奥行598×高さ1092mm(サブトレイ収納時)		
質量	約35kg		

* A5タテ、B5タテはノンソート時のみ

ソート／グループ仕分け、ステイブルが可能なフィニッシャーです。ホールパンチユニット (MJ-6107E) を取り付けることができます。

* フィニッシャー中継ユニット (KN-5005) が必要となります。

マルチポジションステイブルフィニッシャー (MJ-1115)

用紙サイズ/用紙種類	※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です。
オフセット	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ(60~256g/m ²)
ステイブル	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ(60~105g/m ²)
通紙のみ (ノンソート)	100~320mm×148~460mmの用紙(52~300g/m ²)、 305×1200mmまでの長尺用紙(90~163g/m ²)、 郵便はがき、OHP用紙、封筒
トレイ容量 (80g/m ²)	

用紙サイズ/用紙種類	上段トレイ ノンソート	下段トレイ	
		ノンソート/ソート	手前/奥/2か所綴じ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	3000枚	2000枚または 100部のいすれか 早く到達した方
A3、B4 A5タテ B5タテ*	125枚	1500枚	1000枚または 50部のいすれか 早く到達した方
最大ステイブル枚数 (60~80g/m ²)	65枚(A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4)	1000枚または 50部のいすれか 早く到達した方	
ステイブル位置	手前/奥1か所、2か所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ)	500枚 ※ノンソートのみ	—
電源	本体より供給		
大きさ	幅617×奥行603×高さ1085mm(本体装着時の寸法)		
質量	約40kg		

* A5タテ、B5タテは上段トレイノンソート時のみ

ソート／グループ仕分け、ステイブルが可能なフィニッシャーです。ホールパンチユニット (MJ-6108E) を取り付けることができます。

サドルステッチフィニッシャー (MJ-1114)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です。			
オフセット	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ(60~256g/m ²)		
ステイブル	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ(60~105g/m ²)		
サドルステッチ	A3、B4、A4タテ(60~105g/m ²)		
通紙のみ (ノンソート)	100~320mm×148~460mmの用紙(52~300g/m ²)、 305×1200mmまでの長尺用紙(90~163g/m ²)、 郵便はがき、OHP用紙、封筒		

トレイ容量 (80g/m²)

用紙サイズ/用紙種類	上段トレイ		下段トレイ	
	ノンソート	ノンソート/ソート	手前/奥綴じ	2か所綴じ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	3000枚	2000枚または 100部のいすれか 早く到達した方	2000枚または 150部のいすれか 早く到達した方
A3、B4 A5タテ B5タテ*	125枚	1500枚	1000枚または 50部のいすれか 早く到達した方	1000枚または 75部のいすれか 早く到達した方
サドルステッチ	1~5枚:50部、6~10枚:30部、11~15枚:25部			
最大ステイブル枚数 (60~80g/m ²)	65枚(A4ヨコ、B5ヨコ)	30枚(A3、B4)		
ステイブル位置	手前/奥1か所、2か所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ)			

サドルステッチ位置

手前/奥1か所、2か所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ)

サドルステッチ位置

仕様

e-STUDIO2528A/3528A/4528A/5528A/6529A/9029A

基本/コピー仕様		e-STUDIO2528A	e-STUDIO3528A	e-STUDIO4528A	e-STUDIO5528A	e-STUDIO6529A	e-STUDIO9029A
名称							
形式	デスクトップ						
読み取り解像度	600dpi×600dpi						
書き込み解像度	2400dpi相当×600dpi						
階調	256階調						
原稿サイズ	シート、ブック(最大A3)						
用紙サイズ	[カセット] A3、A4タテ、A4ヨコ、A5タテ、B4、B5タテ、B5ヨコ、 非定形サイズ(縦: 140~297mm、横: 210~432mm) [手差し給紙の場合] 縦: 100~297mm、横: 148~432mmの範囲の用紙、 自動両面ユニット使用時 縦: 140~297mm、横: 182~432mm、郵便はがき、 封筒 ^{1*} (角形2号、長形6号、長形3号、洋形4号) [大容量給紙装置/外付け大容量給紙装置の場合] A4 [画像欠け幅]: 先端3mm±2mm/-1mm、後端2mm±2mm、両端2mm±2mm	[カセット] A3、A4タテ、A4ヨコ、A5タテ、B4、B5タテ、B5ヨコ、 305×457mm、320×450mm、320×460mm、 非定形サイズ(1段目 縦: 140~297mm、横: 210~432mm、 2段目 縦: 140~305mm、横: 210~460mm) [手差し給紙の場合] 縦: 100~305mm、横: 148~460mmの範囲の用紙、 自動両面ユニット使用時 縦: 140~297mm、横: 182~432mm、郵便はがき、 封筒 ^{1*} (角形2号、長形6号、長形3号、洋形4号) [大容量給紙装置/外付け大容量給紙装置の場合] A4 [画像欠け幅]: 先端2.2mm±2.8mm/-1.2mm(薄紙 52~59g/m ² 、 先端5.2mm±2.8mm/-1.2mm)、後端3.0±2.0mm、両端: 2.0±2.0mm	[カセット] A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ、 305×457mm、320×450mm、320×460mm、 非定形サイズ(縦: 140~313.4mm、横: 210~460mm) [手差し給紙の場合] 縦: 100~330mm、横: 148~483mmの範囲の用紙、 自動両面ユニット使用時 縦: 140~297mm、 横: 182~432mm、郵便はがき、封筒 ^{1*} (角形2号、長形6号、 長形3号、洋形4号) [大容量給紙装置/外付け大容量給紙装置の場合] A4 [画像欠け幅]: 白黒、先端: 4.2mm±2.8mm/-1.2mm、 後端: 3.0±2.0mm、両端: 2.0±2.0mm				
	60~256g/m ² の上質紙 [手差し] 1枚給紙: 52~256g/m ² の上質紙、連続給紙: 60~256g/m ² の上質紙、 インデックス紙、OHPフィルム、郵便はがき、封筒 ^{1*}	60~300g/m ² の上質紙 [手差し] 1枚給紙: 52~300g/m ² の上質紙、 連続給紙: 60~300g/m ² の上質紙、インデックス紙、OHPフィルム、郵便はがき、封筒 ^{1*} 約26秒(20°C)	60~300g/m ² の上質紙、 自動両面ユニット使用時: 60~256g/m ² の上質紙、 インデックス紙、OHPフィルム、郵便はがき、封筒 ^{1*} 約24秒	60~300g/m ² の上質紙、 自動両面ユニット使用時: 60~256g/m ² の上質紙、 インデックス紙、OHPフィルム、郵便はがき、封筒 ^{1*} 約30秒			
用紙種類	約20秒(20°C)	4.3秒	3.6秒	4.3秒以下	5.2秒以下	4.1秒	
ワームアップタイム ^{*2*}	約20秒(20°C)						
ファーストコピータイム ^{*3} (A4ヨコ等、本体カセット/ガラス面)	14秒以下	16秒以下	20秒以下	15.4秒以下	25.4秒以下	25.4秒以下	
リカバリータイム ^{*3*4}							
複写倍率	等倍 1:1±0.5%、縮小 25%~50%~57%~61%~71%~82%~86%、拡大 115%~122%~141%~163%~173%~200%~400% ズーム倍率 25~400%(1%まきみ、原稿送り装置使用時は25~200%まで)						
給紙方法/給紙容量	カセット2段 自動給紙(東芝推奨紙 600枚×2)および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能)*FAX機能での手差し給紙は行えません。 オプション: 多段給紙装置(東芝推奨紙 600枚×2) 大容量給紙装置(東芝推奨紙 2,360枚) 外付け大容量給紙装置(東芝推奨紙 2,360枚)						
連続複写枚数	1~999枚					1~9,999 枚	
両面機能	スタッレス方式						
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ供給方式						
メモリ容量	4GB(メインメモリ、ページメモリ共有)	6GB(メインメモリ、ページメモリ共有)				6GB	
SSD容量	128GB(SED SSD)						
電源	AC100V・15A、50/60Hz共通						
最大消費電力	1.5kW以下						
エネルギー消費効率	50kWh/年 区分名:複合機c 88kWh/年 区分名:複合機c 107kWh/年 区分名:複合機c 138kWh/年 区分名:複合機d	107kWh/年 区分名:複合機c 138kWh/年 区分名:複合機d	186kWh/年 区分名:複合機d	186kWh/年 区分名:複合機d	1.5kW以下	2.0kW	
大きさ	操作パネル傾き(7度時): 幅585mm×奥行720mm×高さ787mm 操作パネル傾き(90度時): 幅585mm×奥行586mm×高さ787mm						
質量	約55kg(本体のみ)	約58kg(本体のみ)	約73kg(本体のみ)	約194kg			
機械占有寸法	幅968mm×奥行767mm(差しトレーラー伸長時、排紙ストップ利用時、 操作パネル傾き7度、マニュアルボケット含む)	幅977mm×奥行822mm(条件は左記に同じ)	幅1,286mm×奥行737mm(条件は左記に同じ)				

*1 推奨封筒をご使用ください。 *2 取扱説明書に記載の手順で電源を切った後に、電源を入れた場合。 *3 使用条件、使用環境により変わる場合があります。 *4 スリープモードからの復帰時間。

プリント仕様		e-STUDIO2528A/3528A/4528A	e-STUDIO5528A	e-STUDIO6529A	e-STUDIO9029A
形式	内蔵型				
書き込み解像度	600dpi×600dpi、2400dpi相当×600dpi、3600dpi相当×1200dpi(PostScript3互換)	600dpi×600dpi、1200dpi×1200dpi、3600dpi相当×1200dpi(PostScript3互換)			
プリントサイズ	コピー仕様の用紙サイズに準ずる [画像欠け幅] 各用紙端から4.2±2mm	コピー仕様の用紙サイズに準ずる [画像欠け幅] 各用紙端から4.2±2mm			
連続プリント速度	連続複写速度に準ずる				
インターフェイス	Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、USB2.0/Hi-Speed USB、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠、 Bluetooth V4.2規格準拠(HCRP/BIP/OPP/FTP) オプション: Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)				
対応プロトコル	TCP/IP(SMB、LPD/LPR、Port9100、IPP/IPPS、WSD、FTP) IPX/SPX 有線LAN2ポート対応(LPD/LPR、Port9100、IPP)				
ページ記述言語	PCL6、PostScript3互換				
対応OS	Windows11/Server2016/Server2019/Server2022、mac OS X*、UNIX*、LINUX*				
内蔵フォント	PCL: 欧文80書体、PS:明朝、ゴシック、欧文136書体				

*1 推奨封筒をご使用ください。 *2 10.12~15に対応。 *3 詳細につきましては営業担当またはサービスエンジニアにおたずねください。

スキャン仕様		FAX(オプション)仕様			
基本仕様		送信原稿サイズ 最大A3			
形式	カラースキャナ	記録紙サイズ A3、B4、A4、B5、A5タテ			
インターフェイス	Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠、 Bluetooth V4.2規格準拠(HCRP/BIP/OPP/FTP) オプション: Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)	通信モード G3(スーパーG3)			
読み取り解像度	100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×600dpi	走査線密度 高精細 16×15.4本/mm 精細 8×7.7本/mm 普通 8×3.85本/mm			
読み取りモード	白黒、グレースケール、フルカラー、自動カラー	電送時間*1 2秒台*2			
読み取りサイズ	A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ、A6タテ、郵便はがき ※A6タテ、郵便はがきは、ガラス面からの読み取りとなります。	通信速度 33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps			
原稿読み取り速度 ^{*1}	自動両面原稿送り装置装着時 片面読み取り 73ページ/分 両面同時原稿送り装置装着時 片面読み取り 120ページ/分 両面同時読み取り 240ページ/分	符号化方式 JBIG、MMR、MR、MH メモリ容量 1GB*3 適用回線 加入電話回線、ファクシミリ通信網(G3) PC-FAXドライバ Windows11/Server2016/Server2019/Server2022			
TWAIN/File Downloader(プラスキャン)		*1 電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれおりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。 *2 A4判700字程度の原稿(独自)を、普通モード(8×3.85本/mm)、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。 *3 SED SSD:含まれます。			
無線LAN/Bluetooth仕様					
無線LAN		伝送方式 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠 DSスペクトラム拡散方式(DSSS)、直交周波数分割多重通信(OFDM) 最大通信速度 150Mbps(11n、40MHz)、867 Mbps(11ac、80MHz) アクセス方式 CSMA/CA 周波数帯 2.4 GHz(2412~2462 MHz)、5GHz(5180~5825MHz) 動作モード インフラストラクチャモード、Wi-Fi Direct(グループオーナー:ON/OFF ON時は8台まで接続可能) 無線LAN ON/OFF 可能			
有線LAN/無線LAN		有線LANと無線LAN(インフラストラクチャモード/Wi-Fi Direct): 可能 無線LAN(インフラストラクチャモード)と無線LAN(Wi-Fi Direct): 可能			
Bluetooth		Bluetooth仕様 Bluetooth V4.2 規格準拠 周波数帯 2.4GHz(2402~2480MHz) 最大通信速度 2.1 Mbps(非対称通信時)、1.3 Mbps(対称通信時) 変調方式 周波数ホッピングスベクトラム拡散方式(FH-SS) 最大送信出力 10dBm 対応プロファイル 印刷用:HCRP、BIP、OPP、FTP キーボード用:HID Bluetooth ON/OFF 可能			

*無線LANとBluetoothは同時に使用可能です。

両面同時原稿送り装置仕様(e-STUDIO6529A/9029Aに標準装備)					
原稿送り装置の種類	両面同時原稿送り装置				
原稿給紙方式	連續送りまたは1枚送り				
複写原稿サイズ	A3~A5タテ (35~209g/m ²) ^{1*}				
原稿積載枚数	全サイズ300枚(80g/m ²)または原稿の高さ38mm以下				
原稿読み取り速度 ^{*2}	コピー時(600dpi):片面読み取り 70ページ/分、両面同時読み取り 120ページ/分 スキャナ時(300dpi):片面読み取り 120ページ/分、両面同時読み取り 240ページ/分				
電源	本体より供給				
最大消費電力	60W以下				
大きさ	幅575×奥行531×高さ180mm				
質量	14kg				

*1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。 *2 インターネットFAXモードとダイレクトSMTPモードは、サービスエンジニアによる設定が必要です。 *3 サービスエンジニアによる設定が必要です。

Other Functions

充実した機能で業務をサポート

その他のプリント機能

インデックス紙印刷/定形サイズ倍率/手動変倍/排紙先指定¹/ソート/グループ/両面印刷/ページ集約/製本²/中折り³/ホチキス⁴/パンチ⁵/ポスター印刷/白紙ページ除去/表紙・裏表紙挿入/シート挿入/白黒反転⁶/画質調整(ハーフトーン/スムージング/濃度調整/解像度)/スタンプ/オーバーレイファイル/180度回転/鏡像⁷/予約印刷/プライベート印刷/お試し印刷/ホールド印刷/タンデム印刷/プリント to ファイリングボックス/USBダイレクト印刷/ジョブスキップ/オフセット排紙⁸/セキュリティスタンプ/余白/とじしろ/画像シフト/マルチステーション印刷/ユニバーサルプリントターボドライバ/プレビュー/IPP-PIN印刷

その他のコピー機能

予約コピー/割り込みコピー/お試しコピー/回転コピー/手差し用紙サイズ指定/自動用紙サイズ指定/自動用紙選択/混在サイズコピー/自動倍率選択/手動変倍/センタリングコピー/排紙紙先指定¹/濃度調整/ソート/グループ/縦横交互出力/両面コピー/製本²/中折り³/ホチキス⁴/パンチ⁵/とじしろ/ページ集約/表紙モード/シート挿入モード/日付・時刻付加/ページ付加/トリミング/マスキング/鏡像/白黒反転/縦横独立変倍/白紙ページ除去/枠消し/ブック中消し/ページ連写/原稿外消去/ビルドジョブ/全面複写/コピー to ファイリングボックス/コピー and ファイル/用紙残量表示/オフセット排紙⁸/セキュリティスタンプ/画像ログ⁹/視覚障害者向け音声ガイド¹⁰/部数番号付加/テキストスタンプ/アノテーション[日付・時刻/テキスト/ページ/部数番号/複合アノテーション(最大4項目)]

その他のスキャン機能

カラー モード(4種)/解像度(6種)/原稿モード(3種)/画像回転/両面モード/混在サイズ原稿/圧縮率(3種)/白紙ページ除去/原稿外消去/濃度調整/コントラスト/下地調整/シャープネス/彩度/RGB調整/プレビュー/暗号化(共有フォルダに保管/Eメール送信/USBに保管時)/バスブラウズ/画像ログ⁹/OCRオプション¹¹/ドロップアウトカラー/アノテーション[日付・時刻/テキスト/ページ/部数番号/複合アノテーション(最大4項目)]

その他のFAX機能

リダイヤル(自動)/原稿サイズ指定/異幅サイズ混載/解像度(3種)/原稿モード(3種)/濃度調整/両面原稿入力/メモリ送信/ダイレクト送信/ECM/海外指定/回線指定/メールボックス通信/プレビュー/オンライン送信/オフライン送信/トーン送出/自動受信/手動受信/TEL-FAX自動切り替え受信/リモート受信/メモリ受信/順次同報送信(最大400宛先、内グループ指定は最大200グループまで)/送信予約(最大100ジョブまたは、総宛先数2,000宛先まで)/ガラス面読み取り/通信履歴/優先送信予約/ボーリング通信/Fコード通信(親機・掲示板・中継同報)/チャーンダイヤル時刻指定送信/復活送信/機密受信/時刻指定送信/送信状添付送信/FAX送信 to ファイル/回転送信/発信元記録/縦横交互排紙⁴/両面原稿送信/回転受信/中間調(256階調)/受信元記録/給紙段固定/ダイヤルイン対応/ビジー転送(サブダイヤル)/統合アドレス帳[最大3,000宛先、内グループ登録は最大200グループまで(最大400宛先/グループ)]/セキュリティスタンプ/あかさなタブ/ローカル&共通アドレス帳/送受信画像ログ⁹/FAX送信プレビュー

その他のインターネットFAX機能

解像度(3種)/原稿モード(3種)/濃度調整/両面原稿入力/タイトル入力/本文入力/自動受信/手動受信/同報送信(最大400宛先)/ガラス面読み取り


その他の機能

部門管理/ユーザー認証/有線LAN2ポート対応¹²/Wi-Fiダイレクト

*1 オプション *2 Universal Printer 2 (PostScript) プリンタドライバでのみ有効 *3 Universal Printer 2 (PostScript) /Universal PS3プリンタドライバでのみ有効 *4 出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。*5 ご利用の複合機やコピーに使用する複写機、その他の環境、事情によって期待する効果が得られない場合もあります。
*6 一部制限事項があります。


e-STUDIO2528A/3528A/4528A/5528A 寸法図 (mm)

※グレー部分はオプションになります。

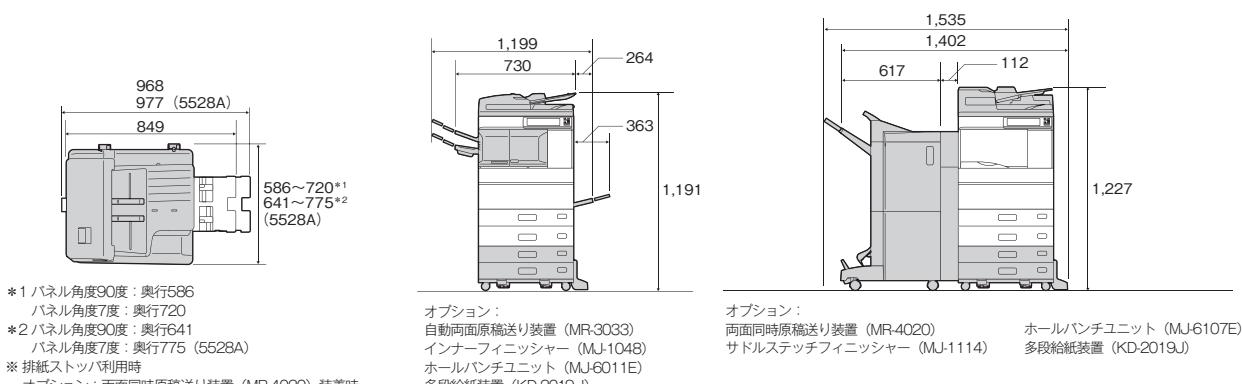

e-STUDIO6529A/9029A 寸法図 (mm)

※グレー部分はオプションになります。

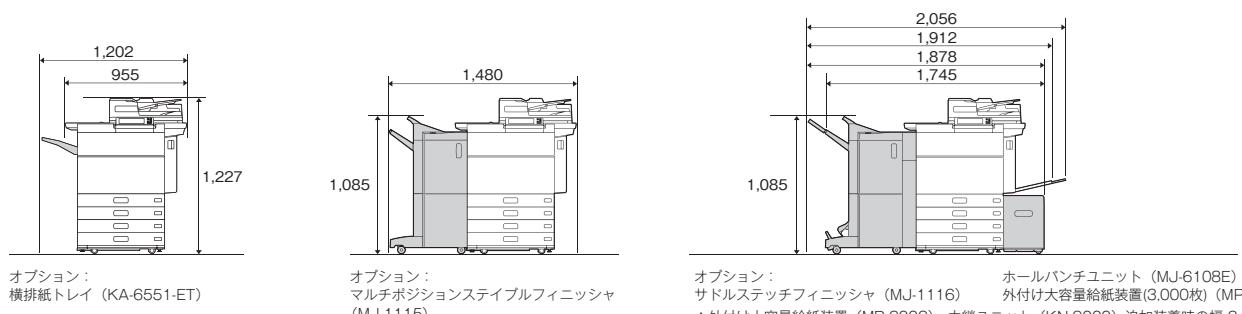

Ecology

自然と環境にやさしい、再生原料や省エネへの取り組み

さまざまな環境基準に対応



エコマーク商品
省エネ・3R設計
認定番号 21 155 052-e-STUDIO2528A/3528A/4528A
21 155 053-e-STUDIO6528A
22 155 036-e-STUDIO6529A/9029A



グリーン
購入法適合



EU RoHS指令対応
2011/65/EU
(EU)2015/863



CO2排出削減および石油由来プラスチック代替による、省資源や地球温暖化の防止を目的として、バイオマスプラスチック商品(バイオマスプラスチック度25%以上)を複合機本体の一部に使用しています。



Works with
Apple AirPrint



ISO9001／ISO14001の認証を取得
当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点及び東芝テック株式会社の本社では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

当社は、東芝グループ環境保全基本方針に基づき、積極的にリサイクルを推進しています。本商品は、当社品質基準に適合したリサイクルパッケージが使用されていることがあります。

■安全上のご注意
 注意

安全にお使いいただくために ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所には設置しないでください。火災、感電などの原因になることがあります。

ご注意 ●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用的郵便切手、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
●著作権の対象となるている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準する限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

※この製品はIEC60825-1に準拠しているClass1レーザ製品です。※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送る時をヨコ、短辺を先端として送る時をタテとしています。※記載の商品は日本国内仕様のため、海外では使用できません。※外観・仕様は改良のため変更することがあります、ご了承ください。※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。※HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。※お客様からご使用済商品を下取りさせていただぐ際には撤出撤去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。※Windows、Windows Server、One Drive、One Drive for Business、SharePoint Online、Exchange Onlineは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。Android、Google Play、Google Drive、Google Cloud Print、Google Workspace、Gmail、Chrome OSは、Google LLCの商標または登録商標です。Apple、Mac OS、iPhone、iPad、AirPrint、AppleTalk、は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。iOSは、Cisco System, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。iPadOSは、Apple Inc.の登録商標です。iPhoneは、アイホン株式会社のライセンスに基づいています。Wi-Fi、Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。PostScriptはAdobe Inc.(アドビ)の商標です。BluetoothはBluetooth SIG, INC.の商標です。PCLiはHewlett-Packard Companyの商標です。Ethernetは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。Dropboxは、米国Dropbox, Inc.の商標または登録商標です。Boxは、Box.net, Inc.の商標または登録商標です。Mopriaのロゴは、Mopria Alliance, Inc.の商標です。Feliciaはソニー株式会社における登録商標です。MIFAREは、NXP Semiconductorsの登録商標です。ELWISE、eLWISE、フリーダイヤルのサービス名称とロコマークはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズの商標です。NFC ForumとNFC Forumのロゴは、Near Field Communication Forumの商標です。iCLASSは米国および他の国における HID Global社の登録商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。

※(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号(加入電話回線接続)A15-0262001-e-STUDIO2528A/3528A/4528A/A15-0307001-e-STUDIO6529A/9029A

©2025 Toshiba Tec Corporation All rights reserved.




このカタログは環境に配慮した
植物油インクで印刷しています。

Toshiba Tec Group Philosophy Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

[https://www.toshibatec.co.jp/](http://www.toshibatec.co.jp/)



導入・保守サポートサービス
全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

●お問い合わせは

- 資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本誌の記載内容は2025年12月現在のものです。

要求No.3968 e-STUDIO6528A/9029Aシリーズ R230221A4100-TTEC YAM-2512-NIS Rev.5

0120-201877

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く）

TOSHIBA

e-STUDIO2528A Plus / 3528A Plus e-STUDIO4528A Plus / 5528A Plus

価格と保守サービスのご案内

複合機本体

名 称	本体希望価格(税別)	希望搬入調整料(税別)	備 考
e-STUDIO2528A Plus	863,000円	35,100円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送および開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。
e-STUDIO3528A Plus	1,233,000円	35,100円	
e-STUDIO4528A Plus	1,363,000円	42,000円	
e-STUDIO5528A Plus	1,853,000円	42,000円	

※希望搬入調整料は通常価格です。特殊作業（階段・クレーン使用など）、遠隔地や離島でのご利用については、別途お見積りとさせて頂きます。

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。搬出撤去費用など詳しい内容につきましては営業担当、サービスエンジニアにおたずねください。

保守サービス

東芝コピーチャージシステム[TCC]

安定した状態でお使いいただくため保守サービス契約を結んでいただき、お客様が使用されたカウント数に応じたプリント料金をお支払いいただくサービス方式です。

- ① プリント料金は、カウンタ数値により毎月算出されます。
- ② 万一のご要請にお応えするためサービス体制を整え、サービスエンジニアによる調整・消耗品の交換・定期点検・必要な場合には部品の交換も実施いたします。
- ③ 東芝コピーチャージシステムの保守契約の有効期限は5年間です。

名 称	月間プリント枚数	希望価格(税別)	備 考
e-STUDIO2528A	基本料金(300カウント分含む) 301~500カウントまで 501~2,000カウントまで 2,001カウント以上	3,000円 9.8円/カウント 7.3円/カウント 6.7円/カウント	
e-STUDIO3528A	基本料金(500カウント分含む) 501~2,000カウントまで 2,001カウント以上	4,900円 7.3円/カウント 6.7円/カウント	月間プリント料金の計算にあたっては各階層の料金帯を第一階層から順番に通過します。 ※トナー代を含みます。 ※用紙代は含まれておません。
e-STUDIO4528A	基本料金(1,000カウント分含む) 1,001~4,000カウントまで	8,600円 6.8円/カウント	
e-STUDIO5528A	4,001カウント以上	6.3円/カウント	

● 東芝コピーチャージシステムの希望価格には、現像剤などの消耗品類、および保守サービス（感光体をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくため点検・調整を行います）料金が含まれています。希望価格は、当社営業時間に保守作業を実施する場合の料金です。（当社営業時間外の対応時間、金額は「時間外サポート」をご参照願います。）

● 保守契約期間は、契約日から5年間となります。5年以降の契約期間延長は最長2年迄とし料金が10%アップします。

● 当社はこの機器の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。

● 東芝コピーチャージシステム（TCC）は、安定した状態で複合機をお使いいただくための保守サービスです。TCCにご契約頂いた場合でも、下記ご希望のときには別途、出張料金（10,000円）+技術料金（5,000円/30分×作業時間）などの費用が必要になります。費用は、営業担当またはサービスエンジニアよりご提示させて頂きます。

・各種ドライバ/ユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなど、パソコンの設定

・複合機移設に伴うサービスエンジニアの訪問作業、移設費用

・お客様の環境事前調査に伴うサービスエンジニアの訪問作業

・複合機本体納入後にオプションを取り付ける場合のサービスエンジニア出張費用

※スポットサービスにつきましては、営業担当またはサービスエンジニアにおたずねください。

東芝テック複合機サポートパック

東芝テック複合機サポートパックは、日々お使いの複合機e-STUDIOシリーズの設定登録や変更をサポートするサービスです。

こんなお困り事
ありませんか？

- パソコンを買い替えたなどでプリンタドライバのインストール・設定をしてほしい。
- 客先が増えたり、番号が変更になったのでFAXアドレス帳の追加・変更をしたい。
- 日々、よく使う設定をテンプレートに登録したい。
- 複合機の設定変更をしたい。

こんな時、東芝テック複合機
サポートパックでいつでも対
応いたします。

【主なサービス内容】

複合機ネットワーク設定・変更／プリンタドライバのインストールおよび設定変更／ドキュメント転送設定（テンプレートの設定）／アドレス帳登録・変更／e-BRIDGE Plusインストール・操作説明

項目	金額(月額)	備 考
東芝複合機サポートパック基本料金	3,500円／月	複合機1台、パソコン10台まで OSはWindows、Mac OS
複合機追加	1,200円／月	複合機 1台単価
パソコン追加	600円／月	パソコン 5台単価


月額料金の定額制ですので、いつでもサポートいたします。

※東芝テック複合機サポートパックのご契約については、各種条件がありますので詳細は営業担当、サービスエンジニアにおたずねください。


コピー / プリント / スキャン / FAX 4段モデル

自動両面原稿
送り装置

コピー・プリント・スキャン・
FAXを4段給紙でサポート。
ハイボリューム出力も効率的。

両面同時原稿
送り装置

コピー・プリント・スキャン・
FAXをフル活用。
インナートレイを装着して、
FAXジョブを仕分け。




(イラストはMJ-5015装着時です。)

コピー | プリント | スキャン | FAX

	e-STUDIO2528A Plus (DP-2528A-JPD)	e-STUDIO3528A Plus (DP-3528A-JPD)	e-STUDIO4528A Plus (DP-4528A-JPD)	e-STUDIO5528A Plus (DP-5528A-JPD)
本体	863,000円	1,233,000円	1,363,000円	1,853,000円
自動両面原稿送り装置(MR-3033)	251,000円	—	251,000円	—
両面同時原稿送り装置(MR-4020)	—	326,000円	—	326,000円
インナートレイ(MJ-5014/MJ-5015)	—	21,000円(MJ-5014)	17,000円(MJ-5015)	—
多段給紙装置(KD-2019J)	173,000円	173,000円	173,000円	173,000円
FAXユニット(GD-1370J)	117,000円	117,000円	117,000円	117,000円
システム希望価格(税別)	1,404,000円	1,500,000円	1,774,000円	1,866,000円
希望搬入設置料・取付費(税別)	48,200円	52,500円	48,200円	52,500円
	55,100円	55,100円	59,400円	55,100円
			59,400円	59,400円

フルモデル（両面同時原稿送り装置）

多彩なフィニッシングが可能なサドルステッヂ
フィニッシャーを装着して、効率的に資料を作成。



コピー | プリント | スキャン | FAX

	e-STUDIO2528A Plus (DP-2528A-JPD)	e-STUDIO3528A Plus (DP-3528A-JPD)	e-STUDIO4528A Plus (DP-4528A-JPD)	e-STUDIO5528A Plus (DP-5528A-JPD)
本体	863,000円	1,233,000円	1,363,000円	1,853,000円
両面同時原稿送り装置(MR-4020)	326,000円	326,000円	326,000円	326,000円
多段給紙装置(KD-2019J)	173,000円	173,000円	173,000円	173,000円
サドルステッヂフィニッシャー(MJ-1114)	423,000円	423,000円	423,000円	423,000円
フィニッシャー中継ユニット(KN-5005)	33,000円	33,000円	33,000円	33,000円
ホールパンチユニット(MJ-6107E)	63,000円	63,000円	63,000円	63,000円
FAXユニット(GD-1370J)	117,000円	117,000円	117,000円	117,000円
システム希望価格(税別)	1,998,000円	2,368,000円	2,498,000円	2,988,000円
希望搬入設置料・取付費(税別)	53,700円	53,700円	60,600円	60,600円

※グレー部分はオプションになります。

価格

オプション価格

名称	型名	希望価格(税別)	備考
プラテンカバー	KA-5005PC	11,000円	
自動両面原稿送り装置	MR-3033	251,000円 6,500円	
両面同時原稿送り装置	MR-4020	326,000円 7,500円	
封筒カセット	MY-1053J	72,000円 3,000円	
多段給紙装置	KD-2019J	173,000円 4,000円	
大容量給紙装置	KD-1073J	292,000円 6,500円	
外付け大容量給紙装置	MP-2002A	200,000円 6,500円	
テスク	MH-5005	32,000円	
インナートレイ	MJ-5014	21,000円 6,300円	e-STUDIO2528Aに装着可能です。
インナートレイ	MJ-5015	17,000円 6,300円	e-STUDIO3528A/4528A/5528Aに装着可能です。
マルチポジションステイブルフィニッシャー	MJ-1113	259,000円 6,500円	装着には、フィニッシャー中継ユニット(KN-5005)が必要です。
ステイブルカートリッジ	STAPLE-3900	8,000円 5,000針×3コ	
サドルステッヂフィニッシャー	MJ-1114	423,000円 6,500円	装着には、フィニッシャー中継ユニット(KN-5005)が必要です。
ステイブルカートリッジ	STAPLE-3100	4,000円 2,000針×4コ、サドルステッヂ用	
ステイブルカートリッジ	STAPLE-3900	8,000円 5,000針×3コ	
フィニッシャー中継ユニット	KN-5005	33,000円	マルチポジションステイブルフィニッシャー(MJ-1113)、サドルステッヂフィニッシャー(MJ-1114)を装着する場合に必要です。
インナーフィニッシャー	MJ-1048	220,000円 6,500円	e-STUDIO2528A/3528A/4528Aに装着可能です。
ステイブルカートリッジ	STAPLE-2400	9,000円 5,000針×3コ	
ホールパンチユニット	MJ-6011E	66,000円 4,000円	インナーフィニッシャー(MJ-1048)に装着可能です。
ホールパンチユニット	MJ-6107E	63,000円 4,000円	マルチポジションステイブルフィニッシャー(MJ-1113)、サドルステッヂフィニッシャー(MJ-1114)に装着可能です。

名称	型名	希望価格(税別)	備考
原稿置き台	KK-5005	10,000円 4,000円	
FAXユニット	GD-1370J	117,000円 11,600円 8,700円	2つ装着することにより、最大2回線使用できます。
IPファクス(T.38) オプション	SR-90-170E-Z00SP	22,000円 3,000円	
メタスキャン オプション	SR-90-250E-Z00SP	88,000円 3,000円	
外部連携オプション	SR-90-260E-Z00SP	110,000円 3,000円	
IPsecオプション	SR-90-270E-Z00SP	88,000円 3,000円	
Unicode フォントオプション	SR-90-280E-Z00SP	88,000円 3,000円	
マルチステーション 印刷オプション	SR-90-290E-Z00SP	66,000円 3,000円	
OCRオプション	SR-90-300E-Z00SP	標準装備	Plusモデル以外は有償です。(オプション価格55,000円、取付費3,000円)
AES ハードディスク オプション	GE-1360	35,000円 5,000円	
e-BRIDGE ID Gate	KP-2009	99,000円 5,000円	
USBハブ	GR-1420	11,000円 4,000円	
2nd NIC ホルダー	GR-1430	11,000円 11,600円	
アクセシブルアーム	KK-2560	29,000円	
マニュアルボケット	KK-5008	3,000円	

- 複合機本体納入同時のオプション取付費:各3,000円引き(税別)になります。
- 複合機本体納入後のオプション取付費:2種類目のオプションより各3,000円引き(税別)になります。
- 複合機本体納入後にオプション取り付ける場合には、上記取付費以外に別途出張料金が必要になります。
- オプション取付費には、各種ドライバ/ユーティリティのインストールや、パソコン設定等は含まれておらずません。

複合機専用アプリケーション価格

名称	型名	希望価格(税別)	内 容
e-BRIDGE Plus for OneDrive for Business	SR-90-040E-Z30SP	20,000円	Microsoft社が提供するMicrosoft 365のサービス(OneDrive for Business)と連携し、複合機からスキャンデータをアップロードしたり、ファイルをダウンロードして印刷することができます。
e-BRIDGE Plus for SharePoint Online	SR-90-050E-Z30SP	20,000円	Microsoft社が提供するMicrosoft 365のサービス(SharePoint Online)と連携し、複合機からスキャンデータをアップロードしたり、ファイルをダウンロードして印刷することができます。
e-BRIDGE Plus for Exchange Online	SR-90-060E-Z30SP	20,000円	Microsoft社が提供するMicrosoft 365のサービス(Exchange Online)と連携し、複合機からスキャンデータをメールに添付して送信したり、下書きメッセージと一緒に保存することができます。
e-BRIDGE Plus for Google Drive	SR-90-070E-Z20SP	20,000円	Google社の提供するクラウドストレージサービス Google Driveと連携して、複合機からスキャンデータをアップロードしたり、ファイルをダウンロードして印刷することができます。
e-BRIDGE Plus for OneDrive	SR-90-080E-Z20SP	20,000円	Microsoft社の提供するクラウドストレージサービス OneDriveと連携して、複合機からスキャンデータをアップロードしたり、ファイルをダウンロードして印刷することができます。
e-BRIDGE Plus for Dropbox	SR-90-090E-Z41SP	20,000円	Dropbox社の提供するクラウドストレージサービス Dropboxと連携して、複合機からスキャンデータをアップロードしたり、ファイルをダウンロードして印刷することができます。
e-BRIDGE Plus for Box	SR-90-100E-Z30SP	20,000円	Box社の提供するクラウドストレージサービス boxと連携して、複合機からスキャンデータをアップロードしたり、ファイルをダウンロードして印刷することができます。
e-BRIDGE Plus for USB Storage/e-BRIDGE Plus Auto Launcher	SR-90-120E-Z20SP	20,000円	USBメモリへのスキャンデータの保存や、USBメモリにあるファイルの印刷が簡単に操作できます。
e-BRIDGE Plus for Barcode Scan	SR-90-130E-Z20SP	20,000円	バーコードのあるスキャン文書を認識し、Windows共有フォルダに保存することができます。 ※Plusモデル以外は、OCRオプション(SR-90-300E-Z00SP)が必要です。(オプション価格55,000円、取扱費3,000円)
e-BRIDGE Plus for Green Information	SR-90-140E-Z30SP	20,000円	東芝テック複合機から収集したカウンタ情報を集計・保存して、用紙削減の達成度を確認することができます。
e-BRIDGE Plus for Zone OCR	SR-90-160E-Z30SP	標準装備	スキャナした原稿の特定領域(ゾーン)をOCR機能で読み取り、認識結果に応じてネットワーク共有フォルダに保存することができます。 ※Plusモデル以外は有償です。(オプション価格20,000円)
e-BRIDGE Plus for WebDAV	SR-90-180E-Z30SP	20,000円	WebDAVサーバーと連携し、複合機からスキャンデータをアップロードしたり、ファイルをダウンロードして印刷することができます。
e-BRIDGE Plus for Gmail	SR-90-200E-Z30SP	20,000円	Google社が提供するGoogle Workspaceのサービス(Gmail)と連携し、複合機からスキャンデータをメールに添付して送信したり、下書きメッセージと一緒に保存することができます。
e-BRIDGE Plus for Fax DX_MS365*	SR-90-220E-Z10SP	55,000円	複合機が受信したFAXデータをMicrosoft社が提供するMicrosoft 365のサービス(OneDrive for Business, SharePoint Online)に転送することができます。
e-BRIDGE Plus for Google Workspace Google Drive	SR-90-230E-Z41SP	20,000円	Google社が提供するGoogle Workspaceのサービス(Google Drive)と連携し、複合機からスキャンデータをアップロードしたり、ファイルをダウンロードして印刷することができます。
e-BRIDGE Plus for Collastorage*	SR-90-310E-Z10SP	標準装備	クラウド型ストレージサービス Collastorageと連携し、複合機からスキャンデータをアップロードしたり、ファイルをダウンロードして印刷することができます。また、複合機が受信したFAXデータを Collastorage に転送することができます。 ※Plusモデル以外は有償です。(オプション価格55,000円)
e-BRIDGE Plus Cloud AutoPrint	SR-90-320E-Z10SP	20,000円	特定のクラウドサービスのフォルダに保存したファイルを自動的にダウンロードして印刷することができます。対応できるクラウドサービスについては営業担当までご確認ください。
e-BRIDGE Plus for Universal Print	—	無償	Microsoft社が提供するユニバーサルプリントサービスを使って、複合機から印刷することができます。
e-BRIDGE Plus for Voice Guidance	—	無償	視覚障害の方でも、音声による操作ナビゲーションと指による操作指示によって、コピーをお使いいただけます。
ログ収集システム for e-STUDIO	SR-90-21EW-A213SP	108,000円	東芝テック複合機のログデータの収集やカウントの集計を行うためのアプリケーションソフトウェアです。10デバイスに接続するためのライセンスが含まれています。
ログ収集システム for e-STUDIO 10DL	SR-90-21EX-A213LP	72,000円	追加10デバイスライセンス(この他に追加用の50/100デバイスライセンスもご用意しています)

*e-BRIDGE Plus for Fax DX_MS365 とe-BRIDGE Plus for Collastorageは併用はできません。
※対応機種については営業担当にお問い合わせください。

Collastorage (コラストレージ)

■ 契約プラン

商品名	標準価格(月額)	容量	備考
Collastorage スタートプラン	2,600円	5ID 100GB	
Collastorage スタンダードプラン	6,200円	10ID 1TB	
Collastorage アドバンストプラン	21,000円	30ID 3TB	
Collastorage プロフェッショナルプラン	36,000円	50ID 5TB	
Collastorage ID 追加オプション(10ID毎)	3,100円	追加 10ID	
Collastorage 容量追加オプション(1TB毎)	5,200円	追加 1TB	

※各プランは月額でのご提供となります(毎月1日～月末)。
※20日までの申し込みで、翌月1日からのご利用となります。20日以降の場合、翌々月1日からのご利用となります。
※初年度は解約できません。2年目以降は更新・解約の申し込みが必要となります(2年目以降の解約は、手続き後2か月後となります)。

■ 初期設定サポート

商品名	標準価格	備考
Collastorage 導入(初期設定) サポート	34,500円	Collastorage導入(初期設定)サポートの内容(1申し込みあたり)は、出張費込み、DriveツールインストールPC5台まで、データ移行ツールインストールし初期設定PC2台まで(但し、データ移行を保証するものではありません)。 設定シート作成支援1H、2グループ登録、2フォルダー作成・権限設定、1プロジェクトフォルダー作成となります。 ※上記設定以外の設定に関しては、別途費用が発生します。

■ 導入後の設定作業

商品名	標準価格(月額)	備考
e-BRIDGE Plus for Collastorage インストール	4,000円	内蔵アプリのインストールとMFP側の設定、ライセンスアクティベーション／動作確認(スキャン確認・プリント確認)、基本操作説明
e-BRIDGE Plus for Collastorage 転送設定	8,600円	ファクスで受信したファイルを転送先に保存するための設定(共通ルール 1件、個別ルール 10件)、追加設定操作説明
e-BRIDGE Plus for Collastorage 追加個別ルール設定	2,900円/10件	e-BRIDGE Plus for Collastorage 初期設定パックに加え、追加の個別ルールの設定を行います。
e-BRIDGE Plus for Collastorage 追加フォルダ作成	2,900円/10件	10件まで作成

関連商品

名称	希望価格(税別)	内 容
UE300/UE306 (TP-LINK 社製)	オープン	有線LANを増設する際に必要です。装着には2nd NIC ホルダー(GR-1430)が必要です。
Hamster Pro20 (SecuGen 社製)	18,600円 取付費 4,600円	指紋認証機能を利用する際に必要です。装着には原稿置き台(KK-5005)が必要です。
Speak 510 (Jabra 社製)	オープン 取付費 4,600円	e-BRIDGE Plus for Voice Guidance を利用する際に必要です。 e-STUDIO5528Aシリーズの装着には原稿置き台(KK-5005)が必要です。
キヤスター付き機器用地震対策製品 (昭電製)	14,000円 取付費 1,200円	地震発生時に複合機の移動を抑止する補助器具です。震度6相当 [®] まで対応。 1セット:4個

※耐震性能は使用環境により異なります。

※現在の価格は、各メーカーにより将来変更される可能性がありますので、ご了承ください。

サイズ	名 称
角形2号	レーザー封筒: ホワイト KQP228(ハート製)
長形3号	レーザー封筒: ホワイト NQP346(ハート製)、クオリスホワイト NQ328(ハート製)、プリンタ封筒 PRF-110(今村紙工製)、フレッシュトーン N3U-554N(イムラ封筒製)
	うずまき封筒: カスタム4 Φ704(菅公工業製)

e-STUDIO6529A Plus / 9029A Plus

価格と保守サービスのご案内

複合機本体

名 称	本体希望価格(税別)	希望搬入調整料(税別)	備 考
e-STUDIO6529A Plus	2,853,000円	55,800円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送および開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。
e-STUDIO9029A Plus	4,063,000円	55,800円	

※希望搬入調整料は通常価格です。特殊作業(階段・クレーン使用など)、遠隔地や離島でのご利用については、別途お見積りとさせて頂きます。

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。搬出撤去費用など詳しい内容につきましては営業担当、サービスエンジニアにおたずねください。

保守サービス

東芝コピーチャージシステム[TCC]

安定した状態でお使いいただくため保守サービス契約を結んでいただき、お客様が使用されたカウント数に応じたプリント料金をお支払いいただくサービス方式です。

- ① プリント料金は、カウンタ数値により毎月算出されます。
- ② 万一のご要請にお応えするためサービス体制を整え、サービスエンジニアによる調整・消耗品の交換・定期点検・必要な場合には部品の交換も実施いたします。
- ③ 東芝コピーチャージシステムの保守契約の有効期限は5年間です。

月間プリント枚数	希望価格(税別)	備 考
基本料金(2,000カウント分含む)	14,000円	月間プリント料金の計算にあたっては
2,001~ 5,000カウントまで	6.3円/カウント	各階層の料金帯を必ず通過します。
5,001~10,000カウントまで	5.7円/カウント	※トナ一代を含みます。
10,001~20,000カウントまで	5.4円/カウント	※用紙代は含まれておりません。
20,001カウント以上	4.8円/カウント	

● 東芝コピーチャージシステムの希望価格には、現像剤などの消耗品類、および保守サービス(感光体をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくため点検・調整を行います)料金が含まれています。希望価格は、当社営業時間に保守作業を実施する場合の料金です。(当社営業時間外の対応時間、金額は「時間外サポート」をご参照願います。)
● 保守契約期間は、契約日から5年間となります。5年以降の契約期間延長は最長2年迄とし料金が10%アップします。
● 当社はこの機器の補修用消耗部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
● 東芝コピーチャージシステム(TCC)は、安定した状態で複合機をお使いいただくための保守サービスです。TCCにご契約頂いた場合でも、下記ご希望のときには別途、出張料金(10,000円)+技術料金(5,000円/30分×作業時間)などの費用が必要になります。費用は、営業担当またはサービスエンジニアよりご提示させて頂きます。
・各種ドライバ/ユーティリティ(プリンタドライバ等)のインストールなど、パソコンの設定
・複合機移設に伴うサービスエンジニアの訪問作業、移設費用
・お客様の環境事前調査に伴うサービスエンジニアの訪問作業
・複合機本体納入後にオプションを取り付ける場合のサービスエンジニア出張費用
※スポットサービスにつきましては、営業担当またはサービスエンジニアにおたずねください。

東芝テック複合機サポートパック

東芝テック複合機サポートパックは、日々お使いの複合機e-STUDIOシリーズの設定登録や変更をサポートするサービスです。

こんなお困り事
ありませんか?

- パソコンを買い替えたなどでプリンタドライバのインストール・設定をしてほしい。
- 客先が増えたり、番号が変更になったのでFAXアドレス帳の追加・変更をしたい。
- 日々、よく使う設定をテンプレートに登録したい。
- 複合機の設定変更をしたい。

項目	金額(月額)	備 考
東芝複合機サポートパック基本料金	3,500円/月	複合機1台、パソコン10台まで OSはWindows、Mac OS
複合機追加	1,200円/月	複合機 1台単価
パソコン追加	600円/月	パソコン 5台単価

月額料金の定額制ですので、いつでもサポートいたします。

※東芝テック複合機サポートパックのご契約については、各種条件がありますので詳細は営業担当、サービスエンジニアにおたずねください。

こんな時、東芝テック複合機サポートパックでいつでも対応いたします。


【主なサービス内容】
複合機ネットワーク設定・変更／プリンタドライバのインストールおよび設定変更／ドキュメント転送設定(テンプレートの設定)／アドレス帳登録・変更／e-BRIDGE Plusインストール・操作説明

この紙面に掲載の全商品および役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。
この内容は、お断りなしに変更することができますのでご了承ください。本誌の記載内容は2025年12月現在のものです。

e-STUDIO6529A/9029A Plusモデル おすすめシステム

タイプ1

高速出力の基本モデル




コピー プリント スキャン*

*両面同時読み取り

	e-STUDIO6529A Plus (DP-6529A-JPC)	e-STUDIO9029A Plus (DP-9029A-JPC)
本体	2,853,000円	4,063,000円
マルチポジションステイブルフィニッシャ(MJ-1115)	275,000円	275,000円
システム希望価格(税別)	3,128,000円	4,338,000円
希望搬入設置料・取付費(税別)	58,300円	58,300円

タイプ2

大容量給紙装置を装着して高性能をフル活用

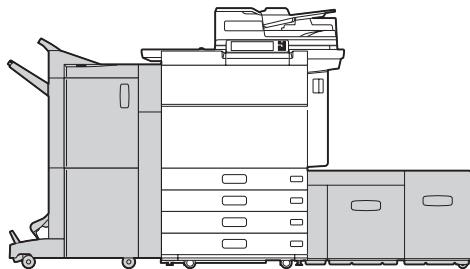

コピー プリント スキャン* FAX

*両面同時読み取り

	e-STUDIO6529A Plus (DP-6529A-JPC)	e-STUDIO9029A Plus (DP-9029A-JPC)
本体	2,853,000円	4,063,000円
サドルステッヂフィニッシャ(MJ-1116)	418,000円	418,000円
ホールパンチユニット(MJ-6108E)	61,000円	61,000円
外付け大容量給紙装置(MP-2002A)	200,000円	200,000円
外付け大容量給紙装置(3,000枚)(MP-2503A)	220,000円	220,000円
中継ユニット(MP-2002A用)(KN-9000)	124,000円	124,000円
FAXユニット(GD-1370J)	117,000円	117,000円
システム希望価格(税別)	3,993,000円	5,203,000円
希望搬入設置料・取付費(税別)	79,400円	79,400円

※グレー部分はオプションになります。

価格

オプション価格

名 称	型 名	希望価格(税別)	備 考
マルチポジションステイブル フィニッシャ	MJ-1115 取付費 6,500円	275,000円	
ステイブルカートリッジ	STAPLE-3900	8,000円	5,000針×3ヶ
サドルステッヂ フィニッシャ	MJ-1116 取付費 6,500円	418,000円	418,000円
ステイブルカートリッジ	STAPLE-3900	8,000円	5,000針×3ヶ
ステイブルカートリッジ	STAPLE-3100	4,000円	2,000針×4ヶ、サドル用
ホールパンチ ユニット	MJ-6108E 取付費 4,000円	61,000円	マルチポジションステイブルフィニッシャ(MJ-1115)、サドルステッヂフィニッシャ(MJ-1116)に装着可能です。
外付け 大容量給紙装置	MP-2002A 取付費 6,500円	200,000円	
外付け大容量 給紙装置(3,000枚)	MP-2503A 取付費 6,500円	220,000円	
中継ユニット (MP-2002A用)	KN-9000	124,000円 6,500円	
アクセシブルアーム	KK-2560	29,000円	
フィニッシャ ガイドレール	KN-1103 取付費 3,000円	23,000円	カーペット上など、フィニッシャを移動しにくい場所に設置します。
横排紙トレイ	KA-6551-ET	11,000円	
FAXユニット	GD-1370J 取付費(1回線目) 取付費(2回線目)	117,000円 11,600円 8,700円	2つ装着することにより、最大2回線使用できます。
e-BRIDGE ID Gate	KP-2009 取付費 5,000円	99,000円	
IPsecオプション	SR-90-270E-Z00SP 取付費 3,000円	88,000円	

名 称	型 名	希望価格(税別)	備 考
メタスキャンオプション	SR-90-250E-Z00SP 取付費 3,000円	88,000円	
外部連携オプション	SR-90-260E-Z00SP 取付費 3,000円	110,000円	
Unicode フォントオプション	SR-90-280E-Z00SP 取付費 3,000円	88,000円	
マルチステーション 印刷オプション	SR-90-290E-Z00SP 取付費 3,000円	66,000円	
AES ハードディスク オプション	GE-1360 取付費 5,000円	33,000円	本体納入後に取り付ける場合、バッカアップ等にかかる費用は別途お見積りとさせていただきます。
IPファクス(T.38) オプション	SR-90-170E-Z00SP 取付費 3,000円	22,000円	
OCRオプション	SR-90-300E-Z00SP 取付費 3,000円		Plusモデル以外は有償です。 (オプション価格55,000円、取付費3,000円)
USBハブ	GR-1420 取付費 4,000円	11,000円	
2nd NIC ホルダー	GR-1430 取付費 11,600円	11,000円	
マニュアルポケット	KK-5008	3,000円	

- 複合機本体納入同時のオプション取付費:各3,000円引き(税別)になります。
- 複合機本体納入後のオプション取付費:2種類目のオプションより各3,000円引き(税別)になります。
- 複合機本体納入後にオプション取り付ける場合には、上記取付費以外に別途出張料金が必要になります。
- オプション取付費には、各種ドライバ/ユーティリティのインストールや、パソコン設定等は含まれておません。

複合機サポートメニュー

■ 基本サポートメニュー

サポートメニュー	希望価格(税別)	内 容
複合機ネットワーク設定サービス	17,300円/台	複合機本体にIPアドレスや連携するメールサーバーの登録作業、複合機のメールアカウントおよびメールアドレスの登録作業を行います。また、クライアントPC5台へのプリント/スキャナドライバのインストール作業、およびアドレス帳に10件の宛先を登録します。
PC追加サービス	2,300円/PC1台	複合機ネットワーク設定サービスに加え、追加インストール作業を行います。PC1台に対してインストールは3ドライバ/スキャナリング1ショットカットまでとします。追加ドライバは「ドライバインストールサービス」を適応します。追加スキャナリングは「スキャナリング追加サービス」を適応します。
ドライバインストールサービス	1,200円/1ドライバ	PCへドライバのインストールを行います。
スキャナリング追加サービス	600円/回	フォルダへのショートカットを1つ作成します。
ドキュメント転送設定基本サービス	11,500円/回	データの転送設定およびテンプレートの複合機設定を行います。1回に10個までの設定費用が含まれます。
ドキュメント転送設定追加サービス	600円/個	ドキュメント転送設定基本サービスに加え、追加の設定を行います。
ファイリングボックスデータ移行設定メニュー	57,500円/台	当社複合機のファイリングボックスデータの移行作業を行います。 ※対応機種については、営業担当またはサービスエンジニアにお問い合わせください。
アドレス帳データインポートサービス	4,600円/台	当社指定フォーマットで提供いただいたアドレス帳データの登録を行います。
アドレス帳データ作成サービス	8,600円/台	事前に提供いただいた宛先情報から、40宛先までのアドレス帳データを作成し、登録を行います。
アドレス帳追加データ作成サービス	2,900円/10宛先	アドレス帳データ作成サービスに加え、追加の登録を行います。
アドレス帳共通設定サービス	4,000円/回	同期対象の複合機に、共通アドレス帳を同期する設定を行います。
内部認証設定メニュー	57,500円/台	内部認証を行うための設定を行います。事前に、認証設定に必要な諸情報の提供が必要となります。
内部認証共通設定メニュー	4,000円/回	同期対象の複合機に、内部認証設定の同期を行います。
外部認証設定メニュー	個別見積	外部認証を行いうための設定を行います。
マルチステーション印刷設定サービス	61,500円/セット	内部認証を利用してマルチステーション印刷を2台で利用できるようにする設定費用です。 内部認証設定費用も含まれています。外部認証を利用する場合は、個別見積もりになります。
マルチステーション印刷設定追加サービス	1,200円/台	マルチステーション印刷設定サービス(2台)に加え、3台目以降の追加設定を行います。(最大50台目まで)
インターネットFAX・設定サービス	4,000円/台	インターネットFAXの設定をします。
部門管理設定メニュー	40,300円/台	エクセルまたはCSVで提供頂いたデータを複合機本体に設定します。
ホーム画面カスタム設定サービス	4,000円/台	お客様の要望に沿いホーム画面をカスタマイズした操作パネルを作成します。
稼働定期レポート基本サービス	2,300円/回	同時に10台までのカウンタ使用実績、部門管理使用実績の報告をするサービスです。
稼働定期レポート追加サービス	200円/台	稼働定期レポート基本サービスに台数を追加して報告をするサービスです。
IPファックス設定サービス	4,000円/台 (ダイレクト接続の場合)	IPファックス(T.38)の設定をします。SIPサーバーやT.38対応ゲートウェイとの接続の場合は個別見積りになります。

■ 拡張サポートメニュー

サポートメニュー	希望価格(税別)	内 容
ダイレクトSMTP設定サービス	4,000円/台	ダイレクトSMTPの設定をします。
e-BRIDGE Plus設定サービス	4,000円/回	複合機専用アプリケーション e-BRIDGE Plus の連携設定を行います。1回に3アプリケーションまでの設定費用が含まれます。
e-BRIDGE Plus設定追加サービス	1,200円/アプリケーション	e-BRIDGE Plus設定サービスに加え、追加するアプリケーションの設定を行います。
e-BRIDGE Plus for Zone OCR マーカーベンスキャン設定サービス	1,200円/台	e-BRIDGE Plus for Zone OCR のマーカーベンスキャン設定を行います。
e-BRIDGE Plus for Zone OCR テンプレート作成サービス	1,700円/1個	e-BRIDGE Plus for Zone OCR のテンプレートを作成します。
e-BRIDGE Tool for Zone OCR インストールサービス	1,200円/PC1台	e-BRIDGE Tool for Zone OCR をクライアントPC1台にインストールします。
ユーザータイプインストールサービス	4,000円/台	複合機本体に、特殊用紙対応の設定をします。
機能追加アップデートサービス	4,000円/台	すでにご利用の複合機に新しい機能を追加するために、ファームウェアをアップデートします。

時間外サポート

時間外総合サポート	機体ごとの複合機保守の時間外コール受付と訪問サポートを実施いたします。		
月～金	8:45～12:00	12:00～17:30	17:30～20:00
月～金	標準受付	標準受付	1,000円/月
土 ^(注)	標準受付	1,800円/月	1,000円/月 ^{*1}
日曜・祝日 ^(注)	3,600円/月		1,000円/月 ^{*2}

時間外コール受付サポート	機体ごとの複合機保守の時間外コール受付を実施いたします。訪問サポートが必要の際は、標準受付時間での対応になります。		
月～金	8:45～12:00	12:00～17:30	17:30～20:00
月～金	標準受付	標準受付	500円/月
土 ^(注)	標準受付	500円/月	500円/月 ^{*1}
日曜・祝日 ^(注)	1,000円/月		500円/月 ^{*2}

IT サポートサービス

■ ネットワークサービスメニュー

サポートメニュー	希望価格(税別)	内 容
LAN工事サービス	個別見積	お客様のIT機器環境に合わせたネットワーク配線の設計から敷設まで実施いたします。
プライベートIPサービス	PIP Type V(インターネットVPN) 月額利用料:¥1,250～ PIP Type DO+(モバイル) 月額利用料:¥1,900～	豊富なアクセス回線を選べるWANサービスです。 ネットワークサービス、ネットワーク監視、ハードウェア保守(ルータ保守)などITインフラをアウトソーシングにて丸ごと任せられる当社独自のサービスです。
テック光ファミリータイプ	東日本エリア 月額利用料:¥4,700～ 西日本エリア 月額利用料:¥4,900～	光ファイバーによるベストエフォート型のアクセス回線を提供サービスです(戸建タイプ)。
テック光マンションタイプ	東日本エリア 月額利用料:¥2,800～ 西日本エリア 月額利用料:¥2,900～	光ファイバーによるベストエフォート型のアクセス回線を提供サービスです(集合住宅タイプ)。
テック光電話	ペーシック 月額利用料: ¥500～ オプション+(プラス) 月額利用料:¥1,500～	テック光のオプションサービスとして提供するIP電話サービスです。
ウィルス防御サポートサービス	個別見積	ご利用機器のウイルス感染を未然に防止するための防衛サポートサービスです。 お手軽に導入できるクラウドサービスにて提供いたします。