

TEC
WILL makes Value



小さくても、幅広く活躍。



テックラベルプリンタ

BV410T

シリーズ



さまざまなシーンで
業務を効率化する、
小さな進化形。

テックラベルプリンタ


BV410T

シリーズ

設置場所を選ばない
コンパクトボディ。
現場の快適化、
コストパフォーマンスを
両立させる。

インクリボン100m・250mを 選択可能


このクラス初の250mロングリボン
に対応。発行頻度や発行量に合わせ
て2種類の長さを選択でき、リボン
交換による時間のロス・非効率を
解消します。

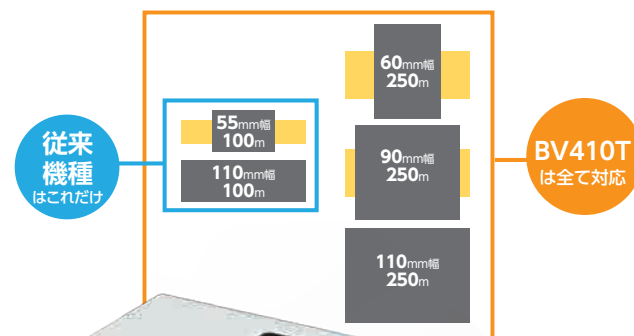

◀標準モデル

現場の見える化を推進。 クラス初のRFID対応(オプション)

プリンタ内部にRFID機能を搭載。ラベル印字と
同時にICチップにデータを書き込み。業務の効率化、
重要書類管理などに幅広く貢献できます。




見やすいLCD表示、 現場で活躍するコンパクト設計。


設置面積A4以下の小型ボディ。2.6型液晶表示で
視認性、使いやすさを高めました。



A4

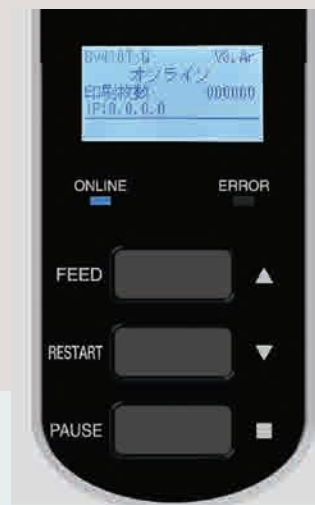

製造・物流・流通・医療などの 様々なラベル発行に対応

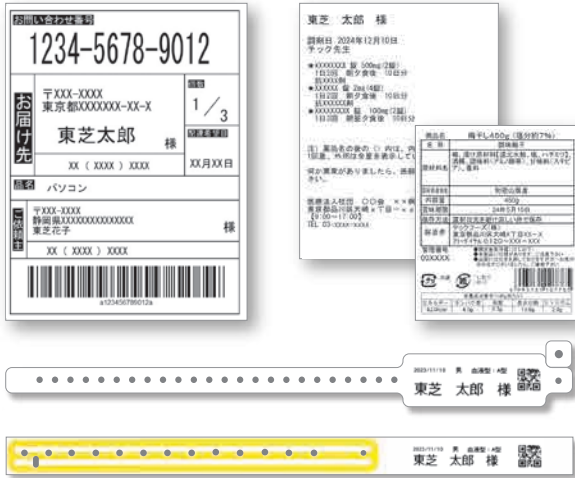

用紙交換がスムーズ、 安全性にも配慮。

用紙交換はカバーを開き、ガイドを開くだけ。用紙幅の調整も簡単。また、カバーが閉まる際、手を挟まないようダンパーを搭載しました。




用紙幅の調整が可能



拡張性を高めた 充実のインターフェース


USBポート、LANポートを標準装備。オプションでBluetooth、無線LAN、RS-232Cにも対応可能です。

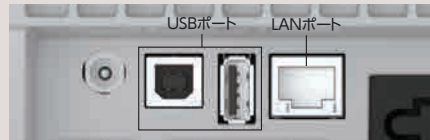

コネクタは内側にケーブルコネクタ部を一段奥に配置し、ケーブルコネクタ部が筐体外へ出ないように設計。後方が狭い置き場でも安心です。

印字速度アップで、現場を効率化。

高性能CPU採用により処理スピードがさらに向上。印字速度177.8mm/秒の高コストパフォーマンスを実現しました。

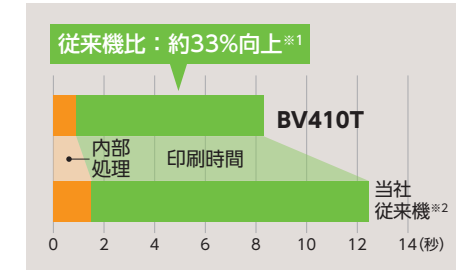

剥離モジュール装着で、 より多様な作業に対応



◀剥離モジュールオプション装着時
BV914T-H-QM-S*
※2024年度発表予定

◀カッター付モデル

スマホやタブレットなどのモバイル機器と連携して、各種設定が容易になります。

オプションのBluetooth(Apple MFi 対応)、無線LANのインターフェース搭載により、スマホやタブレットにも接続可能。さらに Android/iOS の設定ツールで、



スマホやタブレットからの遠隔操作など、手間を削減可能です。



オプション

◀外置きロールホルダー

- フルカッターモジュール BV214T-F-S
 - パーシャルカッターモジュール BV214T-P-S
 - ラベルカッターモジュール BV214T-LC-S
 - 剥離モジュール BV914T-H-QM-S*
 - 外置きロールホルダー BV904-PH-QM-S
 - 無線LANインターフェースモジュール BV700-WLAN-QM-S
 - Bluetoothインターフェースモジュール BV700T-BLTH-QM-S
 - シリアルインターフェースモジュール BV700-RS-QM-S
 - ACアダプタカバー BV914T-ACD-QM-S
 - UHF帯RFID R/Wキット BV704T-RFID-U4-S
- *2024年度発売予定

RFID	
UHF帯	921.0~922.2MHz 1~100mW 特定小電力無線局 ISO/IEC 18000-6 TypeCのタグに対応
RFID機能	タグ書き込み自動リトライ 不良タグ検知 ショートピッチ(UHF帯)タグ書き込み 操作パネルからタグ読取

※使用するRFタグは事前にプリンタで検証が必要です。弊社営業担当にご相談ください。

●安全にお使いいただくために●

- ①使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源をご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。
※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。
※表示画面は、ハメコミ合成です。
※本カタログ中のラベルは任意に作成し縮小しています。

■主な仕様

型式	BV410T-GS02-S		BV410T-TS02-S		BV410T-GC02-S	BV410T-TC02-S
モデル	標準					
ヘッド密度	203dpi(8ドット/mm)		300dpi(11.8ドット/mm)		203dpi(8ドット/mm)	300dpi(11.8ドット/mm)
電源	交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプタ使用)					
消費電力	動作中:65W(印字率15%斜線印字時)、待機中:3.50W(オプション無し時)					
使用温度範囲	5~40℃					
使用湿度範囲	25~85%(結露なきこと)					
印字方式	熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)					
発行モード	連続/カット(オプション装着時)	剥離(オプション装着時)	連続/カット(オプション装着時)	剥離(オプション装着時)	連続/カット	連続/カット
印字速度	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒
	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒
	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒
	127mm/秒		127mm/秒		127mm/秒	127mm/秒
	152.4mm/秒				152.4mm/秒	
	177.8mm/秒				177.8mm/秒	
表示パネル	128x64ドットグラフィックLCD 最大21文字x5行 表示可能文字:英字、漢字、数字、カタカナ、記号					
有効印字幅	108mm		105.7mm		108mm	105.7mm
文字種類	漢字 16×16、24×24、32×32、48×48(角ゴシック) 24×24、32×32(明朝) 第一/第二/第三/第四水準:JISX0213:2004					
	英/数/カナ タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック					
	外字 16×16、24×24、32×32、48×48ドット...各1種、フリーサイズ...40種					
	その他 アウトラインフォント(英数字)...5種、価格フォント...3種、NotoSansFont					
バーコード種類	JAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、Code39/93/128、EAN128、MSI、インダストリアル2 of 5、RM4SCC、KIX code GS1 Databar、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX2 of 5 for NEC					
二次元コード種類	QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、Aztecコード					
インターフェース	USBポート(2.0準拠/ハイスピード対応)、USBホスト(2.0準拠/ハイスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、Bluetooth(V5.2(BR/EDR)) (オプション)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠) (オプション)、RS-232C(オプション)					
用紙寸法	連続発行(W)×(L)	感熱:22.4~115mm X 8~997.9mm(ギャップ長:2.0mm~10.0mm)/熱転写:22.4~102mm X 8~997.9mm(ギャップ長:2.0mm~10.0mm)				
	剥離発行(W)×(L)	感熱:22.4~115mm X 23.4~150.4mm(ギャップ長:2.0mm~10.0mm)/熱転写:22.4~102mm X 23.4~150.4mm(ギャップ長:2.0mm~10.0mm)				
	カット発行(W)×(L)	感熱:22.4~115mm X 22.4~996.9mm(ギャップ長:3.0mm~10.0mm)/熱転写:22.4~102mm X 22.4~996.9mm(ギャップ長:3.0mm~10.0mm)				
	厚さ	0.06~0.30mm(但し、リストバンドは0.23mm及び0.42mmのみ、RFIDタグは0.40mm(チップ高さ除く)を許容する)				
最大ロール径	φ127.0mm(内巻キラベル使用時はφ122mm)、φ214.0mm(外置き用紙ホルダーオプション使用時)					
外形寸法(W)×(D)×(H)	200(W) x 267(D) x 198.3(H)mm (カッターオプション取付時の(D)は294.6mm)			200(W) x 294.6(D) x 198.3(H)mm		
質量	約2.9kg(オプション未装着時)(サプライ、電源、オプション含まず)			約3.3kg(サプライ、電源、オプション含まず)		
付属品	電源コード、ACアダプタ、クイックガイド、リボンスプール(2セット)、PL取説、ユーザ登録はがき					

高品位な純正サプライ用品を用意

プリンタ性能については、日頃より細心の注意を払っておりますが、性能保証のため、用紙・リボンは当社が指定したものをご使用願います。当社の認定または指定したものを以外の用紙・リボンをご使用になりますと、プリンタ精度が得られず、バーコードの読取りに支障をきたす場合がございます。純正サプライ以外を使用する場合は、事前に十分な動作確認、および評価を実施いただくようお願いいたします。なお、用紙・リボンのご用および用紙作成についてのお問い合わせは、お買上店、販売担当者にご連絡ください。



※東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品の回収)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。詳しくは東芝テックホームページをご覧ください。

導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



東芝テックのホームページはこちら... <https://www.toshibatec.co.jp/>

TOSHIBA 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店	TEL.011-733-1700	神奈川支店	TEL.045-339-5370	中四国支社	TEL.082-544-0821
東北支社	TEL.022-772-7591	中部支社	TEL.052-889-5201	岡山支店	TEL.086-231-4391
北東北支店	TEL.019-635-2442	沼津支店	TEL.055-921-9944	福山支店	TEL.084-945-2922
北関東支店	TEL.048-856-8901	静岡支店	TEL.054-281-7311	四国支店	TEL.087-869-1033
新潟支店	TEL.025-284-9888	北陸支店	TEL.076-223-1666	九州支社	TEL.092-482-6611
群馬支店	TEL.027-363-1171	三重支店	TEL.059-227-6678	北九州支店	TEL.093-562-8500
栃木支店	TEL.028-636-2111	関西支社	TEL.06-4807-6500	長崎支店	TEL.095-887-5738
信州支店	TEL.026-219-3636	京都支店	TEL.075-692-1500	南九州支店	TEL.096-370-8321
東京支社	TEL.03-6830-9250	北大阪支店	TEL.072-861-2525	沖縄支店	TEL.098-859-7630
東関東支店	TEL.043-255-0301	南大阪支店	TEL.072-252-7713	その他事務所/全国主要都市	
東京西支店	TEL.042-523-5381	神戸支店	TEL.078-252-8171		

●お問い合わせは