

TEC

カンタン コンパクト。

テック小型ラベルプリンタ

KP-20

+



ライナレスラベル対応機種が新登場

カンタン操作で充実機能の小型ラベルプリンタ KP-20に、ライナレスラベル対応機種登場

見やすい画面とタッチ操作で、らくらくラベル発行


4.3型カラー液晶画面と タッチパネルで使いやすく。

文字表示、ボタンサイズも大きく、操作が簡単です。

選択・発行操作もタッチパネルで直感的に、スムーズなラベル発行が可能です。



ワンタッチ発行画面

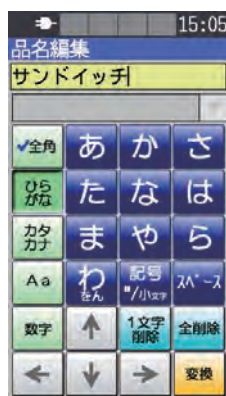

品名編集画面

◀ワンタッチ発行機能は

ボタンにタッチするだけ。商品の番号(品番入力)で操作が可能です。文字入力も携帯電話方式です。

発行中の枚数カウントアップ画面や、ラベルの交換方法も画面にイラストでわかりやすく表示。操作に慣れていないかたにも安心です。

また、ラベルは台紙発行(連続発行)と剥離発行の選択が可能です。▶



発行方法切替画面



省スペースでも大量発行

小型・省スペースながらも、巻き数の多い大きなラベルをセット可能。ラベル交換の手間を軽減しました。高さ25mmラベルなら1巻で約1,000枚もの印字が可能です。



AC電源専用機
KP-20-AC2-R

テック小型ラベルプリンタ

KP-20

ライナレスラベル
カット専用機種
KP-20-LC-R

ラベルの発行可能枚数を 大幅に増やします。

環境に優しいライナレスラベル専用です。

ラベルに台紙を使用していないため、一巻きでの発行枚数が増え、その上バリアブルレングス機能により、ラベルのムダなスペースをカットします。発行枚数を増やし、ラベルの交換頻度を減少させます。



ライナレスラベルが 貼り付かない 非粘着塗装

非粘着塗装に加え、特殊加工プラテンによりラベルの貼り付きを防止。ラベルの交換もスムーズに行えます。

ラベルのセット方法も画面に表示し、操作をサポートします。



発行方法切替画面



かんたん操作に、さらに うれしい安心機能

● ヘッド断線チェック機能搭載



気づきにくいサーマル
ヘッドの断線を検知し
てお知らせします。

● 害虫忌避加工

害虫を寄せ付けにくい部材を内
部に使用することで、侵入によるト
ラブルを軽減します。



● 省電力機能

タイマーによるバックライトのオ
フ機能、低消費蓄熱サーマルヘッ
ドで省エネ。環境にも優しく。



バッテリー駆動 タイプもご用意

AC電源専用タイプに加え、
持ち運び可能なバッテリー
兼用タイプ(ハンドル付き)
を用意しました。




■ KP-20の仕様

型式		KP-20-AC2-R AC電源専用	KP-20-BT2-R AC電源・バッテリー兼用	KP-20-LC-R AC電源専用
印字方式		直熱発色(感熱)方式		
有効印字幅		最大57mm		最大55mm
ドット密度		300dpi		
印字速度		最大125mm / 秒		最大100mm / 秒
表示部	タイプ	対角109mm(4.3型)カラーLCD		
	解像度	480 x 272 (dots)		
文字種	タッチパネル	抵抗膜方式		
	漢字	ゴシック 16×16、24×24、32×32	明 朝	24×24、32×32
	数字(価格)	3種		
文字回転		0° 90° 180° 270°		
バーコード種類		JAN-8 JAN-13		
二次元コード種類		QRコード		
PLU数		最大 3,000件		
フォーマット数		最大 99個(プレインストール含む)		
インターフェース		USB(2.0フルスピード対応)		無し
		LAN(10BASE-T / 100BASE-TX準拠)		
		スキャナ接続用インターフェース(RS-232C準拠)		
使用ラベル寸法	用紙外径	最大:90mm(紙巻内径:40mm)		
	用紙幅(ラベル幅)	25mm～60mm(台紙幅27mm～62mm)		32mm～60mm
	用紙長さ(ビッチ)	16mm～120mm(ラベルビッチ18mm～130mm)		32mm～120mm
	巻き方向	外巻き/内巻き(注1) 尻出し		外巻き
使用温度範囲		0℃～40℃		5℃～35℃
使用湿度範囲		25～85%RH(ただし、結露なき事)		25～70%(ただし、結露なき事)
消費電力	印字中	47.5W以下		41W以下
	待機中	4.5W以下		4W以下
外形寸法		115mm(幅)x 230mm(奥行)x 159mm(高さ)	131mm(幅)x 246mm(奥行)x 159mm(高さ)※ハンドル部含む	115mm(幅)x 271mm(奥行)x 159mm(高さ)
質量		2.2kg (用紙、ACアダプター除く)	2.8kg (用紙、ACアダプター除く)	2.5kg (用紙、ACアダプター除く)

オプション ● スキャナ ● バッテリー ● バッテリーチャージャー
● 無線LANキット ● SDカード(データバックアップ用)


注1:ラベルの種類によりご使用
いただけないものがあります。

■ KP-20-AC2-R/BT2-R外形図

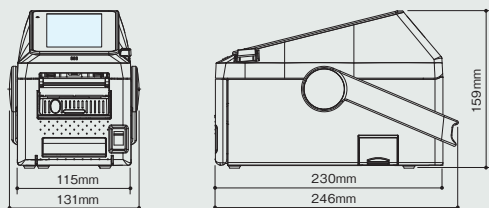

※ハンドル部は、KP-20-BT2-Rのみ付属

KP-20-LC-R

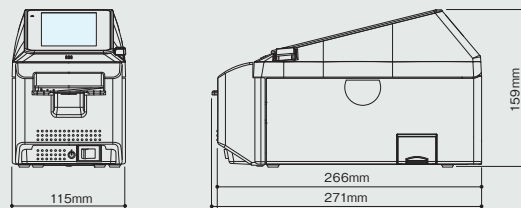

※東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より製品環境アセスメントを実施しています。

● 安全にお使いいただくために ●

- ①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■ 純正サプライ用品使用のお願い


当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。
※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。※本カタログ中のラベルは任意に作成し(拡大)、(縮小)しています。※本カタログ中の画面はハズミ合成です。
※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

Toshiba Tec Group Philosophy

Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
<https://www.toshibatec.co.jp/>



導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネット
ワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、
24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っています。

● お問い合わせは