


TEC

テック 小型ラベルプリンタ

KP-30

手軽さ、コンパクトさが
お店に重宝。

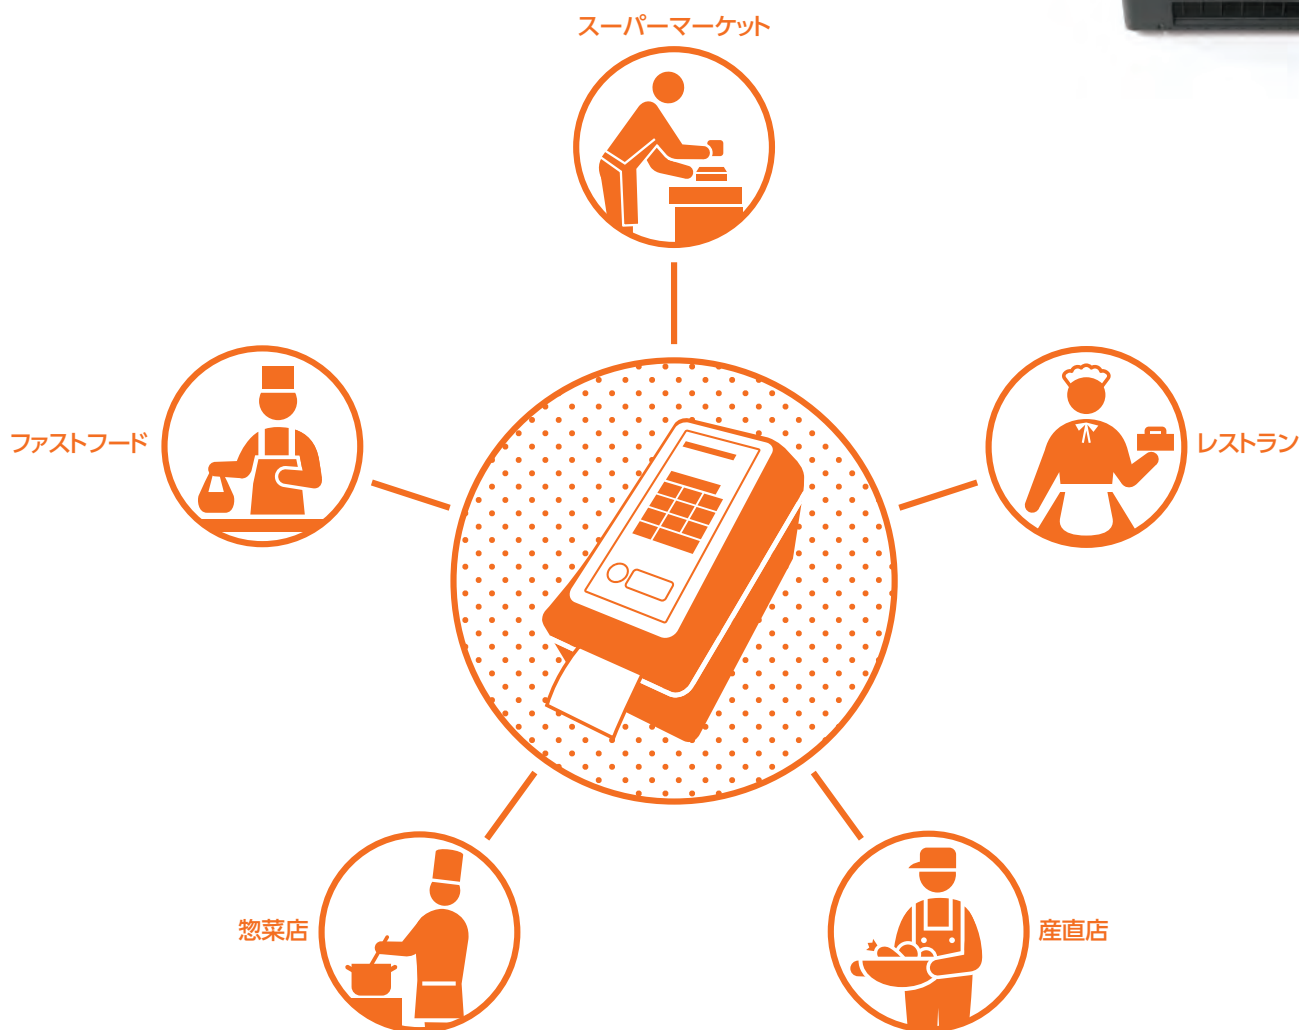

各種法律

食品表示法/
容器包装リサイクル法/
牛肉トレーサビリティ法

対応

テック 小型ラベルプリンタ

KP-30

なにも繋がらず、場所をとらず。簡単・手軽にラベル発行。

パソコンなどに繋がらないスタンドアロン型だから場所をとらず簡単・手軽にラベル発行。
小さいボディに充実機能をつめこんだ新ラベルプリンタ、KP-30。




選べる発行方式

台紙にラベルがついたまま連続発行できる「台紙発行」と、台紙をはがす手間のいらぬ「剥離発行」が切替可能。用途に応じて選択できます。




KP-30-AC-R

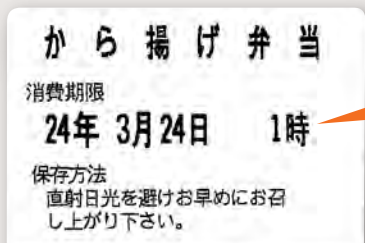

消費期限を設定可能

消費期限をラベル発行の〇時間後という設定が可能。内蔵の時計と連動して、消費期限を自動的に印字します。

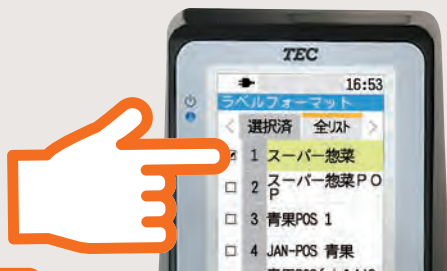

多彩なラベルフォーマット

ラベルフォーマットは約50種から選択可能。フォーマットをベースにオリジナルラベルも作成でき、さまざまな業種・業態にフレキシブルに対応します。



ラベル登録で作業を効率化

登録できるラベルは99種類。ラベルの呼び出し・発行もスピーディにでき、作業を効率アップします。



KP-30-BT-R



POSシステムと連動

東芝テックのPOSシステムとも連動可能。POS側から商品情報を呼び出し、KP-30で発行できます。

おすすめ


新鮮

出来立て



画像データも印字可能

USBメモリをつないで、画像データが取り込み可能。お店のロゴなどオリジナルの画像付きラベルが作成できます。

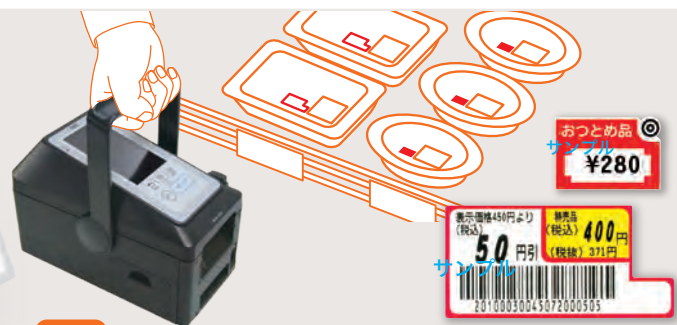

バッテリー駆動で、値引きラベル発行

持ち運びに便利な、バッテリー駆動タイプ(ハンドル付き)もご用意。ハンドスキャナ(オプション)の接続により、商品のバーコードを読み込み、値引きラベルをその場で発行できます。

その他の便利機能

- ・害虫を寄せ付けにくい害虫忌避加工の部材を採用。衛生面にも十分配慮しています。
- ・フラットな4.3型液晶画面で、清掃しやすく常に清潔に保てます。
- ・サーマルヘッドの断線を検知して表示する安心機能を搭載しました。



QRコードも印字でき、お店のPRや情報提供ができます。

QRコードも簡単印字

文字列の入力により、QRコードも印刷可能。お店のホームページへの誘導、クーポン情報のお知らせなどに利用できます。

キレイでスピーディな印字で商品に付加価値を

小型でも高精細
300dpi 鮮明印字を実現

消費税対応ラベル




価格の内税、外税を併記したラベルの発行も可能です。

QRコードも印字でき、お店のPRや情報提供ができます。



お店のロゴなどオリジナルの画像も印字できます。




リサイクルマークや、効果的なPOP画像が入っているのすぐ使えます。

栄養成分対応ラベル



栄養成分表示項目の印字も可能です。

消費期限・賞味期限はもちろん自動計算! お客様に安心を提供します。



オンライン発行機能

パソコンと繋げてラベルプリンタとして使用できます。



JAN-POSラベル発行機能

値付用ラベルの内容を都度入力しながら簡単に発行できます。また、過去に発行したラベルを呼び出して発行することも可能です。




値引きラベル発行機能


ハンズキャナ接続により値引きラベルの発行が可能です。



さまざまな業種業態の食品ラベルに対応



持ち帰り用ラベル



食材管理ラベル




青果用ラベル




産直用ラベル

KP-30-AC-R

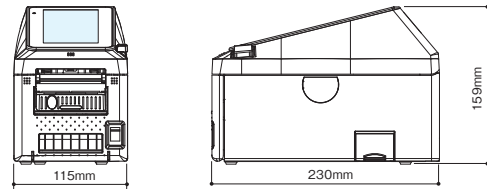

KP-30-BT-R

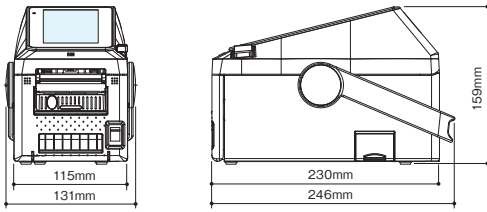

※ハンドル部は、KP-30-BT-Rのみ付属

導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



※東芝テックは製品のライフサイクル(部品・部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。詳しくは東芝テックホームページをご覧ください。

●安全にお使いいただくために●

- ①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。※本カタログ中のラベル・レシート・レポート類は任意に作成し、縮小しています。※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。※液晶TFT画面は、ハメコミ合成です。※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。


型式	KP-30-AC-R AC電源専用	KP-30-BT-R AC電源・バッテリー兼用
印字方式	直熱発色(感熱)方式	
有効印字幅	最大57mm	
ドット密度	300dpi	
印字速度	最大125mm / 秒	
表示部	タイプ	対角109mm(4.3型)カラーLCD
	解像度	480 x 272 (dots)
文字種	タッチパネル	抵抗膜方式
	漢字	ゴシック 16×16、24×24、32×32 明朝 24×24、32×32
	数字(価格)	3種
文字回転	0° 90° 180° 270°	
バーコード種類	JAN-8 JAN-13	
二次元コード種類	QRコード	
PLU数	最大 5,000件	
フォーマット数	最大 99個(プレインストール含む)	
インターフェース	USB(2.0フルスピード対応)	
	LAN(10BASE-T / 100BASE-TX準拠) スキャナ接続用インターフェース(RS-232C準拠)	
使用ラベル寸法	用紙外径	最大:90mm(紙巻内径:40mm)
	用紙幅(ラベル幅)	25mm~60mm(台紙幅27mm~62mm)
	用紙長さ(ピッチ)	16mm~120mm(ラベルピッチ18mm~130mm)
	巻き方向	外巻き/内巻き(注1) 戻出し
使用温度範囲	0°C~40°C	
使用湿度範囲	25~85%RH(ただし、結露なき事)	
消費電力	印字中	47.5W以下
	待機中	4.5W以下
外形寸法	115mm(W) x 230mm(D) x 159mm(H)	131mm(W) x 246mm(D) x 159mm(H) ※ハンドル部含む
	質量	2.2kg(用紙、ACアダプター除く)

オプション ●スキャナ ●バッテリー ●バッテリーチャージャー ●無線LANキット ●SDカード(データバックアップ用)
注1:ラベルの種類によりご使用いただけないものがあります。

Toshiba Tec Group Philosophy **Creating with You** | ともにつくる、つぎをつくる。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
https://www.toshibatec.co.jp/



導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

●お問い合わせは