

# TEC

定額プリンタ

# KP-70N

シリーズ

食品業界に新照準



各種法律

食品表示法/  
容器包装リサイクル法/  
牛肉トレーサビリティ法

対応

さらに見やすく、扱いやすく、操作が簡単に。  
従来の台紙発行、剥離発行が可能な標準モデルKP-70Nと、  
ライナレスラベルと台紙発行を併用できるKP-70N-LCの  
2機種をラインアップ。運用に合わせて選べる、  
どちらも正確さと速さを兼ね備えたラベルプリンタです。

定額プリンタ

# KP-70N

シリーズ



より正確、より迅速な運用を追求した先進ラベルプリンタ。

## 見やすい

### TFTタッチでスムーズ操作

8.4型カラーTFTタッチパネル採用により、見やすく操作も軽快です。

### 見やすさアップ、UDフォント

視認性にすぐれたUD(ユニバーサルデザイン)フォントを採用。高齢の方にも見やすく目に入りやすいデザインです。



●本製品に搭載されているUDフォントは、(株)タイプバンク社のUDフォントをベースに当社にてラベル印字用に変換したのになります。

### 従来フォント印字例

ゴシック (4mm 1倍)

牛肉カルビ (焼肉用・自慢のタレ漬け)

明朝体 (2mm 2倍)

牛肉カルビ (焼肉用・自慢のタレ漬け)

毛筆体 (4mm 1倍)

牛肉カルビ (焼肉用・自慢のタレ漬け)

### UDフォント印字例

UD書体 (4mm 1倍)

牛肉カルビ (焼肉用・自慢のタレ漬け)

UD書体 数字

1234567895

1234567895

UD書体 漢字

## 幕の内弁当

現場環境を熟知するテックならではの設計。

## 扱いやすい

### 作業スペースを

25%カット(当社従来機種比)

用紙交換時に、表示部を前面にスイング。従来必要だった背面スペースが不要です。

### 清掃しやすい操作パネル

フラットキーボードの採用で清掃も楽々。ディスプレイにラベルを一時的に貼った場合も、糊が付きにくい素材を採用しました。



### 充実の安心機能

#### ヘッド断線チェック機能搭載

気づきにくいサーマルヘッドの断線を検知して通知します。

#### 害虫忌避加工

害虫を寄せ付けにくい部材を使用することで、侵入によるトラブルを防止します。


#### 省電力設計

バックライトのタイマーオフ機能、低消費蓄熱サーマルヘッド採用で、消費電力を抑えた仕様です。

### その他の機能

コンパクトにもかかわらず大ロールラベルが使用可能。ラベル交換の頻度も減少

ワンタッチ発行機能で作業効率がアップ

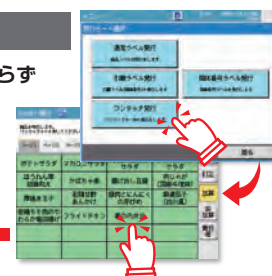



面倒なラベルづくりを容易にこなせるアイデア満載。

# 簡単

急な産地変更でもあわてない。  
原料原産地ラクラク入力機能  
(食品表示法対応)

編集機能で、補助品名により簡単に原産地など  
を変更できます。



産地リストから選択  
するだけ。産地は履  
歴に残り、次回呼び  
出しも容易。




栄養成分表示に柔軟対応。  
フリー項目追加機能  
(食品表示法対応)


強調したい栄養表示の追加も簡単。食塩相当  
量を小数点第2位まで表示したい、などのご要望  
にも対応できます。

品名呼び出しがスピーディ。  
ワード検索機能


「サラダ」「弁当」などのキーワードを入力すれば  
候補リストを表示。あとはワンタッチで品名を  
呼び出せます。

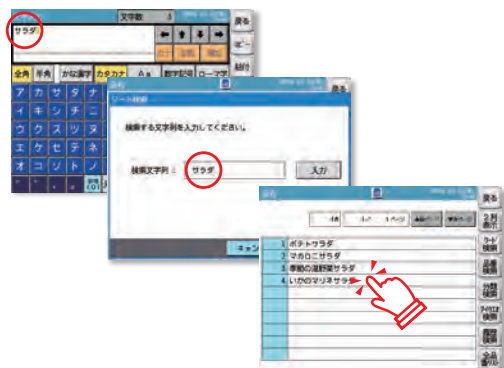



従来の  
化粧ラベル・  
台紙付きラベル  
サンプル




透明性にすぐれた  
クリアサマーラベルにも対応



ライナレス  
ラベル  
サンプル



ライナレス  
帯ラベルも  
発行可能

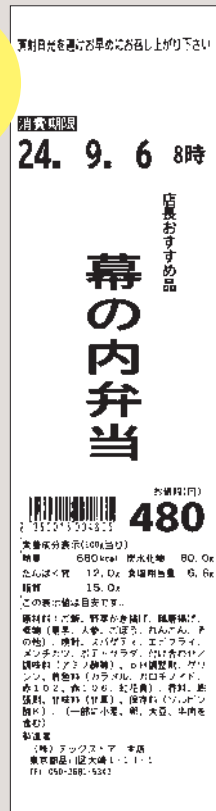

# 台紙を使用しない ライナレスラベルで、 1巻あたりの ラベル発行枚数を 大幅アップ。

**KP-70N-LC**



## オートカット機能で、 可変長ラベルにも対応。

食品表示法改正に伴う栄養表示増にも、  
オートカットで最  
適なラベル長に。  
また、空白部分も  
自動で短縮でき、  
ラベルのムダをな  
くします。



## 台紙ゴミをゼロ化

ライナレスラベル対応で、CO<sub>2</sub>排出量を  
削減するなど省資源化に貢献します。



## ライナレスラベルと 従来の台紙発行を併用

一度に多くのラベルを発行する場合は  
台紙ラベル。1枚ずつ発行してラベル  
使用量を削減したい場合はライナレス  
など、運用に応じてラベルを使い分け  
ることが可能です。



### ■対応ラベル

型式	KP-70N-S	KP-70N-LC-S
台紙発行	○	○ (台紙カット有)
剥離発行	○ (台紙巻取り有)	×
ライナレス発行	×	○

### KP-70N-S



### KP-70N-LC-S



(単位:mm)

### ■KP-70Nシリーズの仕様

型式	KP-70N-S	KP-70N-LC-S
使用電圧	100V±10% (50/60Hz)	
消費電力	待機時 15W 印字時 70W	待機時 15W 印字時 55W
表示部	8.4型TFTカラーLCD SVGA(タッチパネル)	
印字方式	感熱方式	
印字スピード	最大150mm/秒	
使用ラベル寸法	幅: 32~80mm 長さ: 15~300mm (台紙発行時)	幅: 44~60mm 長さ: 32~500mm (有効印字長32~300mm)
外形寸法	288mm(W)×334.7mm(D)× 360mm(H)※画面垂直時	
PLU数	最大5,000PLU	
ラベルフォーマット数	99個	
文字フォント	ゴシック/明朝/毛筆体/UDフォント	
I/F	LAN/USB マイクロSDカード(1GB)標準装備	
オプション	タッチスキャナ リワインダー(B-9105-R) 無線LANキット	

### ●安全にお使いいただくために●

- ①使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

### ■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。  
※本カタログ中のラベル・レシート・レポート類は任意に作成し、縮小しています。※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。※液晶TFT画面は、ハメコミ合成です。

Toshiba Tec Group Philosophy

Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。

## 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー  
<https://www.toshibatec.co.jp/>



### 導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

### ●お問い合わせは