

TEC



プリンタ一体型POS terminal

WILLPOS
Unity
QT-330

ウィルpos・ユニティ

新しいPOSは選べる



多様な店舗スタイルにフィットする、
コンパクト&フリースタイルPOS



▲7型客面ディスプレイ装備

◀ポールタイプ液晶表示管装備



プリンター一体型POSターミナル
willpos *Unity* QT-330

さまざまな価値観が更新され、店舗スタイルも多様化する今、
コンパクトでさらに自由度を高めたPOSの登場です。
決済スペースを活かせる5つの客面表示スタイル。
使いやすさ、高速化、省電力スペックも高めて、
進化する決済シーンにフィットする最適システムをご提案します。



多彩な運用に、選べる客面表示
店舗形態や決済方法にあわせて、客面表示ディスプレイ
7型・12.1型をはじめ、液晶表示管3タイプ(本体取り
付け型・ポールタイプ・リモートタイプ)の計5パターン
から選択可能です。

多様化する店舗運用シーンに。 自由度、信頼性を高めた決済スタイルをご提案。

コンパクトかつ省電力・高速化

レイアウトフリーのコンパクト設計。ディスプレイ枠にシルバーの縁を施すなど、デザインにこだわった演出。また、高性能CPUの新採用により、低消費電力かつ高速処理を実現します。



信頼性を高める数々の安心設計


埃が本体内部に入らず、静かなファンレス設計。耐衝撃性の高いSSD、データを複数ディスクに分散保存できるRAIDを標準装備。また、防滴性ディスプレイ(表示部分のみ)を装備しました。



使いやすく、 対面性と自由度が向上

台座はそのままに、ディスプレイを上下左右に調整できるチルト・スイーベル機構により、お客様とキャッシュヤーの対面性を高めます。

●チルト・スイーベル機構により、
対面性も確保



●ディスプレイはチルト・
スイーベル機構を装備



RoHS2準拠など、 ECOに徹した設計

環境負荷低減のため、10物質に規制強化されたRoHS2に準拠。また、省電力CPU、LEDバックライトの採用によりTCOを削減しました。


※POS本体のみ




業務を止めない、 お客様をお待たせしない 高耐久・高速プリンタ。

同一取引での複数レシート間カットのフル・スタブ制御など機能性も高めました。

フルカット



スタブカット



切り替え
可能



オプション

本体構成

客面表示器



本体一体型LCD

LIU-QT300-BCUW-S (ピュアホワイト)



本体一体型LCD (ポールタイプ)

LIU-QT300-PCUW-S (ピュアホワイト)

7型TFT客面表示器

KITAP-9000-R7T-S

●外形寸法／

140 (W) × 121 (D) × 205 (H) mm



本体一体型12.1型 カラーTFT(タッチパネル)

TFT-QT200-12TW-R

●外形寸法／

296(W) × 215(D) × 295(H)mm



据置き型LCD

LIU-QT300-RCUW-R

●共通部(表示部)寸法／

236(W) × 66 (D) × 86 (H) mm



MCR

カードリーダ

MCR-QT200-4W-R

●外形寸法／

52.5 (W) × 44 (D) × 179.5 (H) mm



キーボード



70キーボード

KBD-QT330-09W-R

周辺機器

マルチアプリケーション対応 カードターミナル



JET-S CT-6100

本体

●外形寸法／106 (W) × 167 (D) × 104 (H) mm

リーダ・ライタ

●外形寸法／112 (W) × 171 (D) × 56 (H) mm

ケーブル長: 2m

電子サインパッド

●外形寸法／161 (W) × 174 (D) × 11 (H) mm

*突起部を除く

自動釣銭機



硬貨釣銭機 (VT-330-KL-5-R)

●外形寸法／260 (W) × 530 (D) × 155 (H) mm

紙幣釣銭機 (VT-330-S-F-R)

●外形寸法／220 (W) × 530 (D) × 122 (H) mm

棒金ドロワ (VT-50-B3 or VT-70-B3)

●外形寸法／260 (W) × 540 (D) × 55 (H) mm

小型ドロワ (KITVT-330-MD)

●外形寸法／220 (W) × 530 (D) × 89 (H) mm

コイントレー (KITVT-200-CT-S)

●外形寸法／220 (W) × 540 (D) × 33 (H) mm

オプションドロワ



標準ドロワ (コインケースカバーはオプション)

(DRW-4650F6-F4)

●外形寸法／460 (W) × 500 (D) × 115 (H) mm

大型ドロワ (DRW-4650V6-F1)

●外形寸法／460 (W) × 500 (D) × 115 (H) mm

ミディドロワ (DRW-4044F6-F1)

●外形寸法／400 (W) × 468 (D) × 115 (H) mm

画像処理式ハンドフリースキャナ

IS-921-S-UW-R

●外形寸法／141 (W) × 89.5 (D) × 125.3 (H) mm

(本体のみ・通信ケーブルを除く)



タッチスキャナ

HS-580 / HS-400

●外形寸法／

74 (W) × 156.7 (D) × 74.5 (H) mm (HS-580)

74.5 (W) × 149.5 (D) × 52.5 (H) mm (HS-400)



レジ台



TSU-PT-9000CF2-VT

●外形寸法／548 (W) × 615 (D) × 937 (H) mm

プリンター一体型POSターミナル
WILPOS
Unity
QT-330




Prime Store

PrimeStoreとの高度な連携で、
店舗運営をバックアップ。



▲PrimeStore搭載画面

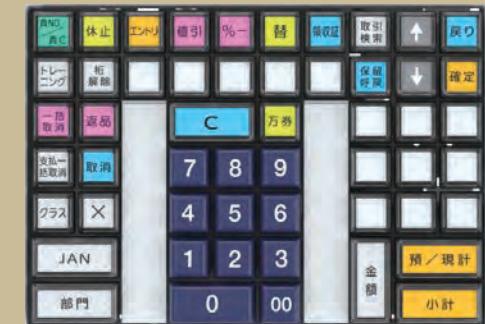


▲量販店向けキーボード

プリンタ一体型POSターミナル
WILLPOS Unity **QT-330**

15型TFTモデル	
外形寸法	359(W) × 280 (D) × 403~419(H)mm
質量(付属品除く)	約10.1kg
OS	Windows®10 IoT Enterprise LTSC(64bit)
CPU	Intel Atom Processor
メモリ	8GB スロットタイプ
ファン	なし
ディスク	SSDモデルのみ 128GB(最大2スロット)
インターフェース	シリアル Dサブ9ピン(オス型コネクタ)×1、RJ45(モジュラー8ピン)×3 Dサブ9ピン(メス型コネクタ)×1
	USB ベース部:6 表示部:3
	LAN 10/100/1000BASE-T(Wake On Lan対応)
	ドロフ モジュラータイプ:1
	PS/2 なし
	オーディオ Sound out & Mic in ×1(スピーカーLR内蔵)
内蔵UPS	あり(シャットダウン用)
表示器	オペレーター 15型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル可能
	客面 (オプション) TFT LCD 本体一体型12.1型/7型カラーTFT(タッチパネル) チルト/スイーベル 12.1型:可能 7型:なし 据置き型/本体一体型/本体一体型(ボールタイプ)
磁気カードリーダ	JISII、ISO/JISI(第2トラック)(オプション)
POSキーボード	キー数 最大70キー(1×1キー換算)
レシート プリンタ	印字速度 300mm/秒(MAX) 16階調印字:可
	印紙幅 58mm
	カット方式 スタブカット/フルカット
消費電力	動作時約50W/待機時約29W

●外形寸法図

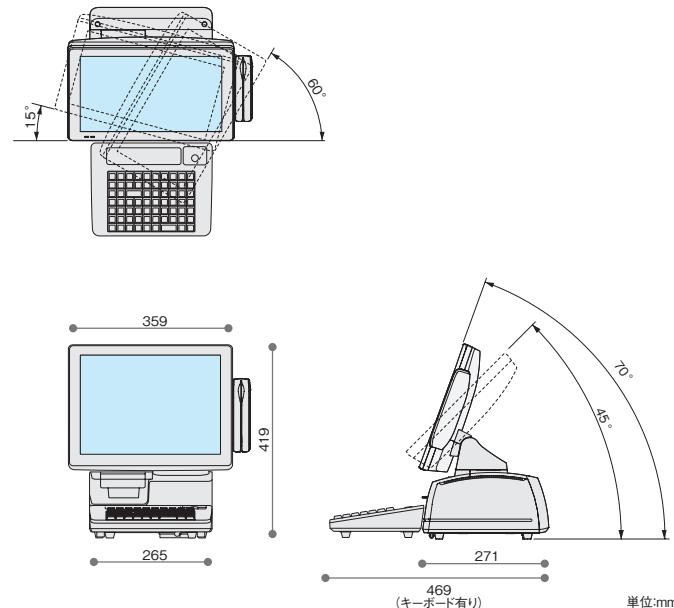

●安全にお使いいただくために・

- ①使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは 東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。 また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

●Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。※液晶TFT画面は、ハメコミ合成です。

Toshiba Tec Group Philosophy **Creating with You** | ともにつくる、つぎをつくる。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
<https://www.toshibatec.co.jp/>



導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

●お問い合わせは