

TEC

マルチターミナル

MP-80

多才な看板娘。



小さなボディで 大きく魅せる!

多機能で拡張性にも優れた
オールインワンモデルです。

コンパクトでスタイリッシュなボディに、タッチパネル、磁気カードリーダー、プリンタなどの多彩な機能を搭載したMP-80。各種システムやアプリケーションとの連携により、デジタルサイネージやPOS、情報端末として活用できるマルチな一体型モデルです。さらに豊富なインターフェースを備え、高い拡張性を誇ります。MP-80が多様なお店の管理運営を強力に支援します。

マルチターミナル

MP-80



魅せる

デジタルサイネージ機能

お客様側に画面を立てると画面上下が反転するため、アプリケーションを用意いただければデジタルサイネージとして利用できます。新商品やセールなどのタイムリーな情報を提供したり、景品が当たるスロットキャンペーンを実施するなど、アプリケーションの開発により、さまざまな販促に活用できます。

一体型

オールインワンモデル

プリンタと磁気カードリーダー、8.4型SVGA液晶、タッチパネルを搭載。限りある売場スペースを有効に使い、レイアウトの自由度がグンと高まります。

小さい

スタイリッシュで強固

コンパクトでスタイリッシュなデザイン、しかも空気を吸い込まないファンレス構造による静音設計により、お店の雰囲気をそこないません。また、駆動部品がないSSDを採用し、耐久性にも配慮しました。

広がる

インターフェースも充実

小型ながら、USB I/F、シリアルI/Fなどの汎用ポートを標準装備。さらにドローポートやSDカードスロットなど実用性の高いインターフェースを備え、優れた拡張性を発揮します。

ディスプレイ

8.4型SVGA液晶画面は、各種アプリケーションに対応可能な表示能力を誇ります。タッチパネルで操作も軽快です。また、フラットな画面パネル構造により、画面淵にホコリがたまりにくく、お手入れも手軽にできます。

磁気カードリーダー

使いやすい縦引きタイプを標準装備。顧客カードやJISII/ISO2規格の各種磁気カードに柔軟に対応します。

チルト機構

後脚を上下に可動でき、画面の角度調節ができます。画面の光反射が防止でき、身長差にかかわらず操作性も向上します。



●画面は、アプリケーション搭載時のものです。



高速プリンタ

内蔵するプリンタは、最大130mm/秒の印字速度を実現します。また、ロール紙の交換は、手間がかからない投げ込み方式のため簡単です。

電源スイッチ

青いLEDランプの点灯により起動確認ができ、使用中に誤って電源スイッチを押した場合も終了しない、誤切り防止機能を搭載しました。

SSDアクセスランプ

SSDにアクセスしたことをお知らせします。


ステータスLEDランプ

画面表示をしない省電力画面時も、メール受信などをLEDランプの点滅でお知らせします。

■主な仕様

外形寸法	242(W)×225(D)×147(H)mm	
質量(付属品除く)	約3.3kg	
電源ケーブル	全長3.8m(ACアダプタ出力ケーブル1.8m含む)	
OS	WindowsEmbeddedPOSReady2009 WindowsEmbeddedPOSReady7	
CPU	intel Atom Processor	
メモリ	2GB	
SSD	16GB / 30GB	
インターフェース	シリアル	Dサブ9ピン(オス型コネクタ)×2 Mini Dinコネクタ(DC12V供給)×1
	USB	前面部:1 背面部:3
	LAN	10/100/1000BASE-TX(Wake On Lan対応)
	ドロー	モジュラータイプ:1
内蔵UPS	あり(シャットダウン用)	
表示機	TFT	8.4型カラーTFT(タッチパネル)
	解像度	SVGA
磁気カードリーダー	標準搭載:JISII、ISO第2トラック	
レシートプリンタ	印字速度	130mm/秒(MAX)
	用紙幅	58mm(※1)
	カット方式	スタブカット
消費電力	動作時約65W / 待機時約20W	

(※1) サーマルロール 58R-80TRHHとご指定ください。

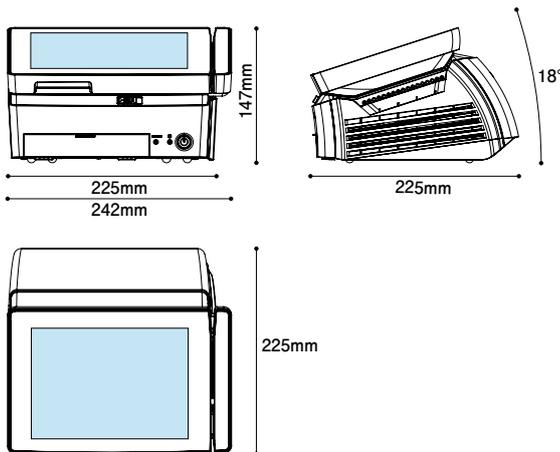

■東芝グループエクセレントECP認定*取得

この製品は優れた省エネ効果により認定されました。

*東芝グループでは、より優れた環境調和型製品の創出に向けて、業界トップ(製品認定時)の主要環境性能を有する製品を「エクセレントECP」として認定し、創出の拡大に取り組んでいます。

※東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より製品環境アセスメントを実施しています。詳しくは東芝テックのホームページをご覧ください。

●安全にお使いいただくために●

- ①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

●Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。※液晶TFT画面は、ハメコミ合成品です。

※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

■周辺機器

客面表示器 据置き型



小型客面表示器

LIU-ST-SCU1F-R

- 外形寸法 / 172(W)×90(D)×175(H)mm
- 質量 / 約0.7kg



大型客面表示器

LIUST-700-RCF-U3-R

- 外形寸法 / 220(W)×110(D)×157(H)mm
- 質量 / 約1.0kg

タッチスキャナ

HS-400-UB-24S-R

- 外形寸法 / 74.5(W)×149.5(D)×52.5(H)mm
- 質量 / 本体85g、ケーブル80g

HS-560-UB-24S

- 外形寸法 / 72(W)×154.5(D)×62(H)mm
- 質量 / 本体85g、ケーブル110g

固定スキャナ



LS-140-UB2-35D-R

- 外形寸法 / 71(W)×95(D)×83(H)mm (本体のみ・通信ケーブルを除く)
- 質量 / 約198g(チルトスタンドを除く)

オプションドロー



省スペースドロー

DRW-2342F6-Y1(ベージュ)

- 外形寸法 / 230(W)×426(D)×95(H)mm
- 質量 / 3.3kg ●金種 / 6硬貨3紙幣

小型ドロー

DRW-3035F4-F3(フェアホワイト)

- 外形寸法 / 300(W)×350(D)×95(H)mm
- 質量 / 5.0kg ●金種 / 4硬貨3紙幣

ミディドロー

DRWST-4044F6-F1(フェアホワイト)

- 外形寸法 / 400(W)×425(D)×115(H)mm
- 質量 / 8.0kg ●金種 / 7硬貨3紙幣

無線機器

アクセスポイント(基地局)

- 外形寸法 / 130(W)×31(D)×100(H)mm
- 質量 / 400g
- IEEE 802.11a/g/b/n 4モード

無線LANブリッジ(端末局)

- 外形寸法 / 130(W)×31(D)×100(H)mm
- 質量 / 400g
- IEEE 802.11a/g/b/n 4モード

キーボード



POSキーボード

PKBMP-80-UW1-R

- 外形寸法 / 210(W)×123(D)×52(H)mm
- 質量 / 約0.8kg
- キー数 / 40キー


Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

Toshiba Tec Group Philosophy

Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
https://www.toshibatec.co.jp/



導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

●お問い合わせは