

TEC

マルチに、賢く、美しく

タッチターミナル

WILLPOS
Touch
QT-20

シリーズ



タッチターミナル

WILLPOS[®] TOUCH QT-20

シリーズ



フレキシブルに、スタイリッシュに。 マルチ対応のタッチターミナル登場

お客様の購買行動の変化や店舗形態の多様化。

また、すべての現場において、効率化が求められています。

テックはそのような現場の声を反映し、

さまざまな用途に対応可能なタッチターミナルを一から考え直しました。

それは充分な堅牢性や信頼性があること。

また、スペースを最小限に抑え、なおかつ美しくあること。

「QT-20シリーズ」は情報端末やPOSターミナルなど、

マルチに変容してさまざまな機能でサポートする、

フレキシブルなタッチターミナルとして登場しました。





QT-20T
15型ピュアホワイト



QT-20T
15型ジェットブラック



QT-20H
12.1型ピュアホワイト



QT-20H
12.1型ジェットブラック



空間を意識した 小型設計

業種が異なっても空間は広く確保したい……。設置面積が少なく、広く使える縦型QT-20Tと、コミュニケーション空間の自由度が高い平置型QT-20Hをラインアップしました。ボディカラーもピュアホワイトとジェットブラックの2タイプから選べます。

専用機ならではの 安心装備

濡れものを扱う店舗でも安心の防滴性や、埃・油煙の入りにくいファンレス設計など、現場環境を知り尽くしたテックのノウハウが隅々に活かされています。また衝撃に強いSSD採用や停電時も安心のUPS装備。また、ディスクを常に二重化するRAIDモデルも用意しました。

防滴性ディスプレイ



魅せるデザインを意識

店舗や現場にマッチするデザイン性にこだわり、完成度の高い筐体は、縦型および平置型とも2017年グッドデザイン賞を受賞いたしました。

扱いやすい フルフラットディスプレイ

フルフラットディスプレイの採用で、清掃などがしやすく、店舗や現場でも常に清潔な状態を保持できます。

環境を意識した エコ設計

省電力のプロセッサやLEDバックライト採用など、TCO削減と資源の有効利用を意識しました。また、環境負荷を減らす目的で筐体プラスチックの全面にハロゲンフリー材を採用しています。



ShopWorks 7G



専門店や飲食店など
最適のシステム環境をご用意

専門店向POSシステム「ShopWorks7G」、
飲食店向POSシステム「FScompassNS」などパッケージソフトをご用意しています。
また情報端末としても利用可能です。

FScompass NS



客面表示器



本体一体型12.1/15型カラーTFT(タッチパネル)

TFT-QT20-12TW-S(ピュアホワイト)

TFT-QT20-12TJ-S(ジェットブラック)

●外形寸法／296(W)×215(D)×295(H)mm

TFT-QT20-15TWT-S(ピュアホワイト)

TFT-QT20-15TJT-S(ジェットブラック)

●外形寸法／359(W)×378(D)×334(H)mm

(チルト角:固定3段階)



据置き型蛍光管

LIU-QT200-RCUW-R(ピュアホワイト)

LIU-QT200-RCUJ-R(ジェットブラック)

●共通部(表示部)寸法／236(W)×66(D)×86(H)mm



本体一体型蛍光管

LIU-QT20-BCUW-R(ピュアホワイト)

LIU-QT20-BCUJ-R(ジェットブラック)

プリンタ



分散レシートプリンタ

TR-QT2-UC02W-R(ピュアホワイト)

TR-QT2-UC02J-R(ジェットブラック)

●外形寸法／125(W)×165(D)×108(H)mm

キーボード



専門店向けモデル

KBD-QT200-01W-R(ピュアホワイト)

KBD-QT200-01J-R(ジェットブラック)

飲食店向けモデル

KBD-QT200-02W-R(ピュアホワイト)

KBD-QT200-02J-R(ジェットブラック)

VAR向けモデル

KBD-QT200-03W-R(ピュアホワイト)

KBD-QT200-03J-R(ジェットブラック)

●外形寸法／265(W)×203(D)×70.5(H)mm

オプション構成



飲食店向
パッケージ
ソフト用



専門店向
パッケージ
ソフト用

※接続可能な周辺機器は、パッケージソフトのバージョン等により異なる場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

ドロワ



標準ドロワ

DRW-4650V6-F1(フェアホワイト)

●外形寸法／460(W)×500(D)×115(H)mm

ミディドロワ

DRW-4044F6-F1(フェアホワイト)

DRWST-54-K(クールブラック)

●外形寸法／400(W)×425(D)×115(H)mm

自動釣銭機



硬貨釣銭機(VT-330-KL)

●外形寸法／260(W)×530(D)×155(H)mm

紙幣釣銭機(VT-330-S)

●外形寸法／220(W)×530(D)×122(H)mm

棒金ドロワ(VT-50-B3)

●外形寸法／260(W)×540(D)×55(H)mm

小型ドロワ(KITVT-330-MD)

●外形寸法／220(W)×530(D)×89(H)mm

コイントレー(KITVT-200-CT-S)

●外形寸法／220(W)×540(D)×33(H)mm

スキャナ



固定スキャナ



IS-200-G-24S-S

●外形寸法／

85(W)×67(D)×101.5(H)mm

*寸法はスタンドを除いた

本体のみ



タッチスキャナ



HS-580(白・黒)

●外形寸法／

74(W)×156.7(D)×74.5(H)mm

マルチアプリケーション対応 カードターミナル



CT-5100(INFOX-NET)

JET-S CT-5100(CARDNET)

本体

●外形寸法／106(W)×155(D)×119(H)mm

ICカードリーダ・ライタ付ピンパッド

●外形寸法／83(W)×129(D)×98(H)mm

ケーブル長:3m *かざし部含む

リーダ・ライタ(INFOX-NET)

●外形寸法／82(W)×152(D)×43(H)mm

ケーブル長:2m

リーダ・ライタ(CARDNET)

●外形寸法／86(W)×171(D)×54(H)mm

ケーブル長:2m



VEGA3000V3P3

●外形寸法／


78.5(W)×150(D)×68(H)mm

タッチターミナル
willpos
Touch QT-20
シリーズ


		QT-20T 縦型	QT-20H 平置型
外形寸法		295(W) × 203(D) × 311(H)mm 12.1型 表示70°時 359(W) × 204(D) × 341(H)mm 15型 表示70°時 磁気カードリーダ除く	295(W) × 265 (D) × 142(H)mm 12.1型 表示18°時、磁気カードリーダ除く
OS		Windows®10 IoT Enterprise LTSB(64bit)	
CPU		Intel Pentium Processor	
メモリ		4GB スロットタイプ	
ディスク	SSDモデル	60GB(2台) RAID1 or SATA2ch	
インターフェース	シリアル	電源なしタイプ×4(内D-SUB1) 電源ありタイプ×1(内D-SUB1)	
	USB	ベース部:5 表示部:3 (内サービス用2)	
	LAN	10/100/1000BASE-T(Wake On LAN対応)	
	ドロワ	モジュラータイプ:1	
オーディオ		Sound out×1 Mic IN×1(画面部スピーカー内蔵)	
内蔵UPS		あり(シャットダウン用)	
表示器	オペレーター	12.1型/15型カラーTFT(タッチパネル) チルト45~70°/スイーベルなし	12.1型カラーTFT(タッチパネル) チルト18~24°/スイーベルなし
	客面 (オプション)	12.1型/15型カラーTFT(タッチパネル) チルト 12.1型:なし 15型:固定3段 スイーベルなし	—
	蛍光管	据置き/本体一体タイプの2タイプを用意	据置きタイプの1タイプを用意
POSキーボード (オプション)	キー数	最大70キー(1×1キー換算)	
磁気カードリーダ(オプション)		JISII、ISO/JISI(第2トラック)	
レシートプリンタ TR-QT2 (オプション)	印字速度	300mm/s	
	印字幅	58mm(デフォルト)/80mm	フル(デフォルト)/スタンプ
電源		ACアダプタ(プリンタ別アダプタ)	
消費電力		12.1型:動作時約28W/待機時約23W 15型:動作時約33W/待機時約28W	動作時約28W/待機時約23W
質量(目安)目安ACアダプタ除く		12.1型:5.9kg 15型:6.7kg	4.0kg

●外形寸法図

QT-20T

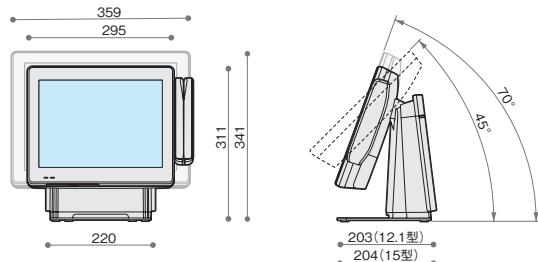

QT-20H

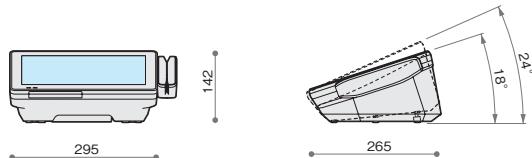

●安全にお使いいただくために●

①ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申付けください。
③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申付けください。

●Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。※液晶TFT画面は、ハメコミ合成です。

Toshiba Tec Group Philosophy **Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。**

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

<https://www.toshibatec.co.jp/>

●お問い合わせは



導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。