

小型スキャナ

TEC

# IS-200

値引きシールも、  
QRコードも  
読みとる。

レジまわりに置いたままで、両手はフリーに使える。  
スピーディなレジ対応で差がつく、高精度小型スキャナ。



# 多彩なスキャンに対応、設置スタイルも自在。高精度小型スキャナ

## IS-200

小型ながら値引きシール、  
QRコードも読み取りOK。

イメージセンサの搭載により、値引きシール、  
QRコード、お客様のスマホ表示など多彩な  
スキャンに対応します。



LED表示で読み取りが  
確認できて、安心。

正常なスキャン時は青、エラー時はオレンジのLEDで表示。スキャニングできたかなどの操作状況が、離れた場所からでも把握できます。



### ■IS-200の主な仕様


項目	形式	IS-200-G-24S-S(汎用タイプ)
使用電源		ホストよりバスパワー供給 直流5V±5%
消費電流		900mA以下
使用温度範囲		5°C~35°C
使用湿度範囲		10%~80%(ただし、結露なきこと)
読み取り可能 バーコード	標準	JAN-8/13、EAN-8/13、UPC-A/E
	オプション	CODE39/93/128、ITF、CODABAR(NW7)、GS1 DataBar オムニダイレクショナル、GS1 DataBar トランケート、 GS1 DataBar スタック、GS1 DataBar スタックオムニダイレクショナル、GS1 DataBar リミテッド、GS1 DataBar エクスパンデッド、 GS1 DataBar エクスパンデッドスタック、多段(2/3段)バーコード(JAN-8/13,EAN-8/13いずれかの組み合わせ可能)、 EAN-8/13、UPC-A/Eのアドオン2桁または5桁、QR(モデル2)
光源		白色LED
インターフェース		USB2.0(バスパワーは消費電流を参照)
コネクタ形状		USB Mini-B
チルト可動域		前30°、後15°
通信ケーブル長		2400mm
本体寸法		W85×D67×H101.5mm…付属品を除く
本体重量		約350g…付属品除く
付属品		チルトスタンド×1個、通信ケーブル×1本、コネクタカバー×1個、ゴムキャップ×1個、結束バンド×1個、 チルトスタンド取付用板金×1個、ゴム足×4個、ネジ穴隠しシート×1枚、ネジ(M4×12 Wセムス)×1個、 ナベ小ねじ(M3×10 Pタイト)×1個、保証書×1式、安全上のご注意×1冊、設置手順書×1枚



お店の運用に応じて平置き、  
スタンド付きなど使い方自在。  
スタンドはチルト機構により、角  
度調整が可能。また、本体のみ  
の手持ちスキャナはもちろん、  
平置きにすれば、お客様のスマ  
ホに表示されたQRコードなど  
の読み取りにも便利です。



外形寸法図 (単位: mm)

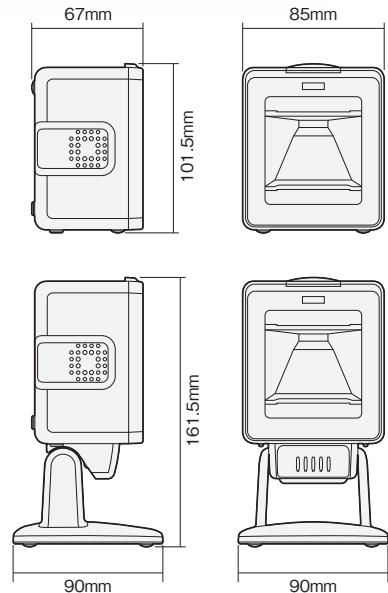

### ●安全にお使いいただくために●

- ①ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。  
③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。


※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

Toshiba Tec Group Philosophy **Creating with You** | ともにつくる、つぎをつくる。

東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー  
<https://www.toshibatec.co.jp/>



### ●お問い合わせは

#### 導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネット  
ワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、  
24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。