

**TEC**

デザイン一新。さらに

小さく、  
速く。

小型サーバ

**XP-9800**



# ご好評いただいた従来機XPシリーズのデザインを一新！ よりコンパクトかつ高速化をコンセプトに新・サーバXP-9800誕生。

小型サーバ **XP-9800**

## 省スペース

### 高性能を凝縮した、設置フリーのコンパクト設計

設置場所自在のコンパクトボディに高性能CPUを搭載。店舗用・本部用サーバとして余裕ある性能を発揮します。また、システムメモリには内部データエラーを検出・修正できるECCメモリを採用し、長寿命設計のファン、電源装置とともに高い信頼性を実現します。

## 安心安全

### キー付フロントカバーでセキュリティ向上

不正操作対策として、フロントカバーに鍵を装備。管理責任者以外の電源操作を防止します。

## 多用途対応

### システム構成に合わせた最適ラインアップをご提案

店舗用サーバに適した標準モデルをベースに、メモリとストレージの容量を拡大した本部システム向けモデルをご用意。業務内容に応じたシステム構築をお手伝いします。

## データ保護

### 停電時にも安全にシャットダウンできるUPS内蔵型

UPS(無停電電源装置)内蔵により、瞬電・停電などの不意の電源トラブルにも安定した電源供給を実現します。

| 機種名                                  | 店舗システム向け<br>XP-9800-W-08P-A-S                                       | 本部システム向け<br>XP-9800-W-16P-C-S                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CPU                                  | Pentium® G7400TE                                                    |                                                                   |
| メモリ                                  | 8GB ECC有り SODIMM                                                    | 16GB ECC有り SODIMM                                                 |
| SSD装置                                | 240GB×2                                                             | 480GB×2                                                           |
| RAID                                 | RAID1対応、ホットプラグ対応                                                    |                                                                   |
| DVDドライブ                              | 対応メディア:DVD+R/DVD-R/DVD+R DL/DVD-R DL                                |                                                                   |
| 表示 I/F                               | HDMI                                                                |                                                                   |
| LAN I/F                              | 10/100/1000BaseTX WOL対応<br>(RJ45コネクタ LED付)                          | 10/100/1000BaseTX WOL対応<br>(RJ45コネクタ LED付)<br>※LAN拡張オプションにて2ポート可能 |
| 音声出力                                 | HDMI I/F経由                                                          |                                                                   |
| インターフェース                             | USB I/F: 5ポート…フロント:1ポート リア:4ポート                                     |                                                                   |
| シリアル I/F                             | —                                                                   | —                                                                 |
| 拡張スロット                               | —                                                                   | PCI-EX1 (拡張LAN用)                                                  |
| 対応OS                                 | Windows® Server IoT 2022                                            |                                                                   |
| 停電保護機能                               | 電源供給時間:最大7分 充電時間:約48時間                                              |                                                                   |
| 使用温度・湿度範囲                            | 温度:5℃～35℃、湿度10%～80%RH(ただし結露しないこと)                                   |                                                                   |
| 省エネルギー法(2021年度基準)<br>に基づくエネルギー消費効率※1 | 22.6(区分1)                                                           |                                                                   |
| 保存温度・湿度範囲                            | -20℃～60℃ 10%～90%RH(ただし結露しないこと)                                      |                                                                   |
| 外形寸法                                 | 横置き時:284(W)×401(D)×146(H)mm、<br>縦置き時:145(W)×401(D)×287(H)mm ※ゴム足を含む |                                                                   |
| 質量(重量)                               | 9.4kg                                                               |                                                                   |


※1 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。

## スマート保存

### 電子ジャーナルのDVD保存で、スマート管理

DVDSuperMultiドライブ搭載により、ジャーナルデータのDVD保存が可能。ジャーナルの保管スペース削減に貢献します。

●外形寸法図 (単位: mm)

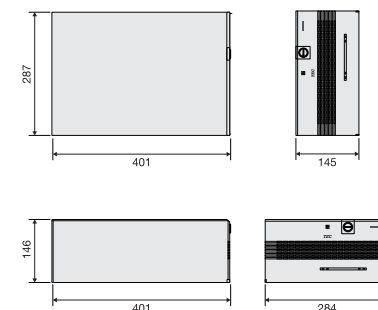

#### ●安全にお使いいただくために●

- ①使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

●Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。  
※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

Toshiba Tec Group Philosophy

Creating with You | ともにつくる、つぎをつくる。

## 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー  
<https://www.toshibatec.co.jp/>



#### 導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。

#### ●お問い合わせは