

TEC
WILL makes Value

マルチに、賢く、美しく

タッチターミナル

WILLPOS
ウィルポス・タッチ Touch

QT-20
シリーズ



タッチターミナル

WILLPOS TOUCH QT-20

ウイルポス・タッチ

シリーズ



フレキシブルに、スタイリッシュに。 マルチ対応のタッチターミナル登場

お客様の購買行動の変化や店舗形態の多様化。
また、すべての現場において、効率化が求められています。

テックはそのような現場の声を反映し、
さまざまな用途に対応可能なタッチターミナルを一から考え直しました。

それは十分な堅牢性や信頼性があること。
また、スペースを最小限に抑え、なおかつ美しくあること。

「QT-20シリーズ」は情報端末やPOSターミナルなど、
マルチに変容してさまざまな機能でサポートする、
フレキシブルなタッチターミナルとして登場しました。





QT-20T
15型ピュアホワイト



QT-20T
15型ジェットブラック



QT-20H
12.1型ピュアホワイト



QT-20H
12.1型ジェットブラック



タッチターミナル

WILPOSO
Touch QT-20
シリーズ

空間を意識した 小型設計

業種が異なっても空間は広く確保したい……。設置面積が少なく、広く使える縦型QT-20Tと、コミュニケーション空間の自由度が高い平置型QT-20Hをラインアップしました。ボディカラーもピュアホワイトとジェットブラックの2タイプから選べます。

専用機ならではの 安心装備

濡れものを扱う店舗でも安心の防滴性や、埃・油煙の入りにくいファンレス設計など、現場環境を知り尽くしたテックのノウハウが隔々に活かされています。また衝撃に強いSSD採用や停電時も安心のUPS装備。また、ディスクを常に二重化するRAIDモデルも用意しました。

防滴性ディスプレイ



魅せるデザインを意識

店舗や現場にマッチするデザイン性にこだわり、完成度の高い筐体は、縦型および平置型とも2017年グッドデザイン賞を受賞いたしました。

扱いやすい フルフラットディスプレイ

フルフラットディスプレイの採用で、清掃などがしやすく、店舗や現場でも常に清潔な状態を保持できます。

環境を意識した エコ設計

省電力のプロセッサやLEDバックライト採用など、TCO削減と資源の有効利用を意識しました。また、環境負荷を減らす目的で筐体プラスチックの全面にハロゲンフリー材を採用しています。



ShopWorks 7G



専門店や飲食店など
最適のシステム環境をご用意

専門店向POSシステム「ShopWorks7G」、
飲食店向POSシステム「FScompassNS」などパッケージソフトをご用意しています。
また情報端末としても利用可能です。

FScompass NS



客面表示器



本体一体型12.1/15型カラーTFT (タッチパネル)
 TFT-QT20-12TW-S (ピュアホワイト)
 TFT-QT20-12TJ-S (ジェットブラック)
 ●外形寸法/296(W)×215(D)×295(H)mm
 TFT-QT20-15TWT-S (ピュアホワイト)
 TFT-QT20-15TJT-S (ジェットブラック)
 ●外形寸法/359(W)×378(D)×334(H)mm
 (チルト角:固定3段階)



据置き型蛍光管

LIU-QT20-RCUW-R (ピュアホワイト)
 LIU-QT20-RCUJ-R (ジェットブラック)
 ●共通部(表示部)寸法/236(W)×66(D)×86(H)mm



本体一体型蛍光管

LIU-QT20-BCUW-R (ピュアホワイト)
 LIU-QT20-BCUJ-R (ジェットブラック)

プリンタ



分散レシートプリンタ

TR-QT2-UC02W-R (ピュアホワイト)
 TR-QT2-UC02J-R (ジェットブラック)
 ●外形寸法/125(W)×165(D)×108(H)mm

キーボード



専門店向けモデル

KBD-QT200-01W-R (ピュアホワイト)
 KBD-QT200-01J-R (ジェットブラック)

飲食店向けモデル

KBD-QT200-02W-R (ピュアホワイト)
 KBD-QT200-02J-R (ジェットブラック)

VAR向けモデル

KBD-QT200-03W-R (ピュアホワイト)
 KBD-QT200-03J-R (ジェットブラック)
 ●外形寸法/265(W)×203(D)×70.5(H)mm

磁気カードリーダー



MCR-QT200-4W-R (ピュアホワイト)
 MCR-QT200-4J-R (ジェットブラック)

リモートスリッププリンタ



DRS-309-1

●外形寸法/180(W)×190(D)×138(H)mm

オプション構成



飲食店向
パッケージ
ソフト用



専門店向
パッケージ
ソフト用

※接続可能な周辺機器は、パッケージソフトのバージョン等により異なる場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

ドロワ



標準ドロワ

DRW-4650V6-F1 (フェアホワイト)
 ●外形寸法/460(W)×500(D)×115(H)mm

ミディドロワ

DRW-4044F6-F1 (フェアホワイト)
 DRWST-54-K (クールブラック)
 ●外形寸法/400(W)×425(D)×115(H)mm

自動釣銭機



硬貨釣銭機 (VT-330-KL)

●外形寸法/260(W)×530(D)×155(H)mm

紙幣釣銭機 (VT-330-S)

●外形寸法/220(W)×530(D)×122(H)mm

棒金ドロワ (VT-50-B3)

●外形寸法/260(W)×540(D)×55(H)mm

小型ドロワ (KITVT-330-MD)

●外形寸法/220(W)×530(D)×89(H)mm

コイントレイ (KITVT-200-CT-S)

●外形寸法/220(W)×540(D)×33(H)mm

スキャナ



固定スキャナ

IS-200-G-24S-S
 ●外形寸法/
 85(W)×67(D)×101.5(H)mm
 *寸法はスタンドを除いた
 本体のみ



タッチスキャナ

HS-580 (白・黒)
 ●外形寸法/
 74(W)×156.7(D)×74.5(H)mm



マルチアプリケーション対応 カードターミナル



CT-5100(INFOX-NET)

JET-S CT-5100(CARDNET)

本体

●外形寸法/106(W)×155(D)×119(H)mm

ICカードリーダー・ライタ付ピンパッド

●外形寸法/83(W)×129(D)×98(H)mm

ケーブル長:3m *かざし部含む

リーダー・ライタ(INFOX-NET)

●外形寸法/82(W)×152(D)×43(H)mm

ケーブル長:2m

リーダー・ライタ(CARDNET)

●外形寸法/86(W)×171(D)×54(H)mm

ケーブル長:2m

VEGA3000V3P3

●外形寸法/
 78.5(W)×150(D)×68(H)mm




タッチターミナル
WILLPOS Touch QT-20
ウィルポスタッチ
 シリーズ


		QT-20T 縦型	QT-20H 平置型	
外形寸法		295(W) × 203(D) × 311(H)mm 12.1型 表示70°時 359(W) × 204(D) × 341(H)mm 15型 表示70°時 磁気カードリーダー除く	295(W) × 265(D) × 142(H)mm 12.1型 表示18°時、磁気カードリーダー除く	
OS		Windows®10 IoT Enterprise LTSB(64bit)		
CPU		Intel Pentium Processor		
メモリ		4GB スロットタイプ		
ディスク	SSDモデル	60GB(2台) RAID1 or SATA2ch		
インターフェース	シリアル	電源なしタイプ×4(内D-SUB1) 電源ありタイプ×1(内D-SUB1)		
	USB	ベース部:5 表示部:3 (内サービス用2)		
	LAN	10/100/1000BASE-T(Wake On LAN対応)		
	ドローワ	モジュラータイプ:1		
	オーディオ	Sound out×1 Mic IN×1 (画面部スピーカー内蔵)		
内蔵UPS		あり(シャットダウン用)		
表示器	オペレーター	12.1型/15型カラーTFT(タッチパネル) チルト45°~70°/スイーベルなし	12.1型カラーTFT(タッチパネル) チルト18°~24°/スイーベルなし	
	客面 (オプション)	TFT	12.1型/15型カラーTFT(タッチパネル) チルト 12.1型:なし 15型:固定3段 スイーベルなし	—
		蛍光管	据置き/本体一体タイプの2タイプを用意	据置きタイプの1タイプを用意
POSキーボード (オプション)	キー数	最大70キー(1×1キー換算)		
磁気カードリーダー (オプション)		JISII、ISO/JISI(第2トラック)		
レシートプリンタ TR-QT2 (オプション)	印字速度	300mm/s		
	印字幅	58mm(デフォルト)/80mm		
	カット方式	フル(デフォルト)/スタブ		
電源		ACアダプタ(プリンタ別アダプタ)		
消費電力		12.1型:動作時約28W/待機時約23W 15型:動作時約33W/待機時約28W	動作時約28W/待機時約23W	
質量(目安)目安ACアダプタ除く		12.1型:5.9kg 15型:6.7kg	4.0kg	

●外形寸法図

QT-20T

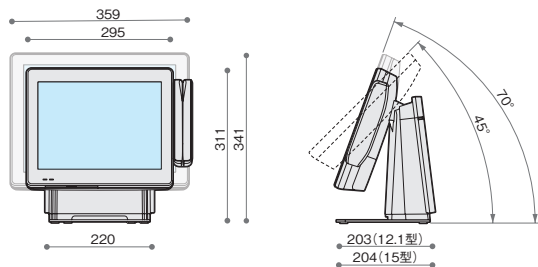

QT-20H

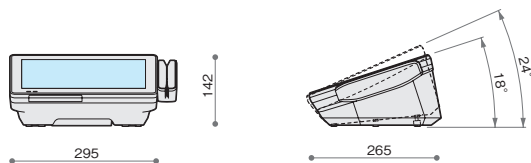

導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



●安全にお使いいただくために●

- ①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
 ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

●Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。 ※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※液晶TFT画面は、ハメコミ合材です。

東芝テックのホームページはこちら… <https://www.toshibatec.co.jp/>

TOSHIBA 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店 TEL.011-733-1700	神奈川支店 TEL.045-339-5370	中国支店 TEL.082-544-0821
東北支店 TEL.022-772-7591	中部支店 TEL.052-889-5201	岡山支店 TEL.086-231-4391
北東北支店 TEL.019-635-2442	沼津支店 TEL.055-921-9644	福山支店 TEL.084-945-2922
北関東支店 TEL.048-856-8901	静岡支店 TEL.054-281-7311	四国支店 TEL.087-869-1033
新潟支店 TEL.025-284-9888	北陸支店 TEL.076-223-1666	九州支店 TEL.092-482-6611
群馬支店 TEL.027-363-1171	三重支店 TEL.059-227-6678	北九州支店 TEL.093-562-8500
栃木支店 TEL.028-636-2111	関西支店 TEL.06-4807-6500	長崎支店 TEL.095-887-5738
信州支店 TEL.026-219-3636	京都支店 TEL.075-692-1500	南九州支店 TEL.096-370-8321
東京支店 TEL.03-6830-9250	北大阪支店 TEL.072-861-2525	沖縄支店 TEL.098-859-7630
東関東支店 TEL.043-255-0301	南大阪支店 TEL.072-252-7713	その他事務所 / 全国主要都市
東京西支店 TEL.042-523-5381	神戸支店 TEL.078-252-8171	

●お問い合わせは