

テック ラベルプリンタ

BV410D

シリーズ

TEC
WILL makes Value

小さなボディに
多彩な機能

B5以下の設置面積
しかも高スループット



原寸大

(標準モデル)
幅169mm×
奥行き213mm

現場で選ばれるコンパクトさと強さ。
見やすいLCD表示で、
作業が快適、スピーディ。



▲カッター付モデル

▲標準モデル

▲ラインレスラベル対応モデル

テック ラベルプリンタ

BV410D

シリーズ

洗練されたデザイン、 設置面積B5サイズ以下 の小型設計

ムダのないシンプルで 機能的なフォルム

設置場所に困らないコンパクトボディ。
LCD表示で視認性、使いやすさが向上。

見やすいLCD表示で操作簡単

視認性に優れた2.6型液晶ディスプレイと3つ
の操作キーによるシンプルな構成です。



スムーズな用紙交換

用紙の交換はカバーを開けてガイドを外す
だけ。用紙幅の調整も容易です。



コネクタが外に出ないコンパクト設計

プリンタ背面のケーブルコネクタ部を一段奥
に設置しているため、ケーブルコネクタ部の
筐体外への露出を抑制。後方が狭い置き場でも
安心です。



商品名	梅干L450g (塩分約7%)
名称	調味梅干
原材料名	梅、漬け原材料【還元水飴、塩、ハチミツ】、 濃縮 調味料【アミノ酸等】、調味料【スターチ ア】、香料
原材料産地	和歌山県産
内容量	450g
賞味期限	22年5月15日
保存方法	直射日光を避け涼しい所で保存
パッケージ	タンク入 (梅)
製造者	東京都品川区大崎XT日XX-X 〒120-0000-XXXX
管理番号	00XXXX
内装	シロリ 紙
原材料	タンパク質 炭水化物 脂質 食塩相当量 62.00g 4.5g 0.3g 13.8g 2.5g

東芝てっく
クリスマスコンサート

000048

xxxx年xx月xx日(x) 開場16:00 開演17:00

東芝てっく コンサートホール

主催 東芝てっく

協力 東芝RAAC

席1800席 東芝てっく TEL: 03 1234 5678

000048

xxxx年xx月xx日(x)

開場16:00

開演17:00

東芝てっく コンサートホール

Eゲート/ESスタンド/ED117077/3列1番

12345678901234

全席指定 ¥6,500 (税込)

1 234 567 890

大崎チケットセンター

お届け先

〒1234-5678-9012

〒XXX-XXXX
東京都XXXXXXXX-XX-X

東芝太郎 様

XXX (XXXX) XXXX

XX月XX日

1 / 3

パソコン

〒XXX-XXXX
静岡県XXXXXXXXXXXXXXXXXX
東之花子 様

XXX (XXXX) XXXX

東芝 太郎 様

印刷日 2020年12月10日

テック先生

★XXXXXXXX 額 500mg (2部)
1日3部 朝昼夜 10日分
枚 0000枚

★XXXXXXXX 額 2mg (4部)
1日3部 朝昼夜 10日分
枚 000000枚

★XXXXXXXX 額 100mg (2部)
1日3部 朝昼夜 10日分

注) 薬品名の後の () 内は、内服量は1日量、頓服は
1回量、外用は全量を表示しています。
何か異常がありましたら、医師、薬剤師にご連絡下
さい。

医療法人社団 ○○会 ××病院
東京都品川区大崎×〒日一××
EY-00-17-003
TEL: 03-xxxx-xxxx

多様なニーズに応える、 豊富な モデルバリエーション


カッター付モデル※、ラベル台紙のないライナ
レスラベル対応モデル、印字したラベルを
1枚ごとに台紙からはがせる剥離モジュール
(オプション)をご用意。多様な業務・業態の
ニーズに合わせて選べます。

- ※標準モデルには以下3種類のカッター(オプション)が取付可能
- 用紙をカットするフルカッター
 - カット部を1点だけ残すパーシャルカッター
 - ラベルを台紙ごとカットするラベルカッター



印字性能と安全性に 優れた高コスト パフォーマンス

印字速度のアップは効率性のアップ
高性能CPUの搭載により、処理速度向上、
印字速度は最速177.8mm/秒を実現しま
した。

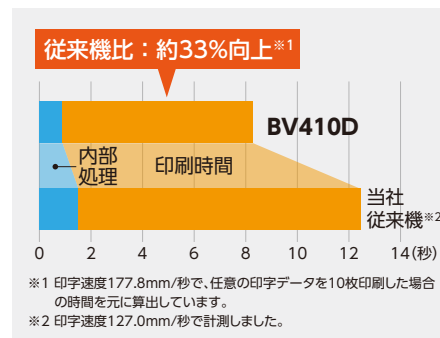


作業する人の安全性を配慮

作業者の安心安全を考慮し、用紙交換時等に
カバーが閉まる際、
手を挟まないよう
ダンパーを搭載し
ました。




小さくてもインターフェースは充実

USBポートおよびLANポートを標準で装備。
Bluetooth、無線LAN RS-232Cにも対応可
能です(オプション)。

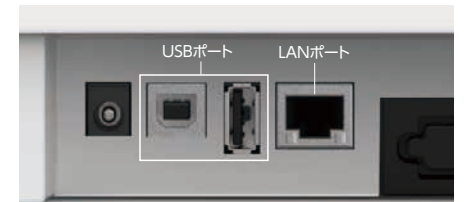

スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく広がる。

オプションのBluetooth(Apple MFi対応)、無線LANのインターフェース搭載により、スマホやタブレットにも接続可能。さらにAndroid/iOSの設定ツールを用意することで、スマホやタブレットからプリンタの設定変更が可能です。



剥離モジュール (オプション)の装着で作業の多様化に対応可能



剥離モジュール：BV914-H-QM-S

■主な仕様

型式	BV410D-GS02-S			BV410D-TS02-S			BV410D-GC02-S	BV410D-TC02-S	BV410D-GL02-S	
モデル	標準			標準			フルカッター搭載	フルカッター搭載	ライナレス対応	
ヘッド密度	203dpi(8ドット/mm)			300dpi(11.8ドット/mm)			203dpi(8ドット/mm)	300dpi(11.8ドット/mm)	203dpi(8ドット/mm)	
電源	交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)									
消費電力	動作中:60W(印字率15%斜線印字時)、待機中:1.94W(オプション無し時)									
使用温度範囲	5~40℃								5~35℃	
使用湿度範囲	25~85%(結露なきこと)									
印字方式	感熱方式(直接発色)									
発行モード	連続	剥離(オプション装着時)	カット(オプション装着時)	連続	剥離(オプション装着時)	カット(オプション装着時)	連続/カット	連続/カット	連続/カット	
印字速度	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒	50.8mm/秒	
	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒	76.2mm/秒	
	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒	101.6mm/秒	
	127mm/秒		127mm/秒	127mm/秒		127mm/秒	127mm/秒	127mm/秒	127mm/秒	
	152.4mm/秒		152.4mm/秒				152.4mm/秒		152.4mm/秒	
	177.8mm/秒		177.8mm/秒				177.8mm/秒		177.8mm/秒	
表示パネル	128×64ドットグラフィックLCD 最大21文字×5行 表示可能文字:英字、漢字、数字、カタカナ、記号									
有効印字幅	最大108mm			最大105.7mm			最大108mm	最大105.7mm	最大108mm	
文字種類	漢字 16×16, 24×24, 32×32, 48×48(角ゴシック) 24×24, 32×32(明朝) 第一/第二/第三/第四水準:JISX0213:2004									
	英/数/カナ タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージェリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック									
	外字 16×16, 24×24, 32×32, 48×48ドット…各1種、フリーサイズ…40種									
	その他 アウトラインフォント(英数字)…5種、価格フォント…3種、NotoSansFont									
バーコード種類	JAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、Code39/93/128、EAN128、MSI、インダストリアル2 of 5、RM45CC、KIX code									
	GS1 Databar、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX2 of 5 for NEC									
二次元コード種類	QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、Aztecコード									
インターフェース	USBポート(2.0準拠/ハイスピード対応)、USBホスト(2.0準拠/ハイスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、Bluetooth(V2.1+EDR)(オプション)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠)(オプション)、RS-232C(オプション)									
用紙寸法	連続発行(W)×(L)	22.4~115mm×8~997mm(ギャップ長:2.0~10.0mm)							32~112mm×25.4~999mm	
	剥離発行(W)×(L)	22.4~115mm×23.4~150.4mm(ギャップ長:2.0~10.0mm)							—	
	カット発行(W)×(L)	22.4~115mm×19.4~993mm(ギャップ長:6.0~10.0mm)							32~112mm×25.4~999mm	
	厚さ	0.06~0.19mm							—	
	最大ロール径	外巻きロール:φ127mm 内巻きロール:φ107mm(外巻きを推奨)							φ122mm	
外形寸法(W)×(D)×(H)	169×213×173mm						169×241×173mm		169×250×173mm	
	(カッターオプション取付時の(D)は241mm)									
質量	約2.0kg(オプション未装着時)						約2.5kg		約2.6kg	
付属品	START UP CD-ROM、電源コード、ACアダプタ、PL取説、ユーザ登録はがき、内巻きラベル用アタッチメント									
	BV410D-GL02-S START UP CD-ROM、電源コード、ACアダプタ、PL取説、ユーザ登録はがき、スクレーパー、ヘッドクリーナーペン、ラベル受け									

オプション

- フルカッターモジュール…………… BV214-F-QM-S
- パーシャルカッターモジュール…………… BV214-P-QM-S
- ラベルカッターモジュール…………… BV214-LC-QM-S
- 剥離モジュール…………… BV914-H-QM-S
- 外置き用紙ホルダー…………… BV904-PH-QM-S
- RS-232Cインターフェースボード…………… BV700-RS-QM-S
- 無線LANインターフェースボード…………… BV700-WLAN-QM-S
- Bluetoothインターフェースボード…………… BV700-BLTH-QM-S
- ACアダプターカバー…………… BV914-ACD-QM-S

高品位な純正サプライ用品を用意

プリンタ性能については、日頃より細心の注意を払っておりますが、性能保証のため、用紙・リボンは当社が指定したものをご使用願います。当社の認定または指定したものの以外の用紙・リボンをご使用になりますと、プリンタ精度が得られず、バーコードの読取りに支障をきたす場合がございます。なお、用紙・リボンのご用命および用紙作成についてのお問い合わせは、お買上店、販売担当者にご連絡ください。



※東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様の使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。詳しくは東芝テックホームページをご覧ください。

導入・保守サポートサービス

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



※iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ※Androidは、Google Inc.の登録商標です。 ※BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

●安全にお使いいただくために●

- ①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。
- ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い

当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

※本カタログ中のラベル・レシート・レポート類は任意に作成し、縮小しています。 ※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※液晶画面は、ハメコミ合成です。 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。 ※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

東芝テックのホームページはこちら… <https://www.toshibatec.co.jp/>

TOSHIBA 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店 TEL.011-733-1700	東京西支店 TEL.042-523-5381	神戸支店 TEL.078-252-8171
東北支店 TEL.022-772-7591	神奈川支店 TEL.045-339-5370	中国支店 TEL.082-544-0821
北東北支店 TEL.019-635-2442	中部支店 TEL.052-889-5201	岡山支店 TEL.086-231-4391
南東北支店 TEL.024-922-9883	沼津支店 TEL.055-921-9944	四国支店 TEL.087-869-1033
北関東支店 TEL.048-856-9801	静岡支店 TEL.054-281-7311	九州支店 TEL.092-482-6611
新潟支店 TEL.025-284-9888	北陸支店 TEL.076-223-1666	北九州支店 TEL.093-562-8500
群馬支店 TEL.027-363-1171	三重支店 TEL.059-227-6678	南九州支店 TEL.096-370-8321
栃木支店 TEL.028-636-2111	関西支店 TEL.06-4807-6500	特設販売部 TEL.03-6830-9280
信州支店 TEL.026-219-3636	京都支店 TEL.075-692-1500	その他事務所 / 全国主要都市
東京支店 TEL.03-6830-9250	北大阪支店 TEL.072-861-2525	
東関東支店 TEL.043-255-0301	南大阪支店 TEL.072-252-7713	

●お問い合わせは