

**TEC**  
WILL makes Value

カタチ  
形が違う ひとつのPOS

タッチターミナル  
WILL POS Touch QT-30  
ウィルポス・タッチ  
シリーズ

# 多様化する決済シーン、 日々変容する店舗スタイルを支えるために。

QT-30T  
15型ピュアホワイト  
本体一体型12.1型カラー-TFT  
(タッチパネル)客面表示器



決済手段の多様化、人手不足などの課題解決に向け、それぞれの現場に適した効率化が求められる今、さまざまな販促アプリなどへの対応も可能な多機能タッチターミナルの登場です。「QT-30シリーズ」は変化する店舗環境に応じて、フレキシブルな機器構成で対応。さらに、十分な堅牢性、コンパクト設計、高い信頼性により、変容する専門店の最前線POSターミナルとして活躍します。

QT-30T  
12.1型ピュアホワイト  
本体一体型LCD客面表示器

QT-30H  
12.1型ピュアホワイト



タッチターミナル  
WILLPOS  
ウィルポス・タッチ  
Touch QT-30  
シリーズ



QT-30T  
15型ジェットブラック  
本体一体型12.1型カラーTFT  
(タッチパネル)客面表示器



QT-30H  
12.1型ジェットブラック



QT-30T  
12.1型ジェットブラック  
本体一体型LCD客面表示器

店舗形態やスペースに合わせて  
選べる豊富なバリエーション

設置面積を最小限に抑える縦型タイプ、自由度の高い平置きタイプや、ボディカラー(白・黒)、客面表示器、キーボードの組み合わせが選択可能です。





## コンパクト設計と デザインへのこだわり

コンパクトサイズでレイアウトフリー。ディスプレイ枠にシルバーの縁を施すなど高級感を演出します。



## 清潔なフルフラットディスプレイと 高速処理

高速CPU採用によるお客様をお待たせしない仕様。清掃しやすく常に清潔さを保てるフルフラットディスプレイを採用しました。







## 多様な現場環境を知る テックならではの安心設計

埃が入りづらいファンレスの静音設計。衝撃に強いSSD採用、ディスクをバックアップできるRAIDを標準装備。また、防滴性ディスプレイ(表示部分のみ)を装備しました。



## RoHS2準拠などエコに徹した設計

環境負荷低減のため、従来の6物質から10物質と規制強化されたRoHS2規制に準拠。また省電力のCPU、LEDバックライトの採用でTCOを削減しました。

※POS本体のみ



# 専門店を照準した専用システムをご提案。

専門店向POSシステム「ShopWorks7G」など  
最適なパッケージソフトと店舗環境に合わせた周辺機器をご用意します。

# ShopWorks 7G



## オプション構成

### 客面表示器



#### 本体一体型12.1/15型カラーTFT (タッチパネル)

- TFT-QT20-12TW-S (ピュアホワイト)
- TFT-QT20-12TJ-S (ジェットブラック)
- 外形寸法 / 296(W) × 215(D) × 295(H)mm
- TFT-QT20-15TWT-S (ピュアホワイト)
- TFT-QT20-15TJT-S (ジェットブラック)
- 外形寸法 / 359(W) × 378(D) × 334(H)mm  
(チルト角: 固定3段階)



#### 据置き型LCD

- LIU-QT300-RCUW-S (ピュアホワイト)
- LIU-QT300-RCUJ-S (ジェットブラック)
- 共通部 (表示部) 寸法 / 236(W) × 66 (D) × 86 (H) mm



#### 本体一体型LCD

- LIU-QT30-BCUW-S (ピュアホワイト)
- LIU-QT30-BCUJ-S (ジェットブラック)

### キーボード



#### 専門店向けモデル

- KBD-QT200-01W-R (ピュアホワイト)
- KBD-QT200-01J-R (ジェットブラック)

### プリンタ



#### 分散レシートプリンタ

- TR-QT2-UC02W-R (ピュアホワイト)
- TR-QT2-UC02J-R (ジェットブラック)
- 外形寸法 / 125(W) × 165(D) × 108(H)mm

### 磁気カードリーダー



- MCR-QT200-4W-R (ピュアホワイト)
- MCR-QT200-4J-R (ジェットブラック)



## ドロワ



### 標準ドロワ

DRW-4650V6-F1 (フェアホワイト)  
●外形寸法/460(W)×500(D)×115(H)mm

### ミディドロワ

DRW-4044F6-F1 (フェアホワイト)  
DRWST-54-K (クールブラック)  
●外形寸法/400(W)×425(D)×115(H)mm

## 自動釣銭機



### 硬貨釣銭機 (VT-330-KL)

●外形寸法/260(W)×530(D)×155(H)mm

### 紙幣釣銭機 (VT-330-S)

●外形寸法/220(W)×530(D)×122(H)mm

### 棒金ドロワ (VT-50-B3)

●外形寸法/260(W)×540(D)×55(H)mm

### 小型ドロワ (KITVT-330-MD)

●外形寸法/220(W)×530(D)×89(H)mm

### コイントレー (KITVT-200-CT-S)

●外形寸法/220(W)×540(D)×33(H)mm

## スキャナ



### 固定スキャナ

IS-200-G-245-S

●外形寸法/85(W)×67(D)×101.5(H)mm



### タッチスキャナ

HS-580 (白・黒)

●外形寸法/  
74(W)×156.7(D)×74.5(H)mm

## マルチアプリケーション対応 カードターミナル



### JET-S CT-6100

本体

●外形寸法/106(W)×167(D)×104(H)mm

リーダ・ライタ

●外形寸法/112(W)×171(D)×56(H)mm

ケーブル長:2m

電子サインパッド

●外形寸法/161(W)×174(D)×11(H)mm

\*突起部を除く




### VEGA3000V3P3

●外形寸法/78.5(W)×150(D)×68(H)mm


タッチターミナル  
**WILLPOS**  
ウィルポス・タッチ  
**Touch QT-30**  
 シリーズ

		QT-30T 縦型	QT-30H 平置型
外形寸法		295(W) × 203(D) × 311(H)mm 12.1型 表示70°時 359(W) × 204(D) × 341(H)mm 15型 表示70°時 磁気カードリーダー除く	295(W) × 265(D) × 142(H)mm 12.1型 表示18°時、磁気カードリーダー除く
質量(目安)ACアダプタ除く		12.1型:6.1kg 15型:6.9kg	4.2kg
OS		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC (64bit)	
CPU		Intel Celeron Processor	
メモリ		8GB スロットタイプ	
ディスク	SSDモデル	128GB(最大2スロット)	
インターフェース	シリアル	Dサブ9ピン(オス型コネクタ)×1、RJ45(モジュラー8ピン)×3 Dサブ9ピン(メス型コネクタ)×1	
	USB	ベース部:5 表示部:3 (内サービス用2)	
	LAN	10/100/1000BASE-T (Wake On LAN対応)	
	ドロフ	モジュラータイプ:1	
	オーディオ	Sound out & Mic IN×1	
内蔵UPS		あり(シャットダウン用)	
表示器	オペレーター	12.1型/15型カラーTFT(タッチパネル) チルト45°~70°/スイーベルなし	12.1型カラーTFT(タッチパネル) チルト18°~24°/スイーベルなし
	客面(オプション)	TFT 12.1型/15型カラーTFT(タッチパネル) チルト 12.1型:なし 15型:固定3段 スウィーベルなし LCD 据置き/本体一体タイプの2タイプを用意	— 据置きタイプの1タイプを用意
POSキーボード(オプション)	キー数	最大70キー(1×1キー換算)	
磁気カードリーダー(オプション)		JISII、ISO/JIS(第2トラック)	
レシートプリンタTR-QT2(オプション)	印字速度	300mm/秒(MAX)	
	印字幅	58mm(デフォルト)/80mm	
	カット方式	フル(デフォルト)/スタブ	
消費電力		12.1型:動作時約25W/待機時約22W 15型:動作時約27W/待機時約24W	動作時約25W/待機時約22W

●外形寸法図

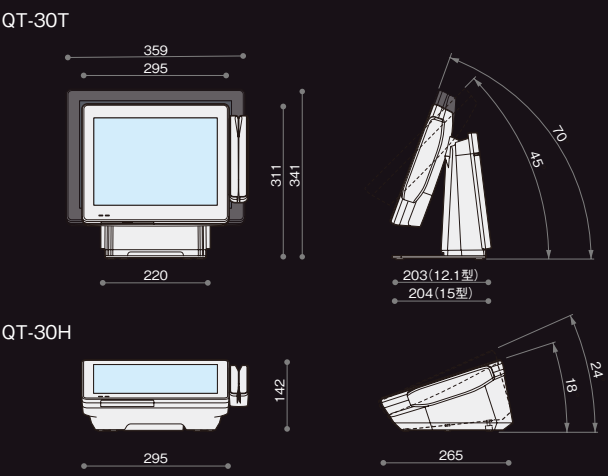

全国約60ヶ所の営業拠点と、約120ヶ所のサービスネットワークに、総勢約1,500名のエンジニアを配置し、365日、24時間体制にて迅速・正確なサービスを行っております。



●安全にお使いいただくために●

①使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 ②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。  
 ③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

■純正サプライ用品使用のお願い  
 当社の純正サプライ用品は、各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し、当社における規定をクリアしていますので、安心してお使いいただけます。ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください。

●Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。  
 ※その他に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。  
 ※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。  
 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。※液晶TFT画面は、ハメコミ合成です。

東芝テックのホームページはこちら… <https://www.toshibatec.co.jp/>

**TOSHIBA** 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店 TEL.011-733-1700	神奈川支店 TEL.045-339-5370	中四国支店 TEL.082-544-0821
東北支社 TEL.022-772-7591	中部支社 TEL.052-889-5201	岡山支店 TEL.086-231-4391
北東北支店 TEL.019-635-2442	沼津支店 TEL.055-921-9944	福山支店 TEL.084-945-2922
北関東支店 TEL.048-856-8901	静岡支店 TEL.054-281-7311	四国支店 TEL.087-869-1033
新潟支店 TEL.025-284-9888	北陸支店 TEL.076-223-1666	九州支店 TEL.092-482-6611
群馬支店 TEL.027-363-1171	三重支店 TEL.059-227-6678	北九州支店 TEL.093-562-8500
栃木支店 TEL.028-636-2111	関西支店 TEL.06-4807-6500	長崎支店 TEL.095-887-5738
信州支店 TEL.026-219-3636	京都支店 TEL.075-692-1500	南九州支店 TEL.096-370-8321
東京支社 TEL.03-6830-9250	北大阪支店 TEL.072-861-2525	沖縄支店 TEL.098-859-7630
東関東支店 TEL.043-255-0301	南大阪支店 TEL.072-252-7713	その他事務所/全国主要都市
東京西支店 TEL.042-523-5381	神戸支店 TEL.078-252-8171	

●お問い合わせは