

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

14年4月1日より5%から8%へ変更する場合は、14年3月末の閉店後から4月1日の営業開始までの間にお客様ご自身にて設定変更していただくようご案内申し上げます。尚、レジスターの『取扱説明書』にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照下さい。

F S - 1 8 5 5、1 9 5 5 シリーズ

該当機種

F S - 1 8 5 5、F S - 1 9 5 5 シリーズ

税率マニュアル変更（5%→8%）の設定操作

①日計精算を行います

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>精算

預／現計

②税率を変更します。

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

1 2 × 3 小計 8 #／現 →

設定宣言

外税率の変更

新外税率

→ 4 小計 8 #／現 →

内税率の変更

新内税率

→ 預／現計

設定の終了

マニュアル設定の確認（点検）

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>点検または設定

1 1 2 預／現計

発行されたレシートに

0 3 8 %

←新外税率


0 4 8 %

←新内税率

と印字されれば、設定は終了です。

【お願い】 本マニュアルは設定当日まで使用しませんので、レジの底面等に貼っておいて下さい。

●お問い合わせは

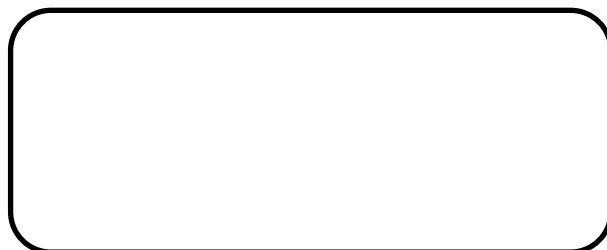

本レジスターは、予め税率変更日付と税率を予約設定しておく、4月1日の営業開始時から消費税率8%で運用できます。

- ・営業時間中（例：PM4）に途中精算されるお店等では本予約機能は使用できません。

税率変更予約機能を利用する場合の設定

＜条件＞いつでも可能、＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞設定

[6] [2] [×] [1] [小計] [2] [0] [1] [4] [0] [3] [3] [1] [# / 現] →

設定宣言

変更日付の設定

★★★ 注1. 変更日付 ★★★

→ [2] [小計] [8] [# / 現] →

外税率の変更

新外税率

→ [3] [小計] [8] [# / 現] →

内税率の変更

新内税率

→ [6] [小計] X X [# / 現] →

奉仕料率1の設定

→ [7] [小計] X X [# / 現] →

奉仕料率2の設定

→ [預 / 現計]

設定の終了

奉仕料率の設定が無い場合は
設定不要です。

【注意】★★★ 注1. 変更日付について ★★★

■ 3月31日が店休日の場合は20140330と設定します。

■ 午前0時を越えて深夜営業される店舗では20140401と設定します。

・間違った場合は、もう一度最初から正しく設定して下さい。

あとから設定した内容が有効になります。

税率変更予約設定の確認（点検）

＜使用する鍵＞MAキー、＜鍵の位置＞点検または設定

[1] [6] [2] [預 / 現計]

発行されたレシートに

#01	2014-03-31
#02	8%
#03	8%

←変更日付(20140330, 20140401の場合もあり)

←新外税率

←新内税率

と印字されれば、設定は終了です。

指定した日の日計精算後に税率が自動的に8%へ変更されますので4月1日の営業日からは消費税率8%で安心して運用できます。

下記の設定は印紙レシート発行が設定されている場合のみ変更して下さい。

印紙レシート発行額の設定（平成26年4月1日より）

<条件>いつでも可能 <使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定

1 6 × 5 0 0 0 0 預／現計

設定宣言

印紙レシート発行額

設定終了

【M/Sシステムの場合】設定は鍵《設定》の位置でRTRモード（RTRキーを押して前面表示器のインラインランプが点灯した状態）にて操作を行います。設定終了後再度RTRキー押すとRTRモードは解除されます。尚、精算業務の場合も同様にRTRモードで行います。

マスタ／サテライトシステム

税率マニュアル変更（5%→8%）の場合

- M/Sシステムの場合、マスター（親）レジのみ1ページ目に記載した設定を行ない、その後サテライト（子）レジに設定内容をDLL（送信）します。
 1. 接続されている全てのレジ〔マスター（親）レジとサテライト（子）レジ〕の日計精算を行う。（RTRモードで行う）
 2. 全てのサテライト（子）レジの電源はONの状態にしておく。

***** 以下は【マスター（親）レジのみ】の操作です。 *****
 3. 1／4ページ②の税率変更（5%→8%）設定を行う。（RTRモードで行う）
 4. サテライト（子）レジへ新税率のデータを送信します（RTRモードで行う）

<使用する鍵>MAキー、<鍵の位置>設定にして

5 1 2 預／現計
 5. 以上の操作でサテライト（子）レジもすべて消費税8%となります。

マスター／サテライトシステム 税率変更予約機能の場合

- M／S システムの場合、マスター（親）レジのみ 2 ページ目に記載した設定を行ない、その後サテライト（子）レジに設定内容を D L L（送信）します。
 1. 接続されている全てのレジ〔マスター（親）レジとサテライト（子）レジ〕の日計精算を行う。（R T Rモードで行う）
 2. 全てのサテライト（子）レジの電源は O N の状態にしておく。
 ***** 以下は【マスター（親）レジのみ】の操作です。 *****
 3. 2／4 ページの税率変更予約機能設定を行う。（R T Rモードで行う）
 4. サテライト（子）レジへ新税率のデータを送信します。（R T Rモードで行う）
 ＜使用する鍵＞ M A キー、＜鍵の位置＞設定にして

5
6
2
預／現計
 5. 以上の操作でサテライト（子）レジもすべて消費税 8 % の予約がセットされます。

下記の操作は印紙レシート発行が設定されている場合のみ操作して下さい。

マスター／サテライトシステム 印紙レシート発行額設定の場合

- M／S システムの場合、マスター（親）レジのみ 3 ページ目に記載した設定を行ない、その後サテライト（子）レジに設定内容を D L L（送信）します。
 1. 接続されている全てのレジ〔マスター（親）レジとサテライト（子）レジ〕の日計精算を行う。（R T Rモードで行う）
 2. 全てのサテライト（子）レジの電源は O N の状態にしておく。
 ***** 以下は【マスター（親）レジのみ】の操作です。 *****
 3. 3／4 ページの印紙レシート発行額の設定を行う。（R T Rモードで行う）
 4. サテライト（子）レジへ印紙レシート発行額設定のデータを送信します（R T Rモードで行う）
 ＜使用する鍵＞ M A キー、＜鍵の位置＞設定にして

5
1
6
預／現計
 5. 以上の操作でサテライト（子）レジもすべて印紙レシート発行額の設定が完了します。