

RESPO line10D


802.11b/g(2.4GHz)に対応

さまざまな通信環境で活躍します!

漏洩同軸ケーブル(Leaky Coaxial Cable)を無線アンテナとして使用することで、安定した通信品質を実現できます。

ひとつのアクセスポイントで、ラインに沿ってわん曲した細長い通信エリアが構築できます。

最長
140m
まで可能!

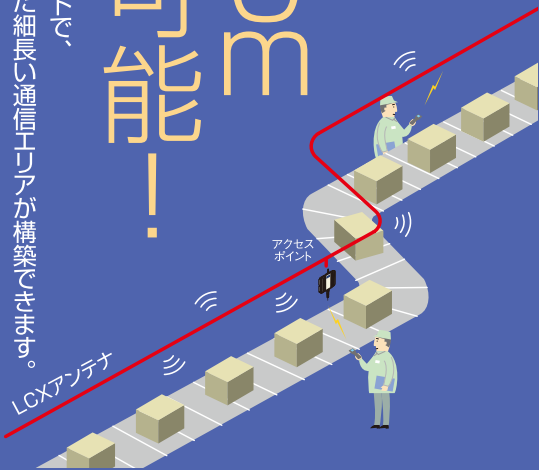

-40~80℃ まで対応!

冷凍・冷蔵倉庫や高温環境の製造現場など、「幅広い温度」環境で使用可能です。




低温環境



高温環境




病院、学校、ホテル、カラオケボックスなど複数の部屋も、安定した通信が可能です。

複数の部屋でも 安定!

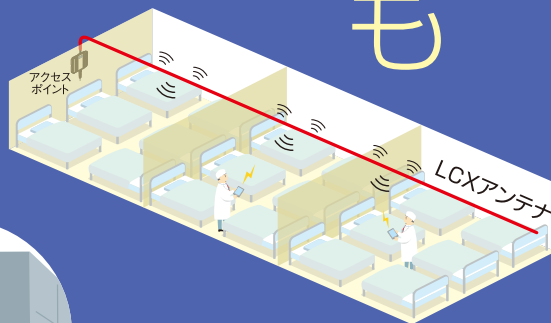

電波干渉 を低減!

金属棚が多い倉庫、製造ラインでも電波干渉が受けにくく、安定した通信が行えます。

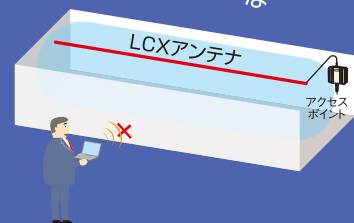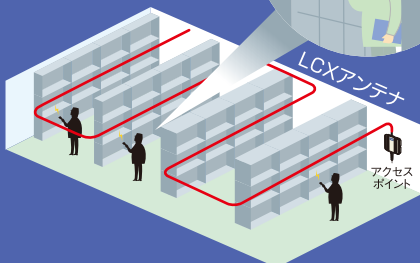

通信エリアを限定するため、外部からの不正な侵入・傍受が困難になります。


セキュリティが 向上!

快適で安心な無線環境を実現する 3つのメリット!

最長140mの通信エリアを実現


アクセスポイント1台とLCXアンテナ1本使用で最長100m、さらにLCXアンテナを2本使用すれば最長140mの通信エリアを実現します。

2種類の形態で設置可能

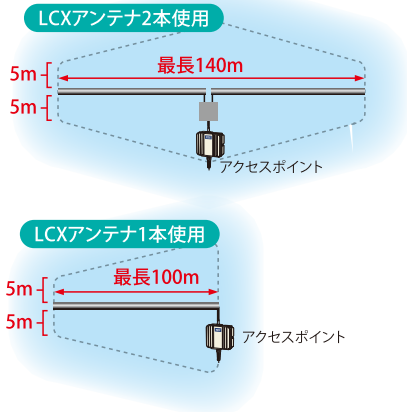


電波干渉を低減し通信が安定

通常のアンテナでは電波の反射により不安定なポイントが発生することがあります。LCXアンテナは、ケーブル全体で電波を放射するため、ヌルポイント(電波の弱い部分)が発生しにくく、安定した無線通信が行えます。

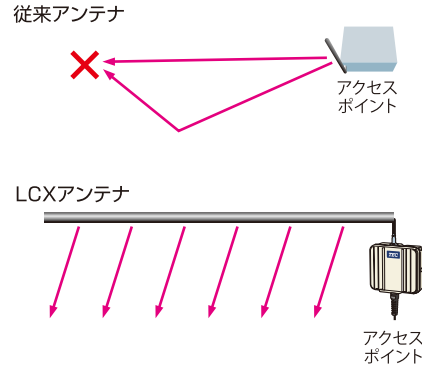

通信エリアのセキュリティが向上

LCXアンテナは通常の無線LANに比べ通信エリアを限定する特性をもつため、外部からの不正な侵入・傍受が困難になり、セキュリティレベルがより高まります。

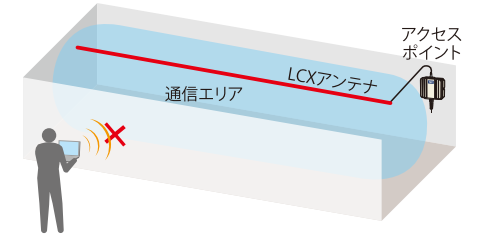

LCXアンテナ



屋外用アクセスポイント



屋内用アクセスポイント



主な仕様

LCXアンテナ(10Dタイプ)

直径	16mm(支持線含まず)
ケーブル長 (1本あたり)	10~100m 10m、15m、20m、25m、30m~100m(10m単位)
通信距離 (LCX-クライアント機)	5m (弊社BHT-800の場合)
温度範囲	-40~80℃
質量	280g/m

※細径(5D)タイプ、太径(20D)タイプや802.11a(5.2GHz)対応タイプもございます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

アクセスポイント	屋外用アクセスポイント	屋内用アクセスポイント
無線サポート規格	802.11b/g(2.4GHz)	802.11b/g/n(2.4GHz)
無線通信速度	54Mbps(理論値)	54Mbps(理論値11g) 150Mbps(理論値11n)
無線セキュリティ	802.1x/EAP、WPA2・WPA他	802.1x/EAP、WPA2・WPA他
有線サポート規格	802.3、802.3u、802.3af	802.3、802.3u
有線通信速度	100/10Mbps 自動切替	100/10Mbps 自動切替
外形寸法	140.0(W)×120(H)×50(D)mm (LANケーブル除く)	136.2(W)×31.0(H)×100.0(D)mm
電源	付属品のPOEユニット (ACアダプタ使用):AC100V	ACアダプタ(オプション):AC100V 又は 専用パワーインジェクタ(オプション):AC100V
重量	860g(LANケーブル含む)	270g
防水レベル	JIS保護等級4級(防まつ型)相当	-

●安全にお使いいただくために●

①ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。②安全にお使いいただくために、保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス(株)または営業担当までお申し付けください。③使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。

※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。

※記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

東芝テックのホームページはこちら... <http://www.toshibatec.co.jp/>

TOSHIBA 東芝テック株式会社

〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店 TEL.011-733-1700	東京西支店 TEL.042-523-5381	神戸支店 TEL.078-252-8171
東北支店 TEL.022-772-7591	神奈川支店 TEL.045-339-5370	中国支店 TEL.082-544-0821
北東北支店 TEL.019-635-2442	静岡支店 TEL.054-281-7311	岡山支店 TEL.086-231-4391
南東北支店 TEL.024-922-9883	沼津支店 TEL.055-921-9944	四国支店 TEL.087-869-1033
北関東支店 TEL.048-856-8901	中部支店 TEL.052-889-5201	九州支店 TEL.092-482-6611
新潟支店 TEL.025-284-9888	北陸支店 TEL.076-223-1666	北九州支店 TEL.093-562-8500
群馬支店 TEL.027-363-1171	三重支店 TEL.059-227-6678	中九州支店 TEL.096-370-8321
栃木支店 TEL.028-636-2111	関西支店 TEL.06-4807-6500	南九州支店 TEL.099-255-5911
信州支店 TEL.026-243-3333	京都支店 TEL.075-692-1500	福岡支店 TEL.092-282-8280
東京支店 TEL.03-6830-9250	北大阪支店 TEL.072-861-2525	特需営業統括部 TEL.03-6830-9280
東関東支店 TEL.043-255-0301	南大阪支店 TEL.072-252-7713	その他事務所 / 全国主要都市

●お問い合わせは